UNIFIED COMMUNICATIONS

INFORMACIJE

4K konferencijska Web kamera za polje snimanja (FOV) od 120 stepeni sa automatskim kadriranjem

Sa vidnim poljem od 120°, UC CAM120UL od 8 megapiksela sa 2D i 3D tehnologijama za smanjenje šuma pruža senzacionalnu glatkoću i detalje, čak i u uslovima slabog osvetljenja i osigurava da sve važno bude snimljeno. Integrisani niz od 2 mikrofona detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra.

Laka za podešavanje, takodje podržava horizontalnu rotaciju od 360 stepeni sa podešavanjem ugla od 10 stepeni, ova lagana kamera radi u svakom okruženju, velikom ili malom, dok podržava sve vodeće softvere za konferencije kao što su Zoom, Skype, Microsoft Teams i još mnogo toga.

120° vidno polje

Vidno polje označava područje koje se može videti kroz objektiv kamere. To direktno previđa koliko će vašeg prostora za sastanke biti vidljivo učesnicima koji se pridružuju na daljinu. FoV od 120 stepeni je pravo rešenje za većinu standardnih prostora za sastanke.

2D i 3D digitalno smanjenje šuma uz HDR

Pružajući visok kvalitet slike, ove dve tehnologije za smanjenje šuma u kombinaciji obezbeđuju oštre i jasne slike za video i fotografije, čak i u uslovima slabog osvetljenja. A da biste bili sigurni da su svi iz vašeg tima uvek jasno vidljivi, bez obzira na uslove ambijentalnog osvetljenja, tehnologija visokog dinamičkog opsega (HDR) automatski prilagođava nivo osvetljenosti kako bi vas držala u centru pažnje.

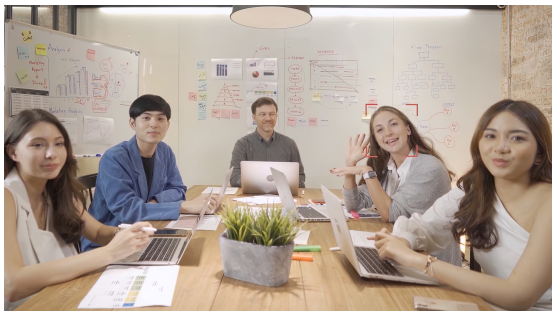

Auto kadriranje

Sa inteligentnom detekcijom lica i lokalizacijom glasa, kamera prati ko god govori i glatko se prebacuje između prezentatora automatski prilagođavajući se lokaciji i količini učesnika. Ne samo da prepoznaje i zumira učesnike sastanka, već i prati govornike dok se kreću po prostoriji.

Jasan, oštar i prirodan zvuk

Sa naprednim algoritamom za smanjenje šuma, integrisani mikrofonski niz od 2 elementa detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra, isporučujući zvuk visokog kvaliteta bez bilo kakve dosadne pozadinske buke ili izobličenja.

SPECIFIKACIJA

01 KAMERA

Pikseli	8M
Osnovna rezolucija	4K UHD
Podržavne rezolucije	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Dijagonalno vidno polje (dFoV)	120°
Režim fokusa	fiksno
Udaljenost fokusa	1.5m
Otvor blende	1.8
Kadriranje	da

02 AUDIO

Broj nizova mikrofona	2
Hvatanja udaljenog glasa	4m
Ugao hvatanja glasa	180°

03 KONEKCIJA

Kamera	USB Tip-C
Host	USB v.2.0

04 MEHANIČKI

Ugao nagiba	≤10°
Rotacija	360°

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	USB 2.0 (tip A do C)

06 ODRŽIVOST

Propisi	CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

07 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	118 x 53.4 x 48.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	147 x 91 x 70.5mm
Težina (bez kutije)	0.2kg
Težina (sa kutijom)	0.31kg

EAN kod 4948570033010

08 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi UC CAM120ULB-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M

GALERIJA

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**