UNIFIED COMMUNICATIONS

Webcam 4K huddle/conférence avec focus automatique

La 13MP UC CAM80UM dotée des technologies de réduction du bruit 2D et 3D offre une fluidité et des détails exceptionnels, même dans des conditions de faible luminosité. Un microphone intégré à 2 éléments détecte le son jusqu'à 4 mètres de distance. Facile à configurer et prenant en charge une rotation horizontale à 360 degrés avec un réglage d'angle de 10 degrés, cette caméra conçue pour les huddle rooms prend en charge tous les principaux logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams, etc.

Un champ de vision à 80°

Le champ de vision désigne la zone observable que l'on peut voir à travers l'objectif de la caméra. Cela traduit directement la quantité de votre espace de réunion qui sera visible pour les participants à distance. Un champ de vision à 80° est idéal pour les petits espaces accueillant 2 à 4 personnes.

Réduction du bruit numérique 2D et 3D

Offrant une qualité d'image incroyable, ces deux technologies de débruitage d'image combinées assurent des visuels clairs et nets pour la vidéo et les photos, même dans des conditions de faible luminosité.

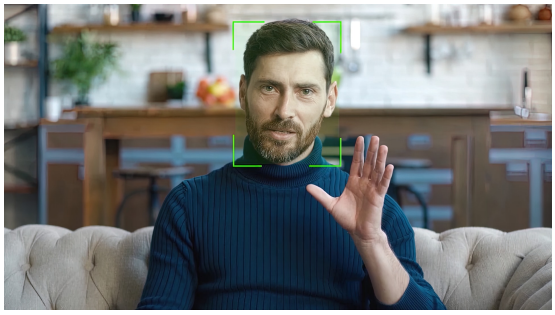

Focus automatique et TLens®

Grâce à la technologie TLens® garantissant des transitions fluides, votre caméra peut rapidement faire la mise au point sur votre visage, à partir du moment où vous vous asseyez devant l'objectif pour commencer la réunion.

Audio clair, net et naturel

Équipé d'un algorithme avancé de réduction du bruit, le microphone intégré à 2-éléments détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un son de haute-qualité sans aucun bruit de fond ni distorsion.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CAMÉRA

Pixels	13M
Résolution native	4K UHD
Résolutions supportées	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Champ de vision diagonal (dFoV)	80°
Mode Focus	auto
Ouverture	2.2

02 AUDIO

Nombre de microphones directionnels	2
Distance de prise de voix	4m
Angle de prise de voix	180°

03 CONNECTIVITÉ

Camera	USB Type-C

04 MECANIQUE

Angle d'inclinaison	≤10°
Rotation	360°

05 NORMES

Certifications	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	117 x 53.5 x 48.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	154 x 86 x 82mm
Poids (sans boîte)	0.16kg
Poids (avec boîte)	0.31kg
Code EAN	4948570033003

07 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés	UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM75FS-1, UC

SPK01M, UC SPK01L

GALERIE

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**