



### 50" 4K UHD Professional Digital Signage kijelző

This high brightness display will deliver dynamic and sharp content, designed to entice and captivate your audience. The slim bezel and true commercial display with a 4K UHD resolution (3840x2160), 700cd/m<sup>2</sup> and a contrast ratio of 4000:1 provides vibrant, detailed and sublime images. Thanks to on-board Android 9.0 you can easily customize the display by installing applications directly to it and makes it the perfect choice for Digital Signage, In-store communication and messaging.

Designed to perform in continual, around the clock environments, the LH5070UHB can be installed and utilised in landscape and portrait orientation. The jaw dropping and best-in-class 30mm total depth (when used with the included proprietary brackets) will mean this display can be installed discreetly and elegantly in all areas.



Zero-Gap Wall Mount

Style commercial interiors with Ultra Slim line displays and portray them like smart artwork, using the included Zero-Gap wall mount brackets.



Ultra Slim

With 50 percent depth saving over similar models, the jaw-dropping and best in class 30mm total depth display can be installed discreetly and elegantly in all areas.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	49.5", 125.7cm
Panel	VA, haze 2%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	700 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	4000:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontális szinkronizálás	28 - 135kHz
Látható terület Sz x M	1095.8 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	11mm, 11mm, 11mm
Pixel magasság	0.285mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelmemenet	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio kimenet	Mini jack x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB portok	x2 (v.2.0)

## 03 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardver	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Max. non-stop üzemidő	24/7
Anti képmegőrzés	igen
Média lejátszás	igen
Ház (káva)	fém

## 04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás

## Felhasználói vezérlők

kép (fényerő, kontraszt, élesség, fekete szint, árnyalat, szín, zajcsökkentés, gamma választás, színhőmérséklet, színszabályozás, intelligens teljesítmény, túlszkenelés, kép visszaállítása), képernyő (H. pozíció, V. pozíció, óra, óra fázis, zoom mód, egyéni zoom, automatikus beállítás, képernyő visszaállítása), hang (egyensúly, magas, mély, hangerő, hangkimenet, maximális hangerő, minimális hangerő, némítás, hangforrás, hang visszaállítás, hangkimenet szinkron., hangszóró beállítása), 1. konfiguráció (bekapcsolási állapot, panel mentés, RS232-átváltás, rendszerindítás a forráson, WOL, 1. konfiguráció visszaállítása, gyári visszaállítás), 2. konfiguráció (OSD kikapcsolása, OSD H pozíció, OSD V pozíció, rendszer forgatása, információ OSD, logó, monitor azonosító, hőállapot, monitor információk, DP verzió, HDMI verzió, 2. konfiguráció visszaállítása), speciális opció (IR-vezérlés, tápfeszültség-LED kijelző, billentyűzet-vezérlés, képalírás, kikapcsolási időzítő, ütemezés, HDMI egy vezetékkel, HDMI egy vezeték kikapcsolás, FailOver, nyelv, OSD átlátszóság, energiatakarékosság, SDM beállítások, speciális opció visszaállítása), Android-beállítások (hálózat, jelzések megjelenítése, alkalmazások, kijelző, biztonság, dátum és idő, fejlesztői lehetőségek, névjegy)

### Plug&Play

DDC2B

## 05 MECHANIKUS

### Tájéolás

tájkép, portré

### Ventilátor nélküli kialakítás

igen

### VESA állvány

400 x 400mm

### Működési hőmérséklet tartomány

0°C - 40°C

### Tárolási hőmérséklet tartomány

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

### Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, RS-232c, IR-Hosszabbító

### Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

### Egyéb

Fali konzol, Csavarhelyek alkalmas matricákkal, Kábelkötegelő

### Távirányító

igen (elemeket tartalmazza)

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

### Tápegység

külső

### Tápellátás

DC 24 V

### Energiafogyasztás

95W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

### Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 08 FENNTARTHATÓSÁG

### Előírások

CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

### Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

## 09 MÉRETEK / SÚLY

### Termék méretei Sz x H x M

1122.2. x 643 x 30mm

### Doboz méretei Sz x H x M

1265 x 774 x 163mm

### Súly (doboz nélkül)

16kg


### Súly (dobozsal)

20.3kg

### EAN kód

4948570120505

# ProLite LH5070UHB

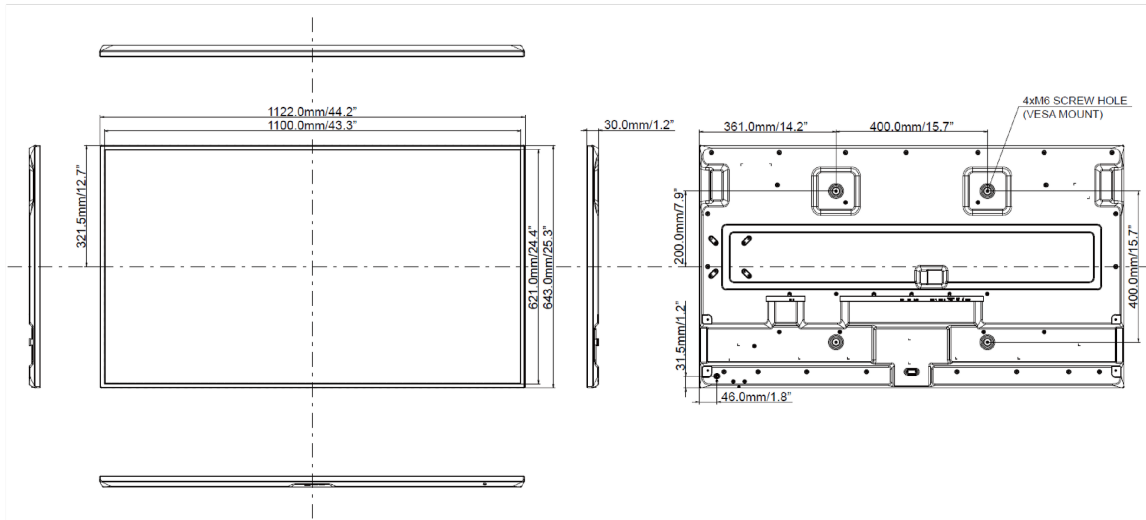

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED