



65" 4K UHD Professional Digital Signage kijelző

This high brightness display will deliver dynamic and sharp content, designed to entice and captivate your audience. The slim bezel and true commercial display with a 4K UHD resolution (3840x2160), 700cd/m² and a contrast ratio of 4000:1 provides vibrant, detailed and sublime images. Thanks to on-board Android 9.0 you can easily customize the display by installing applications directly to it and makes it the perfect choice for Digital Signage, In-store communication and messaging.

Designed to perform in continual, around the clock environments, the LH6570UHB can be installed and utilised in landscape and portrait orientation. The jaw dropping and best-in-class 35mm total depth (when used with the included proprietary brackets) will mean this display can be installed discreetly and elegantly in all areas.



Zero-Gap Wall Mount

Style commercial interiors with Ultra Slim line displays and portray them like smart artwork, using the included Zero-Gap wall mount brackets.



Ultra Slim

With 50 percent depth saving over similar models, the jaw-dropping and best in class 35mm total depth display can be installed discreetly and elegantly in all areas.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	64.5", 164cm
Panel	VA, haze 2%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	700 cd/m ²
Statikus kontraszt	4000:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontális szinkronizálás	28 - 135kHz
Látható terület Sz x M	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 26.8"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	12mm, 12mm, 12mm
Pixel magasság	0.372mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelbemenet	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio kimenet	Mini jack x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB portok	x2 (v.2.0)

03 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardver	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Max. non-stop üzemidő	24/7
Anti képmegőrzés	igen
Média lejátszás	igen
Ház (káva)	fém

04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás

Felhasználói vezérlők

kép (fényerő, kontraszt, élesség, fekete szint, árnyalat, szín, zajcsökkentés, gamma választás, színhőmérséklet, színszabályozás, intelligens teljesítmény, túlszkenelés, kép visszaállítása), képernyő (H. pozíció, V. pozíció, óra, óra fázis, zoom mód, egyéni zoom, automatikus beállítás, képernyő visszaállítása), hang (egyensúly, magas, mély, hangerő, hangkimenet, maximális hangerő, minimális hangerő, némítás, hangforrás, hang visszaállítás, hangkimenet szinkron., hangszóró beállítása), 1. konfiguráció (bekapcsolási állapot, panel mentés, RS232-átvétel, rendszerindítás a forráson, WOL, 1. konfiguráció visszaállítása, gyári visszaállítás), 2. konfiguráció (OSD kikapcsolása, OSD H pozíció, OSD V pozíció, rendszer forgatása, információ OSD, logó, monitor azonosító, hőállapot, monitor információk, DP verzió, HDMI verzió, 2. konfiguráció visszaállítása), speciális opció (IR-vezérlés, tápfeszültség-LED kijelző, billentyűzet-vezérlés, képalírás, kikapcsolási időzítő, ütemezés, HDMI egy vezetékkel, HDMI egy vezeték kikapcsolás, FailOver, nyelv, OSD átlátszóság, energiatakarékosság, SDM beállítások, speciális opció visszaállítása), Android-beállítások (hálózat, jelzések megjelenítése, alkalmazások, kijelző, biztonság, dátum és idő, fejlesztői lehetőségek, névjegy)

Plug&Play

DDC2B

05 MECHANIKUS

Tájéolás

tájkép, portré

Ventilátor nélküli kialakítás

igen

VESA állvány

400 x 400mm

Működési hőmérséklet tartomány

0°C - 40°C

Tárolási hőmérséklet tartomány

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, RS-232c, IR-Hosszabbító

Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb

Fali konzol, Csavarhelyek alkalmas matricákkal, Kábelkötegelő

07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

külső

Tápellátás

DC 24 V

Energiafogyasztás

150W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

1456 x 831 x 35mm

Doboz méretei Sz x H x M

1640 x 970 x 190mm

Súly (doboz nélkül)

29kg


Súly (dobozzal)

36kg

EAN kód

4948570120512

ProLite LH6570UHB

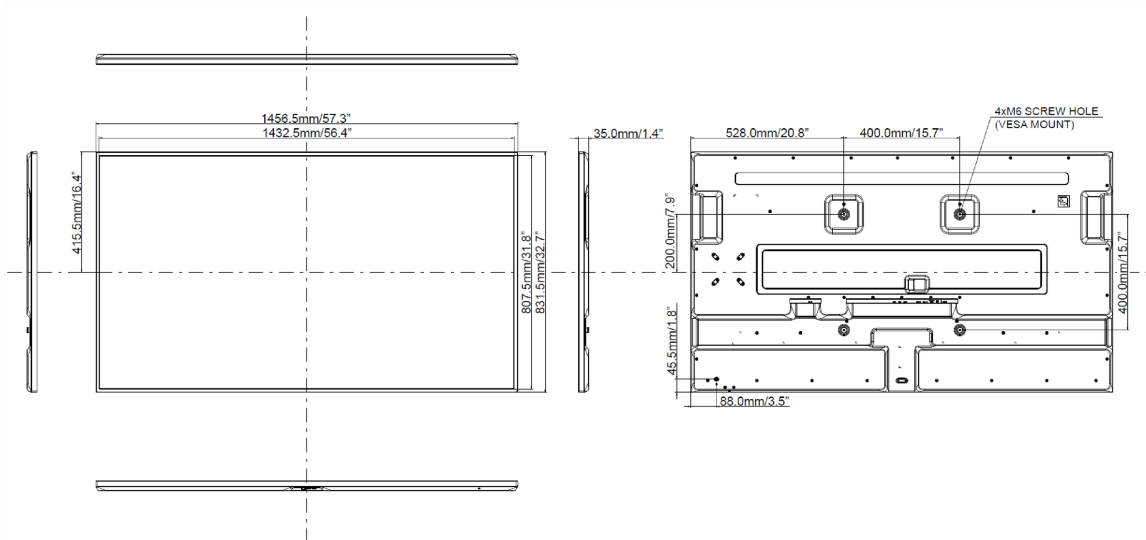

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED