65" 4K UHD Professional Digital Signage display met 700cd/m² hoge helderheid

Dit scherm met hoge helderheid levert dynamische en scherpe inhoud, ontworpen om uw publiek te verleiden en boeien.

De dunne rand en het commerciële scherm met een 4K UHD-resolutie (3840x2160), 700cd/m^2 en een contrastverhouding van 4000:1 zorgen voor levendige, gedetailleerde en sublieme beelden. Met de geïntegreerde Android 9.0 software kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er rechtstreeks applicaties op te installeren, wat het de perfecte keuze maakt voor Digital Signage en in-store communicatie.

De LH6570UHB is ontworpen om continu en 24 uur per dag te presteren en kan zowel liggend als staand worden geïnstalleerd en gebruikt. De 35mm totale diepte (indien gebruikt met de meegeleverde gepatenteerde beugels) betekent dat dit scherm discreet en elegant in alle omgevingen kan worden geïnstalleerd.



Zero-Gap Wandmontagebeugels

Stijl commerciële interieurs met Ultra Slim line-displays en beeld ze af als slimme kunstwerken, met behulp van de meegeleverde Zero-Gap-wandmontagebeugels.

Ultra Slim

Met 50 procent dieptebesparing ten opzichte van vergelijkbare modellen, kan het 35mm totale dieptedisplay discreet en elegant in alle ruimtes worden geïnstalleerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	64.5", 164cm
Paneel	VA, haze 2%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	700 cd/m²
Statisch contrast	4000:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	28 - 135kHz
Zichtbaar formaat	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 26.8"
Bezel breedte (zijkanten, bovenkant, onderkant)	12mm, 12mm, 12mm
Pixel pitch	0.372mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Besturing IN	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio uitgang	Mini jack x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB poorten	x2 (v.2.0)

03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardware	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Geheugen: 3GB DDR4, Opslag: 32GB eMMC
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	metal

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit schakelaar

Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, scherpte, zwartniveau, tint, kleur, geluidsreductie, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, slimme voeding, overscan, reset beeld), scherm (H-positie, V-positie, klok, klokfase, zoommodus, aangepaste zoom, auto aanpassen, reset scherm), audio (balans, hoge tonen, bas, volume, audio uit, maximum volume, minimum volume, dempen, audiobron, reset audio, audio uit synchr., instelling luidspreker), configuratie 1 (status inschakelen, paneelbesparing, RS232-routing, bron opstarten, WOL, reset configuratie 1, fabrieksreset), configuratie 2 (OSD uitsch., H-positie OSD, V-positie OSD, rotatie, informatie OSD, logo, monitor-ID, hitte status, monitorinformatie, DP versie, HDMI-versie, reset configuratie 2), geavanceerde optie (IR-regeling, LED-stroomlampje, toetsenbordregeling, tegels, uit-timer, planning, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, Failover, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, SDM instellingen, reset geavanc. optie), Android instellingen (netwerk, signage display, apps, weergave, beveiliging, datum & tijd, opties voor ontwikkelaars, info)
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
Fanless design	ja
VESA montage	400 x 400mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 uren (exclusief backlight)

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Wandmontagebeugels, Stickers voor schroefgaten, Zelfklevende clips voor kabelbeheer

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	extern
Stroomvoorziening	DC 24 V
Energieverbruik	150W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1456 x 831 x 35mm
Doos afmetingen B x H x D	1640 x 970 x 190mm
Gewicht (zonder doos)	29kg
Gewicht (inclusief doos)	36kg
EAN code	4948570120512

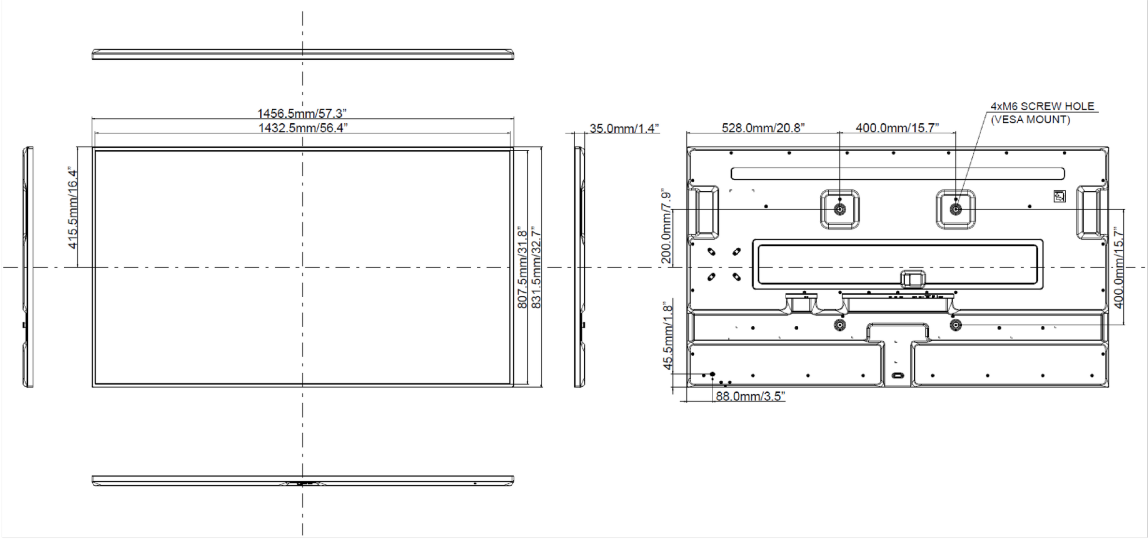

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED