




55" Professional Digital Signage display with a 24/7 operating time and a 4K UHD resolution

See the difference with the ProLite LE5540UHS. A professional digital signage display with 4K graphics, 18/7 operating time and landscape orientation. Featuring a slim bezel, an AMVA3 LED panel for exceptional color and image performance and iiSignage, iiyama's free signage content creation and management software, the LE5540UHS offers businesses an easy and effective solution to help capture their audience's attention.

**4K**

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.

**IPS**

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Thin bezel
Úhlopříčka monitoru	54.6", 138.68cm
Panel	IPS
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	800 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07G (8 Bits+FRC)
Horizontalfrequenz	15 - 160kHz
Arbeitsfläche H x B	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	11.3mm, 11.3mm, 11.3mm
Velikost bodů	0.315mm
Barva rámečku	černá, lesklá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz, RGB 444) DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (Φ3.5 stereo mini)
Digitální výstupní porty	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
Audio Out	Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1 (Φ3.5 stereo mini)
HDCP	ano
USB ports	x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)

03 VLASTNOSTI

Extra	Intel® SDM-L
Max. provozní doba	24/7
Anti image retention	ano
Rámeček	metal

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
------------	--

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
VESA	100 x 100mm, 400 x 400mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 hours (bez podsvícení)

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, RS-232c
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

07 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	183W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
----------	---

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1236.5 x 707.5 x 64.5mm
Váha (bez balení)	26kg
EAN code	4948570118410

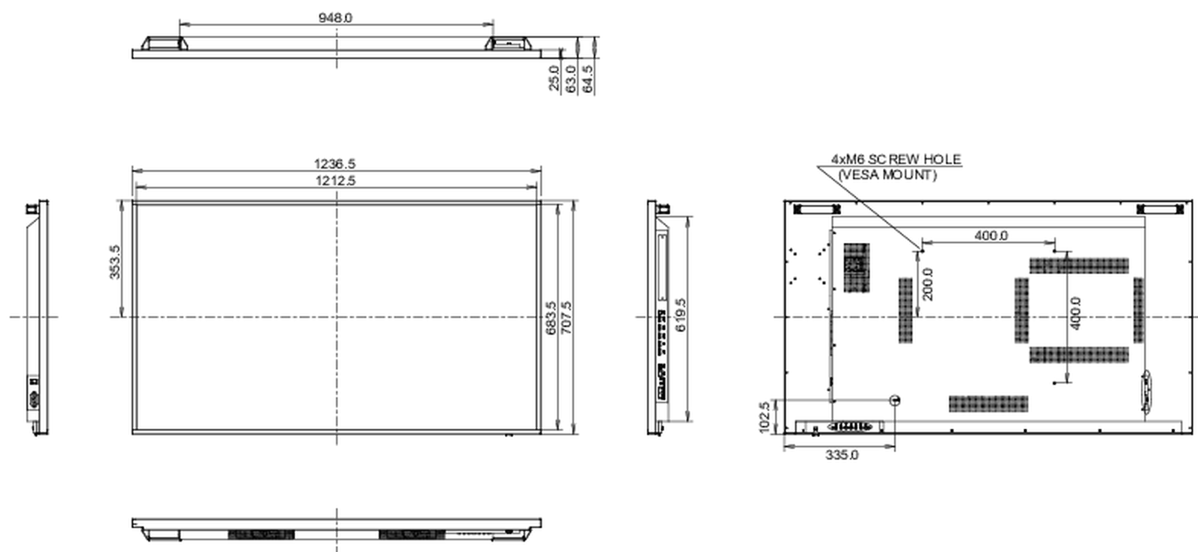

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.