



**55-дюймовый профессиональный дисплей Digital Signage 24/7, с разрешением 4K UHD и высокой яркостью 800 кд/м<sup>2</sup>**

Этот профессиональный широкоформатный дисплей высокой яркости 800кд/м<sup>2</sup> и разрешением 4K UHD (3840x2160) обеспечивает резкую, динамическую картинку. Обеспечивая яркие, детализированные и чистые изображения, этот экран идеально подходит для задач, где критически важна производительность и надежность.

Разработанный для непрерывной круглосуточной работы, LH5551UHSB можно устанавливать и использовать как в ландшафтном режиме, так и в портретной ориентации. Коммерческий дисплей с тонкой рамкой монтируется по стандарту VESA, а экранным меню можно управлять как с помощью кнопок управления, так и прилагаемым пультом дистанционного управления. LH5551UHSB предлагает предприятиям простое и эффективное решение для привлечения внимания своей аудитории.



4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



IPS

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	54.6", 138.68см
Панель	IPS
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	800 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07G (8 Bits+FRC)
Частота горизонтальной развертки	15 - 160кГц
Видимая область Ш x В	1209.6 x 680.4мм, 47.6 x 28.6"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	11.3мм, 11.3мм, 11.3мм
Размер пикселя	0.315мм
Цвет и отделка bezеля	черный, глянцевый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz, RGB 444) DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (Ф3.5 stereo mini)
Выход цифрового сигнала	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
Аудио выход	Колонки 2 x 10Вт
Управление	RS-232c x1 IR loop through x1 (Ф3.5 stereo mini)
HDCP	да
USB ports	x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)

## 03 ФУНКЦИИ

Extra	Intel® SDM-L
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Anti image retention	да
Корпус (безель)	metal

## 04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Крепление VESA	100 x 100mm, 400 x 400mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 часов (включая подсветку)

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, RS-232c
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

## 07 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	183W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
-------------	---

## 09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	1236.5 x 707.5 x 64.5мм
Вес (без упаковки)	26кг
EAN код	4948570118410

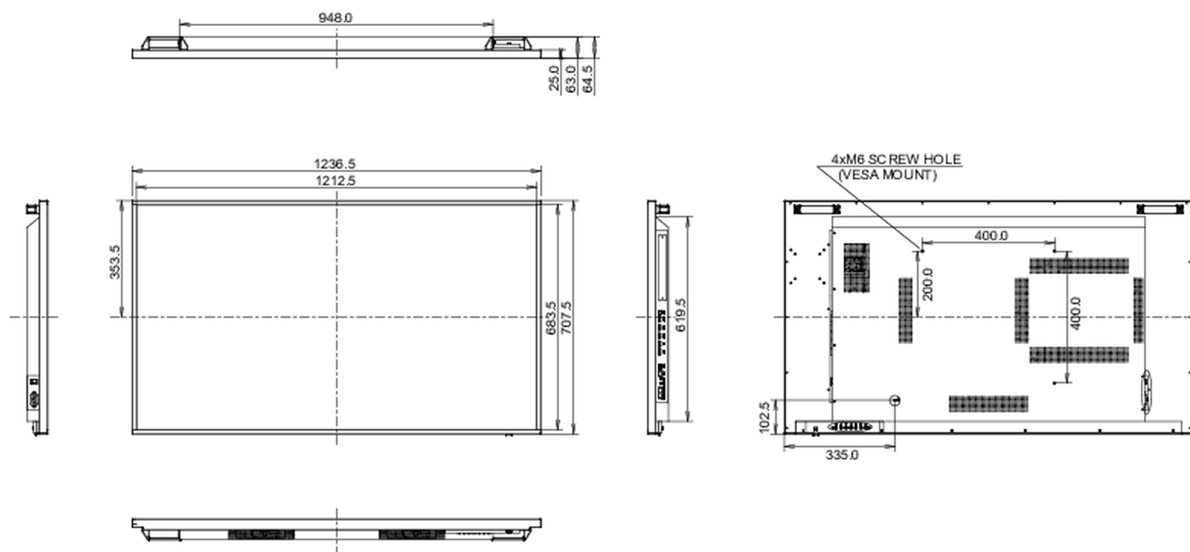

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.