

Interaktives 43" (108 cm) All-in-One PCAP Multi-Touch-Display für kreative Umgebungen

Der ProLite T4362AS vereint die beste Multi-Touch-Technologie (PCAP) zusammen mit der Vielseitigkeit und Freiheit, welches das Android-Betriebssystem bietet. Ein leistungsstarkes, aber flexibles Benutzererlebnis, das die kreative Kommunikation mit den Vorteilen eines sicheren und kontrollierbaren Touchscreens fördert. Die IPS-Panel-Technologie mit einer 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), einer Helligkeit von 500 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1200:1 sorgt für lebendige, detailreiche Bilder und breite Betrachtungswinkel.

Das raffinierte Design des T4362AS eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen, in denen ein gepflegtes Design und Funktionalität gefragt sind, wie z. B. kleine Huddle-Rooms, Kioske und In-Store-Kommunikation.

Mit der [EShare-App](#) ermöglichen Sie mühelose Ideenfindung und effiziente Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Schule. Sie können einfacher als je zuvor drahtlos teilen.



Installationen im Einzelhandel

Die interaktiven 4K-Multi-Touch-Displays sind die perfekte Lösung für immersive und interaktive Erlebnisse in Einzelhandelsumgebungen, in denen gutes Design eine wichtige Rolle spielt. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Ihre Website direkt zu erkunden oder mit einer Vielzahl kreativer und experimenteller Anwendungen zu interagieren, die Sie präsentieren möchten. Mit der Flexibilität des 24/7-Betriebs im Quer- und Hochformat-Modus, dem integrierten Android-Betriebssystem und einem Mediaplayer bietet diese Serie eine der anpassungsfähigsten Touchscreen-Lösungen überhaupt.



Huddle Spaces

Verwandeln Sie kleine Besprechungsräume in effiziente Arbeitsbereiche - dank des integrierten Android-Betriebssystems, der EShare App und digitalen Whiteboard-Apps sowie einer Vielzahl an intuitiven und praktischen Tools. Basierend auf der interaktiven PCAP-Multi-Touch-Technologie erleichtern Sie durch diese Tools die Zusammenarbeit für sich und Ihre Mitarbeitenden. Mit der EShare-App beispielsweise können Sie Inhalte von jedem Gerät direkt auf dem Display teilen, streamen und bearbeiten, wodurch ihre Team-Meetings zu einfachen, schnellen und interaktiven Sitzungen werden.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	42.5", 108cm
Panel-Technologie	IPS LED, AG Coating
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Lichtdurchlässigkeit	84%
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Pixelabstand	0.245mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 TOUCH

Touchscreen Technologie	PCAP
Berührungspunkte	20 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
Touch-Methode	Finger, Handschuh
Touch-Oberfläche	USB
Unterstützte Betriebssysteme	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
Handballenerkennung	ja

03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Digitaler Video Eingang	HDMI x3 (3840x 2160@60Hz)
Monitorsteuerungseingang	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 10W
Monitorsteuerung Ausgang	RS-232c x1 IR Loop Through x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
USB-Ports	x2 (2.0 with Multimedia supp.)
RS-232c	x1

04 FEATURES

Integrierte Software	Android 8.0, Signal FailOver
CPU	CA73*2 + A53*2
GPU	MALI G51
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB RAM + 1GB Embedded
Extras	Micro SD-Kartensteckplatz
Kiosk-Modus	ja
Max. Betriebszeit	24/7

Anti-Bildspeicherung ja

Glasstärke 3.4mm

Glas Härtegrad 6H

05 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

Bedientasten Power, Stumm, Input-Auswahl, +, -, hoch, runter, Menü

06 MECHANISCH

Ausrichtung Querformat, Hochformat

VESA Norm 200 x 200mm

Betriebstemperaturbereich 0°C - 40°C

Betriebstemperaturbereich (-°/+°) -20°C - 60°C

MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen) 50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel Netz, USB, HDMI, RS-232c

Anleitungen Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

Fernbedienung ja (Batterien enthalten)

08 STROMVERWALTUNG

Netzteil intern

Stromversorgung AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme 75W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

09 LEISTUNG

Vorschriften CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T 990 x 578.2 x 70.2mm

Verpackungsabmessungen B x H x T 1070 x 702 x 186mm

Gewicht (ohne Verpackung) 18kg


Gewicht (inkl. Verpackung) 20.5kg

EAN code 4948570120468

PROLITE T4362AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04

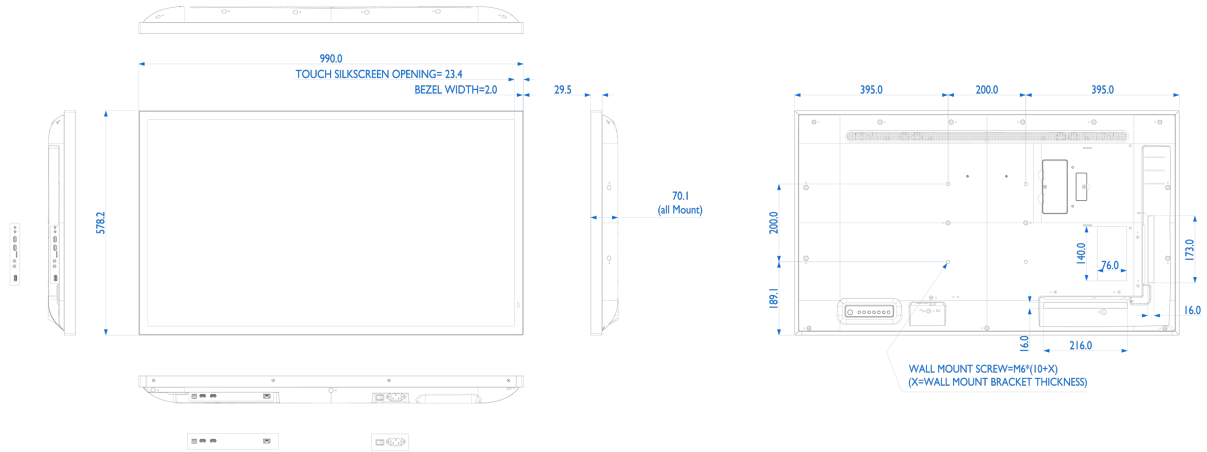

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED