

UNIFIED COMMUNICATIONS**Bluetooth mikrofoni za veće konferencijske sale**


Svesmerni audio prijem sa udaljenosti do 5 metara sa inteligentnim algoritmima za smanjenje buke i poništavanje eha čine UC SPK01L savršenim izborom za velike sale za sastanke. Garantujući besprekornu vezu preko Bluetooth-a, USB kabla ili audio kabla, ovaj zvučnik elegantnog izgleda može da se upari sa do 3 uređaja istovremeno.



Omnidirectional

UC SPK01L podržava snimanje zvuka od 360 stepeni osiguravajući da se svaki glas u vašoj prostoriji za sastanke prenosi učesnicima koji se pridružuju online.

Voice + Noise HD Voice

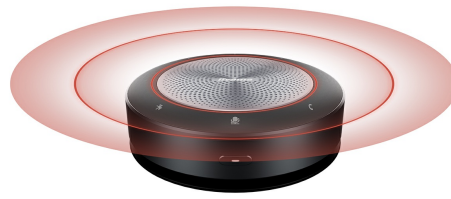

Zvuk visokog kvaliteta

Ovaj zvučnik sa inteligentnim algoritmima za smanjenje šuma i poništavanje eha garantuje kristalno čist zvuk za vaše pozive.



Lako podešavanje

Besprekorno povezivanje preko Bluetooth-a, USB kabla ili audio kabla. Zvučnik je odmah u funkciji nakon povezivanja.



Povezivanje više uređaja

Povežite do 3 uređaja istovremeno preko Bluetooth-a, USB kabla i audio kabla.

SPECIFIKACIJA

Speaker

Maximum sound pressure level 85dB

Distortion $\leq 4\%$

Signal to noise ratio 80dB

Frequency range 150Hz ~ 16kHz

Microphone

Number of microphone arrays x6

Voice pickup range 5m (radius)

Frequency range 150Hz ~ 8kHz

Connectivity & Button operations

USB Type C x1 (Audio In/Out, Napajanje 5V/2A)

AUX x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)

Bluetooth 4.2+EDR

Buttons Uključivanje, Zvuk, Bluetooth, Mutiranje zvuka, Javljanje, Prekidanje veze

Accessories & Battery

Bluetooth receiver da

USB (type A to C) cable da

Audio cable da

Battery capacity 7.4V/2200mAh

Charging wired 5V/2A, wireless 5W

Battery life on a single charge 8 hours

ODRŽIVOST

Propisi CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

DIMENZIJE / TEŽINA

Težina (bez kutije) 0.4kg

EAN kod 4948570033041

POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED