



### Libere todo su potencial de juego con el GB2870UHSU Red Eagle dotado de Fast IPS

Obtenga la ventaja competitiva que necesita para liberar todo su potencial de juego con el Red Eagle de 28" 4K (3840x2160) que ofrece una sorprendente frecuencia de actualización de 150Hz y MPRT de 1 ms. Armado con FreeSync Premium, puede tomar decisiones en una fracción de segundo y olvidarse de los efectos fantasma o los problemas de manchas. La capacidad de ajustar el brillo y las sombras oscuras con Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y la tecnología de panel Fast IPS garantiza una calidad de imagen superior. Gracias al soporte de altura ajustable, puede ajustar fácilmente la posición de la pantalla según sus preferencias para garantizar la comodidad durante las sesiones de juego maratónicas.



#### Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.



#### HDMI 2.1

Juegue con más fluidez que nunca. Cuenta con HDMI 2.1 y una sorprendente frecuencia de actualización de 150Hz y MPRT de 1 ms. El mayor ancho de banda permite el HDR dinámico con 4K120 y los futuros estándares de HDR, lo que resulta en una experiencia de juego más fluida y detallada.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	28", 71cm
Pantalla	Fast IPS, acabado mate
Resolución nativa	3840 x 2160 @150Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Resolucion nativa	150Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit
Sincronización horizontal	30 - 320kHz
Área de visualización h x v	620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.16mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @150Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @150Hz)
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI & DP: 3840 x 2160 @48-150Hz
HDR	400
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú / Selección, + / Volumen, - / i-Style, Salir/ ECO, Entrar
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, overdrive, ACR, ECO, reductor de luz azul, Black Tuner, saturación de color, MBR, AMD FreeSync Premium), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio), almacenar configuraciones de usuario, configuraciones de color (temperatura de color, 6 -Eje, preajustes del usuario, gamma), ajuste de imagen (color i-Style, tecnología X-Res, nítido y suave, rango RGB, ajuste del modo de video), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, rotación OSD, tiempo de espera de OSD, logotipo de apertura, LED), información, restablecer
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Ángulo de inclinación	18° arriba; 3° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Sistema de gestión de cables si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación, USB, HDMI, DP

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 36W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) G


REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 636.5 x 413 (543) x 256mm

Peso (sin caja) 6.9kg

Código EAN 4948570118687

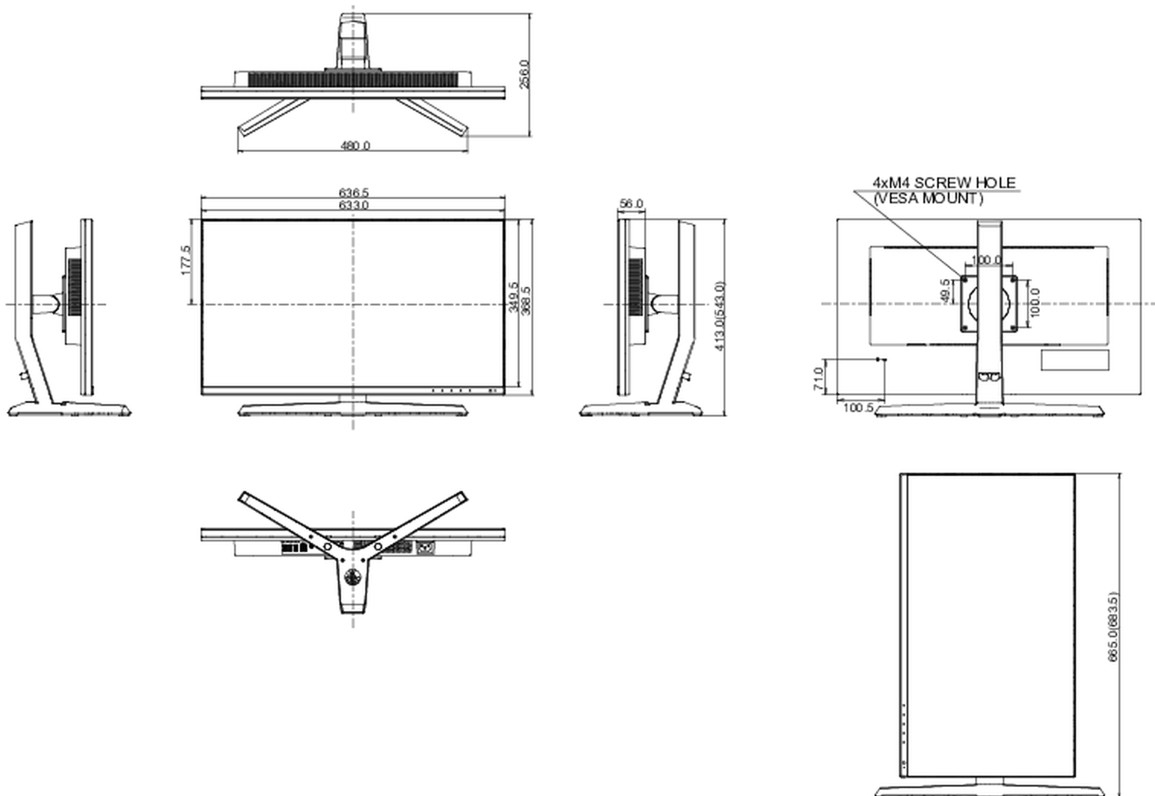

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED