



Sblocca il tuo pieno potenziale di gioco con il GB2870UHSU Red Eagle e il suo pannello Fast IPS

Ottieni il vantaggio competitivo di cui hai bisogno per liberare tutto il tuo potenziale di gioco con il 28" GB2870UHSU con risoluzione 4K (3840x2160), un tempo di risposta da soli 1 ms ad una frequenza di aggiornamento a 150Hz. La tecnologia del pannello Fast IPS garantisce una qualità d'immagine eccezionale. Armato con tecnologia FreeSync Premium ti permette di prendere decisioni in frazioni di secondi, dimentica gli effetti fantasma e immagini frammentate. La possibilità di regolare la luminosità e le tonalità scure con la tecnologia Black Tuner offre maggiori prestazioni di visualizzazione nelle aree ombreggiate. Grazie al supporto regolabile in altezza è possibile regolare facilmente la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze per garantire comfort durante le lunghe sessioni di gioco.



Tecnologia FreeSync™ Premium

Questo monitor garantisce una bassa latenza in ingresso e una bassa compensazione del framerate, ponendo fine a qualsiasi problema di Screen Tearing o Stuttering a praticamente qualsiasi framerate.



HDMI 2.1

Giochi più fluidi che mai. L'HDMI 2.1 supporta una gamma di risoluzioni video e frequenze di aggiornamento più elevate. Una maggiore larghezza di banda consente un HDR dinamico con 4K120 e futuri standard HDR, con un'esperienza di gioco più fluida e dettagliata.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Diagonale | 28", 71cm |
| Pannello | Fast IPS, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 3840 x 2160 @150Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 400 cd/m ² |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mln 8bit |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 320kHz |
| Angolo di visione L x H | 620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4" |
| Pixel pitch | 0.16mm |
| Color | opaca, nero |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|---|
| Connettore ingresso | HDMI x1 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @150Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @150Hz) |
| USB HUB | x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | si |
| Connettore cuffie | si |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Riduzione luce blu | si |
| Flicker free | si |
| supporta la Tecnologia Adaptive Sync | HDMI & DP: 3840 x 2160 @48-150Hz |
| HDR | 400 |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Accensione, menu/selezione, su/volume, giù/ i-Style, uscita/ECO, selezione ingresso |
| Controllo utente | picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, colour saturation, MBR, AMD FreeSync Premium), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset, gamma), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, OSD time out, opening logo, LED), display information, reset |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza | 130mm |
| Rotazione (funzione PIVOT) | 90° |
| Angolo di inclinazione | 18° alto; 3° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

Passaggio cavi

si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, USB, HDMI, DP

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

36W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P


636.5 x 413 (543) x 256mm

Peso (netto)

6.9kg

EAN code

4948570118687

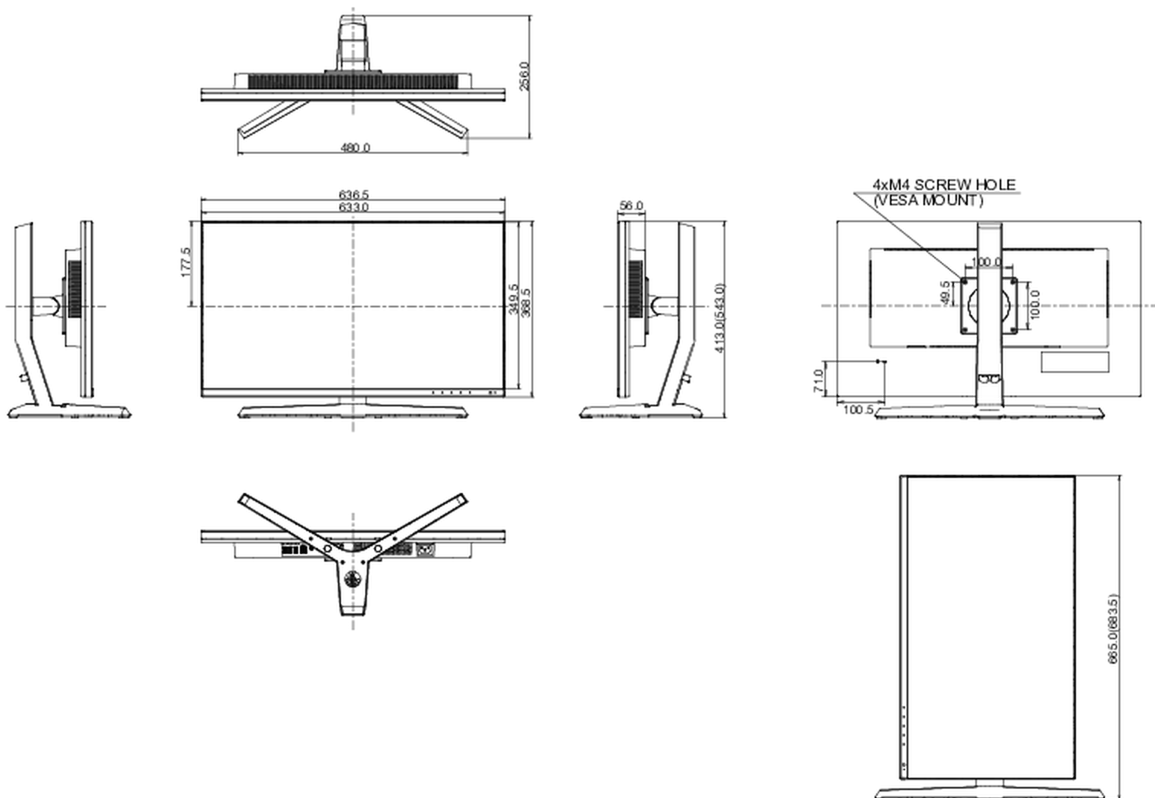

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED