



**24'' ( 60.5 cm) Desktop-Monitor mit USB-C Anschluss und IPS-Panel-Technologie**

Der XUB2492HSC-B1 ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Ein lästiger Kabelsalat auf dem Schreibtisch entfällt somit komplett.

Das IPS-Panel bietet kontrastreiche und präzise Farben bei weiten Betrachtungswinkeln. Die Blue Light Reducer-Funktion mit flimmerfreier LCD-Technologie reduziert die Belastung der Augen und bietet ein komfortableres Seherlebnis. Mit dem ergonomischem Standfuß mit Höhenverstellung und Schwenkfunktion können Sie den Bildschirm schnell und einfach in eine Position bringen, die Ihnen ein angenehmeres Arbeiten ermöglicht.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



USB-C

Mit dem integrierten USB 3.0 HUB können Sie über ein einziges Kabel Strom, Daten, Video- und Audio-Signale übertragen (DP-alt Modus) und verschiedene Peripheriegeräte anschließen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Design</b>	dreiseitig rahmenloses Design
<b>Bilddiagonale</b>	23.8", 60.5cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	4ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 85kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
<b>Pixelabstand</b>	0.275mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x1 DisplayPort x1 USB-C x1 (Energieabgabe 65W)
<b>USB HUB</b>	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Menü, + / Lautstärke, - / ECO, Exit, Signalauswahl
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, Blaulichtreduzierer, ACR, OD), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzereinstellung, i-Style Colour), OSD (OSD-Position H., OSD-Position V., OSD-Drehung, OSD-Zeit), Sprache, Abruf, Sonstiges ( Schärfe und Kontrast, Videomoduseinstellung, Öffnungslogo, USB BC, MST, Information), Eingangs-Auswahl, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
<b>Höhenverstellbar</b>	130mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	22° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement</b>	ja

Betriebstemperaturbereich

5°C - 35°C

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, HDMI, USB-C

Sonstiges

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

19W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm

Verpackungsabmessungen B x H x T

688 x 400 x 196mm

Gewicht (ohne Verpackung)


5.4kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

7.2kg

EAN code

4948570117888

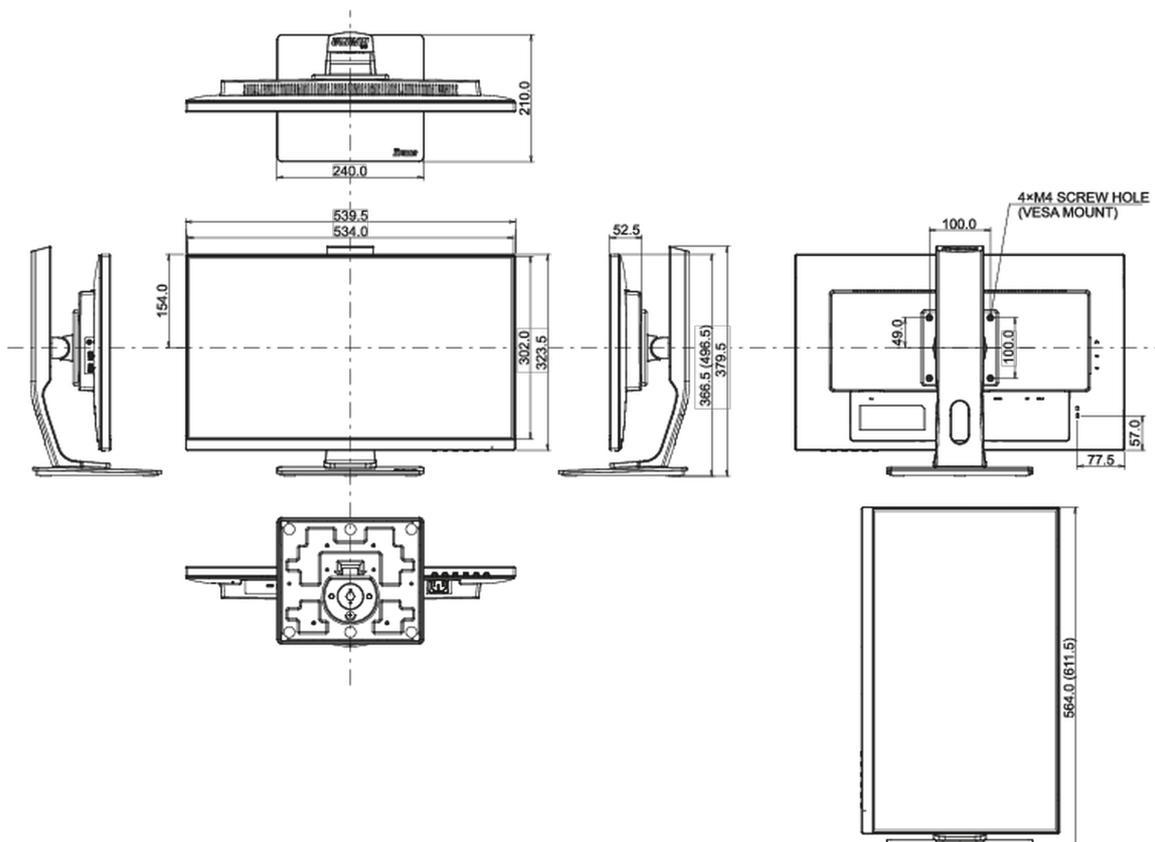

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED