

## Interaktives 65" (164 cm) All-in-One PCAP Multi-Touch-Display für kreative Umgebungen

Der ProLite T6562AS vereint die beste Multi-Touch-Technologie (PCAP) zusammen mit der Vielseitigkeit und Freiheit, die das Android-Betriebssystem bietet. Ein leistungsstarkes, aber flexibles Benutzererlebnis, das die kreative Kommunikation mit den Vorteilen eines sicheren und kontrollierbaren Touchscreens fördert. Die IPS-Panel-Technologie mit einer 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), einer Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> und einem Kontrastverhältnis von 1200:1 sorgt für lebendige, detailreiche Bilder und breite Betrachtungswinkel.

Das raffinierte Design des T6262AS eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen, in denen ein gepflegtes Design und Funktionalität gefragt sind, wie z. B. kleine Huddle-Rooms, Kioske und In-Store-Kommunikation.

Mit der [EShare-App](#) ermöglichen Sie mühelose Ideenfindung und effiziente Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Schule. Sie können einfacher als je zuvor drahtlos teilen.



Installationen im Einzelhandel

Die interaktiven 4K-Multi-Touch-Displays sind die perfekte Lösung für immersive und interaktive Erlebnisse in Einzelhandelsumgebungen, in denen gutes Design eine wichtige Rolle spielt. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Ihre Website direkt zu erkunden oder mit einer Vielzahl kreativer und experimenteller Anwendungen zu interagieren, die Sie präsentieren möchten. Mit der Flexibilität des 24/7-Betriebs im Quer- und Hochformat-Modus, dem integrierten Android-Betriebssystem und einem Mediaplayer bietet diese Serie eine der anpassungsfähigsten Touchscreen-Lösungen überhaupt.



Huddle Spaces

Verwandeln Sie kleine Besprechungsräume in effiziente Arbeitsbereiche - dank des integrierten Android-Betriebssystems, der EShare App und digitalen Whiteboard-Apps sowie einer Vielzahl an intuitiven und praktischen Tools. Basierend auf der interaktiven PCAP-Multi-Touch-Technologie erleichtern Sie durch diese Tools die Zusammenarbeit für sich und Ihre Mitarbeitenden. Mit der EShare-App beispielsweise können Sie Inhalte von jedem Gerät direkt auf dem Display teilen, streamen und bearbeiten, wodurch ihre Team-Meetings zu einfachen, schnellen und interaktiven Sitzungen werden.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Bilddiagonale</b>           | 64.5", 164cm  |
| <b>Panel-Technologie</b>       | IPS LED, AG Coating   |
| <b>Physikalische Auflösung</b> | 3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)   |
| <b>Bildformat</b>              | 16:9  |
| <b>Helligkeit</b>              | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>    | 80%   |
| <b>Kontrastverhältnis</b>      | 1200:1  |
| <b>Reaktionszeit (GTG)</b>     | 8ms   |
| <b>Blickwinkel</b>             | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| <b>Farbunterstützung</b>       | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)   |
| <b>Horizontalfrequenz</b>      | 30 - 135kHz   |
| <b>Arbeitsfläche H x B</b>     | 803.5 x 562mm, 31.6" x 22.1"  |
| <b>Pixelabstand</b>            | 0.372mm   |
| <b>Gehäusefarbe/art</b>        | schwarz, matt   |

## 02 TOUCH

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Touchscreen Technologie</b>      | bonded PCAP   |
| <b>Berührungspunkte</b>             | 20  |
| <b>Touch-Methode</b>                | Finger, Handschuh   |
| <b>Touch-Oberfläche</b>             | USB   |
| <b>Unterstützte Betriebssysteme</b> | Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported. |
| <b>Handballenerkennung</b>          | ja  |

## 03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Digitaler Video Eingang</b>  | HDMI x3 (3480x2160@60Hz)                                 |
| <b>Monitorsteuerungseingang</b> | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| <b>Audio Ausgang</b>            | Lautsprecher 2 x 10W                                     |
| <b>Monitorsteuerung Ausgang</b> | IR Loop Through x1 (3.5mm stereo mini)                   |
| <b>HDCP</b>                     | 2.2  |
| <b>USB-Ports</b>                | x2 (2.0 with Multimedia supp.)                           |
| <b>RS-232c</b>                  | x1   |

## 04 FEATURES

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Integrierte Software</b> | Android 8.0, Signal FailOver |
| <b>CPU</b>                  | CA73*2 + A53*2               |
| <b>GPU</b>                  | MALI G51                     |
| <b>Storage</b>              | 16GB eMMC                    |
| <b>Memory</b>               | 2GB RAM + 1GB Embedded       |
| <b>Extras</b>               | Micro SD-Kartensteckplatz    |
| <b>Kiosk-Modus</b>          | ja                           |
| <b>Max. Betriebszeit</b>    | 24/7                         |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Anti-Bildspeicherung | ja    |
| Glasstärke           | 2.5mm |
| Glas Härtegrad       | 6H    |

## 05 ALLGEMEIN

|                   |   |
|-------------------|---|
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL                        |
| Bedientasten      | Power, Stumm, Input-Auswahl, +, -, hoch, runter, Menü |

## 06 MECHANISCH

|  |   |
|--|---|
| Ausrichtung  | Querformat, Hochformat                      |
| VESA Norm  | 400 x 400mm                                 |
| Betriebstemperaturbereich                                      | 0°C - 40°C                                  |
| Betriebstemperaturbereich (-°/+°)                              | -20°C - 60°C                                |
| MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen) | 50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |

## 07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|               |  |
|---------------|--|
| Kabel         | Netz, USB, HDMI, RS-232c                           |
| Anleitungen   | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten)                           |

## 08 STROMVERWALTUNG

|                   |  |
|-------------------|--|
| Netzteil          | intern   |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Leistungsaufnahme | 165W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 09 LEISTUNG

|              |   |
|--------------|---|
| Vorschriften | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| REACH SVHC   | über 0.1% Blei enthalten                                |


## 10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Produktabmessungen B x H x T     | 1485 x 860 x 71.8mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 1649 x 1021 x 223mm |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 38.4kg              |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 46kg                |
| EAN code                         | 4948570120482       |

# PROLITE T6562AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04

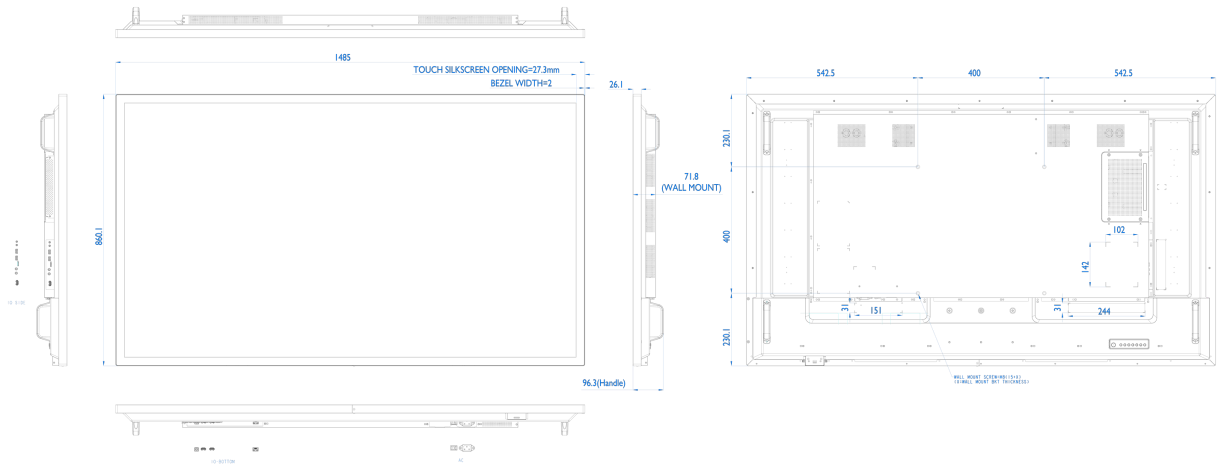

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED