



27" IPS monitor met WQHD resolutie, perfect voor multi-monitor setups

Het stijlvolle design met dunne randen maakt de ProLite XU2793QS perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel en de WQHD (2560x1440) resolutie bieden een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijskhoek met merkbaar scherpere beelden, wat ideaal is voor veeleisende kantoor- en financiële toepassingen. Deze desktop monitor is met een reactietijd van 1ms en FreeSync geschikt voor zowel de thuishantooromgeving als voor casual gaming.

Uitgerust met luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen, maakt dit 27-inch scherm ideaal voor elke werkplek.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2793QS-B1](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



WQHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in WQHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 27", 68.5cm |
| Paneel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Resolutie | 2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 300 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 1ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 120kHz |
| Zichtbaar formaat | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Video ingang | HDMI x2 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja |
| Extra | i-style Colour |
| OSD-talen | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/uit knop, Menu, +/- Volume, -/ Eco, Ingangselectie/ Sluiten |
| Gebruikersinstellingen | beeld (helderheid, contrast, black tuner, scherpte, overdrive, ACR, Eco, X-res technologie, MBR), kleur (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style colour, gamma), ingangselectie, audio (volume, dempen), taal, OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V.-positie, OSD-achtergrond, OSD-time-out, informatie), setup-menu (videomodus aanpassen, HDMI RGB-bereik, blue light reducer, DDC/CI, Adaptive Sync, openingslogo, LED), reset |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 20° omhoog; 4° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

25W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

612.5 x 481 x 236mm

Doos afmetingen B x H x D

685 x 435 x 145mm

Gewicht (zonder doos)


4.7kg

Gewicht (inclusief doos)

6kg

EAN code

4948570118953

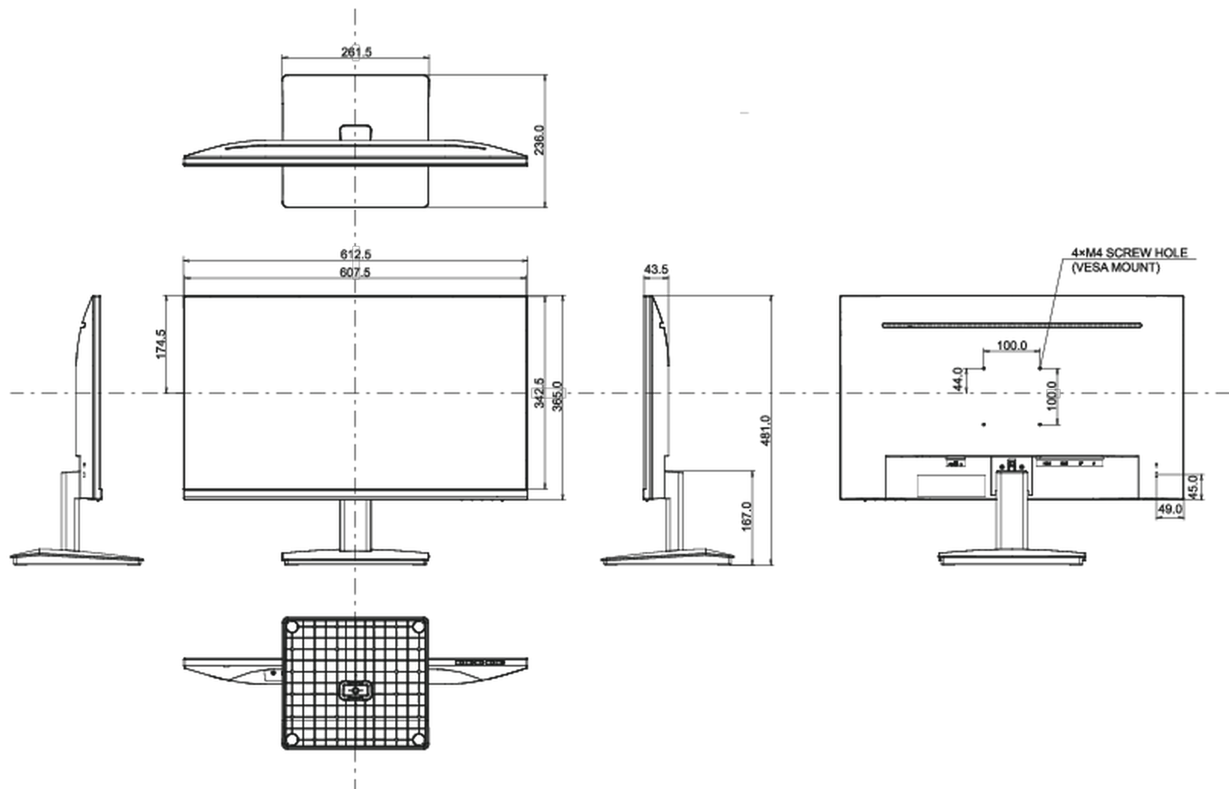

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

