



27" IPS monitor with WQHD resolution perfect for multi-monitor set-ups

With an attractive 3-side borderless design the ProLite XU2793QS is perfect for multi-monitor setups. The IPS panel and WQHD (2560x1440) resolution, offers noticeably shaper images, excellent colour performance, wide viewing angles, making this ideal for productivity solutions, demanding office, and financial applications. Featuring a 1ms response time and FreeSync, this is suitable for the home office environment and casual gaming.

Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and compatibility with iiyama desktop arm accessories for multiscreen productivity solutions, make this 27" XU2793QS display is ideal for any modern workplace.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite XUB2793QS-B1](#)



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	27", 68.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Natív felbontás	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 120kHz
Látható terület Sz x M	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Input Select/ Exit
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	20° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	25W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) F

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY


Termék méretei Sz x H x M 612.5 x 481 x 236mm

Doboz méretei Sz x H x M 685 x 435 x 145mm

Súly (doboz nélkül) 4.7kg

Súly (dobozzal) 6kg

EAN kód 4948570118953

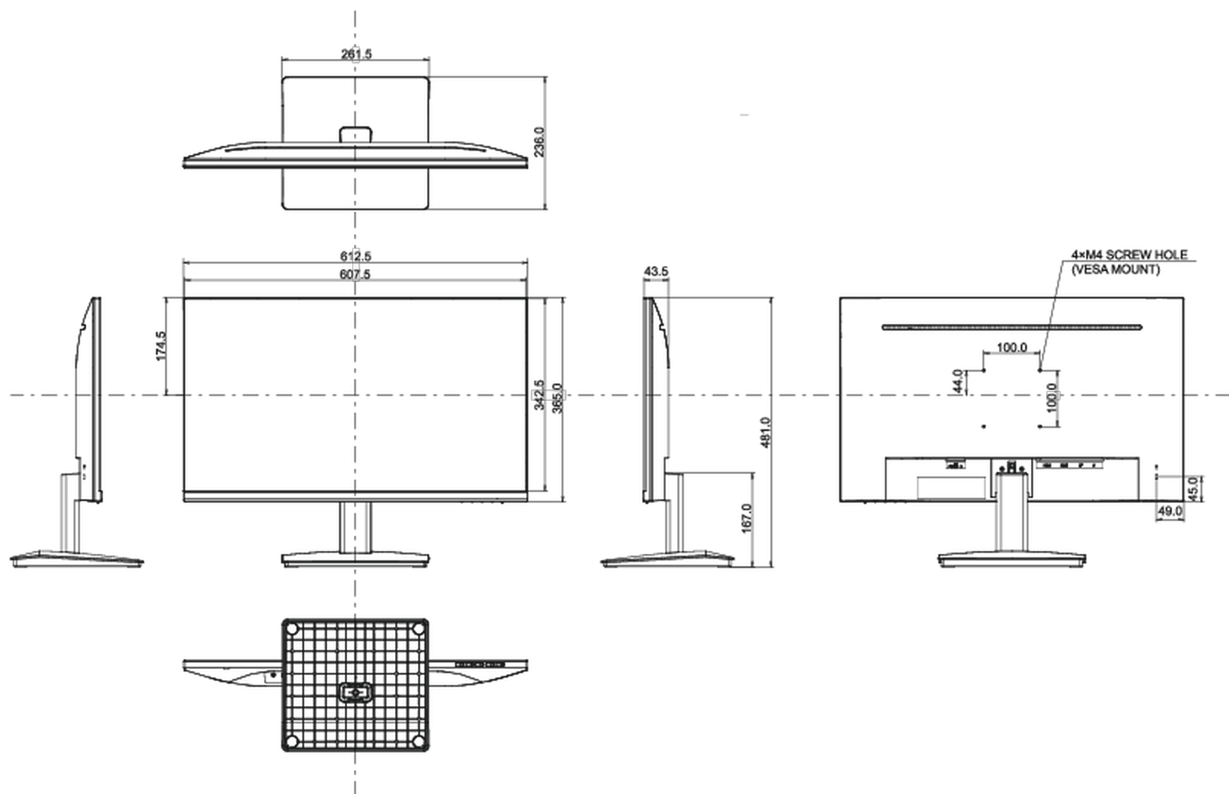

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

03.05.2024 16:10:57