



27" IPS monitor sa WQHD rezolucijom savršen za podešavanje sa više monitora

Sa atraktivnim dizajnom sa 3 strane bez ivica, ProLite XU2793QS je savršen za podešavanja sa više monitora. IPS panel i WQHD (2560x1440) rezolucija, nude primetno izražajnu sliku, odlične performanse u boji, široke uglove gledanja, što ga čini idealnim rešenjem za produktivnost, kao i zahtevne kancelarijske i finansijske aplikacije. Uz vreme odziva od 1 ms i FreeSync, pogodan je i za kućnu kancelariju i slobodno vreme uz video igre.

Opremljen zvučnicima, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i kompatibilnost sa iivama desktop nosačem kao rešenjem za produktivnost na više ekrana, čine ovaj 27" XU2793QS ekran idealnim za svako moderno radno mesto.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [ProLite XUB2793QS-B1](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



WQHD

Sa pravom WQHD rezolucijom od 2560 x 1440p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija, tj. 76% više u odnosu na monitor od 1920 x 1080.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 120KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-style Boja
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	20° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

ODRŽIVOST

iznad 0.1%: Olova

DIMENZIJE / TEŽINA

4948570118953

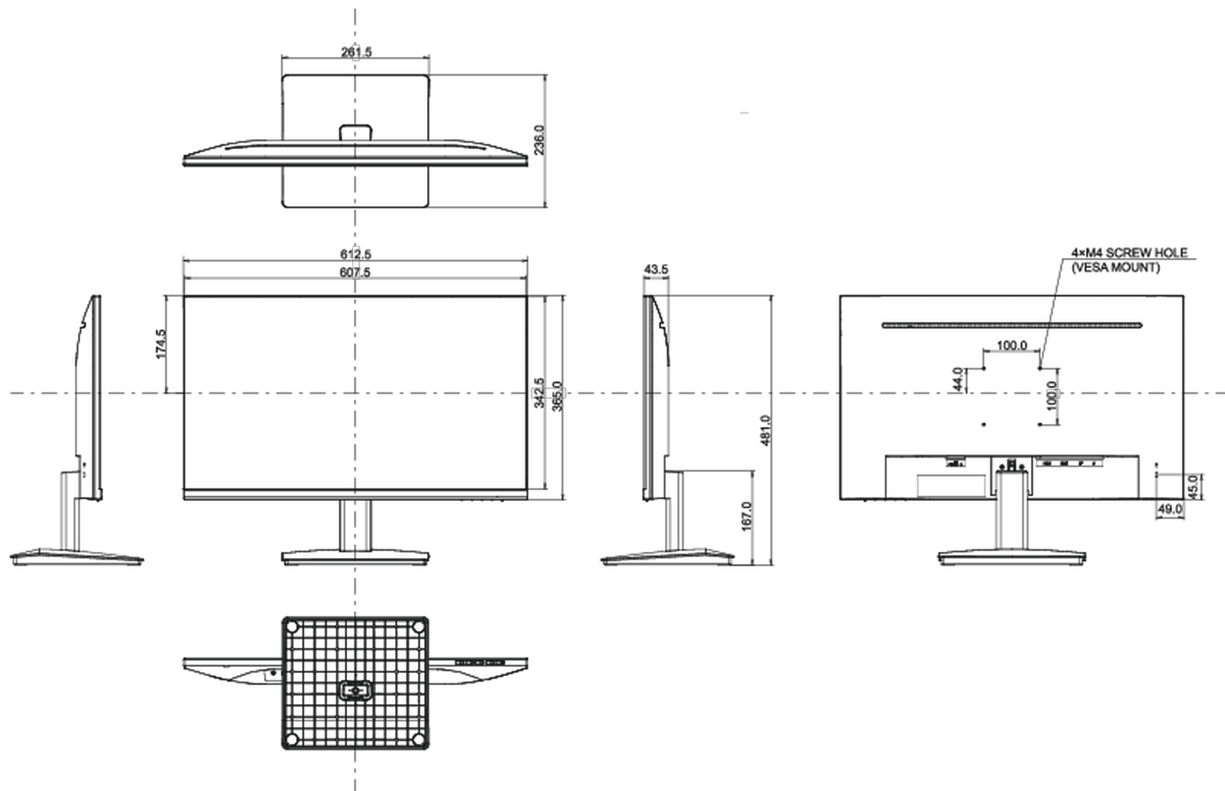

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED