



27" IPS monitor with WQHD resolution perfect for multi-monitor set-ups

With an attractive 3-side borderless design the ProLite XU2793QS is perfect for multi-monitor setups. The IPS panel and WQHD (2560x1440) resolution, offers noticeably shaper images, excellent colour performance, wide viewing angles, making this ideal for productivity solutions, demanding office, and financial applications. Featuring a 1ms response time and FreeSync, this is suitable for the home office environment and casual gaming.

Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and compatibility with iiyama desktop arm accessories for multiscreen productivity solutions, make this 27" XU2793QS display is ideal for any modern workplace.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



WQHD

Матрица с разрешением WQHD 2560 x 1440п готова отобразить картинку большого размера и разрешения. Экран вмещает на 50% больше информации по сравнению с разрешением 1920x1080 точек.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	безрамочный (с 3-х сторон)
Диагональ	27", 68.5см
Панель	IPS панель с технологией LED, матовая поверхность
Разрешение	2560 x 1440 @75Гц (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 120кГц
Видимая область Ш x В	596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.233мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	да
Extra	i-style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню, + / Громкость, - / Эко, Сигнал / Выход
Настройки пользователя	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, overdrive, ACR, Eco, X-res technology, MBR), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, gamma), input select, audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, blue light reducer, DDC/CI, Adpative Sync, opening logo, LED)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	20° вверх; 4° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

25W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

612.5 x 481 x 236мм

Размер коробки Ш x В x Г

685 x 435 x 145мм

Вес (без упаковки)


4.7кг

Вес (с упаковкой)

6кг

EAN код

4948570118953

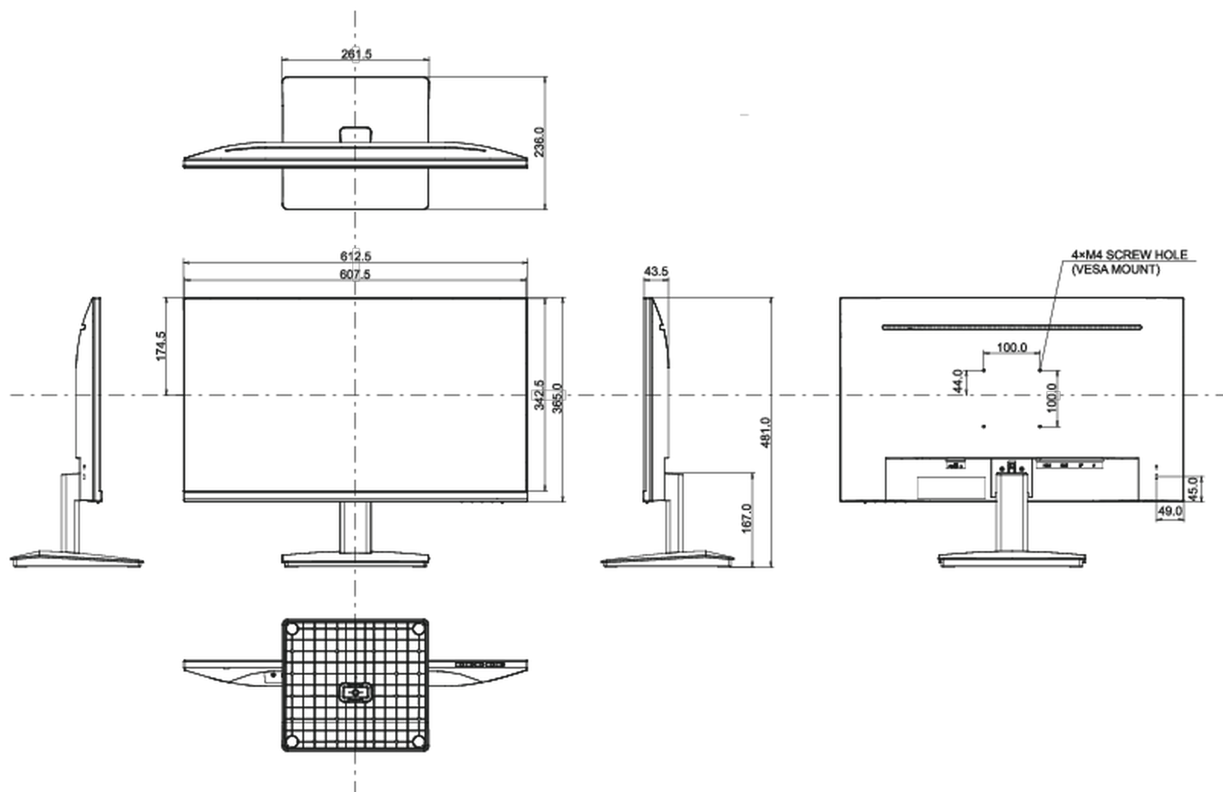

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.