



### 27" WQHD-monitor met IPS-paneel en in hoogte verstelbare voet

Het stijlvolle design met dunne randen maakt de ProLite XUB2793QS perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel en de WQHD (2560x1440) resolutie bieden een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkihoeke met merkbaar scherpere beelden, wat ideaal is voor veeleisende kantoor- en financiële toepassingen. Deze desktop monitor is met een reactietijd van 1ms en FreeSync geschikt voor zowel de thuishantooromgeving als voor casual gaming.

Uitgerust met luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen en een ergonomische, in hoogte verstelbare voet van 150mm voor optimaal gebruikerscomfort, maakt dit 27-inch scherm ideaal voor elke werkplek.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



WQHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in WQHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 120kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit knop, Menu, +/- Volume, -/ Eco, Ingangselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeld (helderheid, contrast, black tuner, scherpte, overdrive, ACR, Eco, X-res technologie, MBR), kleur (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style colour, gamma), ingangselectie, audio (volume, dempen), taal, OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V.-positie, OSD-achtergrond, OSD roteren, OSD-time-out, informatie), setup-menu (videomodus aanpassen, HDMI RGB-bereik, blue light reducer, DDC/CI, Adaptive Sync, openingslogo, LED), reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

25W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

612.5 x 399 (549) x 209.5mm

Doos afmetingen B x H x D

688 x 435 x 155mm

Gewicht (zonder doos)


6.2kg

Gewicht (inclusief doos)

7.7kg

EAN code

4948570118946

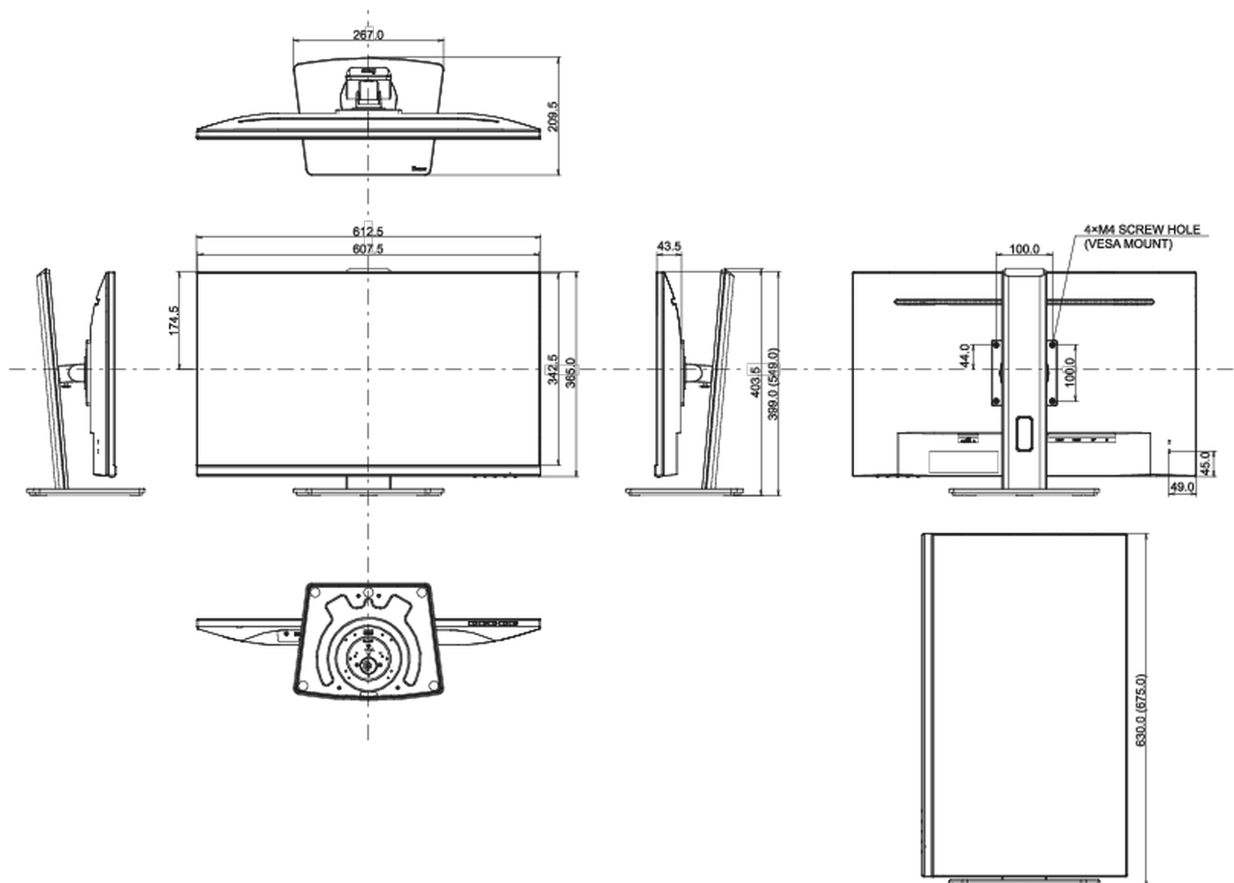

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED