



### 27" WQHD monitor with IPS panel and height adjustable stand

An eye catching 3-side borderless design makes the ProLite XUB2793QS perfect for multi-monitor setups. The IPS LCD panel technology and WQHD (2560x1440) resolution, offer both excellent colour performance and viewing angles, noticeably sharper images, which is ideal for productivity solutions, demanding office, and financial applications. Featuring a 1ms response time, and FreeSync, this is suitable for the home office environment and casual gaming.

Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, make this 27" XUB2793QS display is ideal for any workplace.



#### Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



#### QHD

Tepřve s QHD 2560 x 1440p je Váš monitor připraven k zobrazení obrazu s opravdu vysokým rozlišením. To znamená, že můžete umístit více informací na své obrazovce, například o více než 77% ve srovnání s monitorem s 1920 x 1080 rozlišením.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-side borderless
Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 120kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	ano
Extra	i-style Colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Input Select/ Exit
Nastavitelné parametry	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, overdrive, ACR, Eco, X-res technology, MBR), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, gamma), input select, audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD rotate, OSD time out, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, blue light reducer, DDC/CI, Adaptive Sync, opening logo, LED), reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	25W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	612.5 x 399 (549) x 209.5mm
Rozměry balení Š x V x D	688 x 435 x 155mm
Váha (bez balení)	6.2kg
Váha (s balením)	7.7kg
EAN code	4948570118946

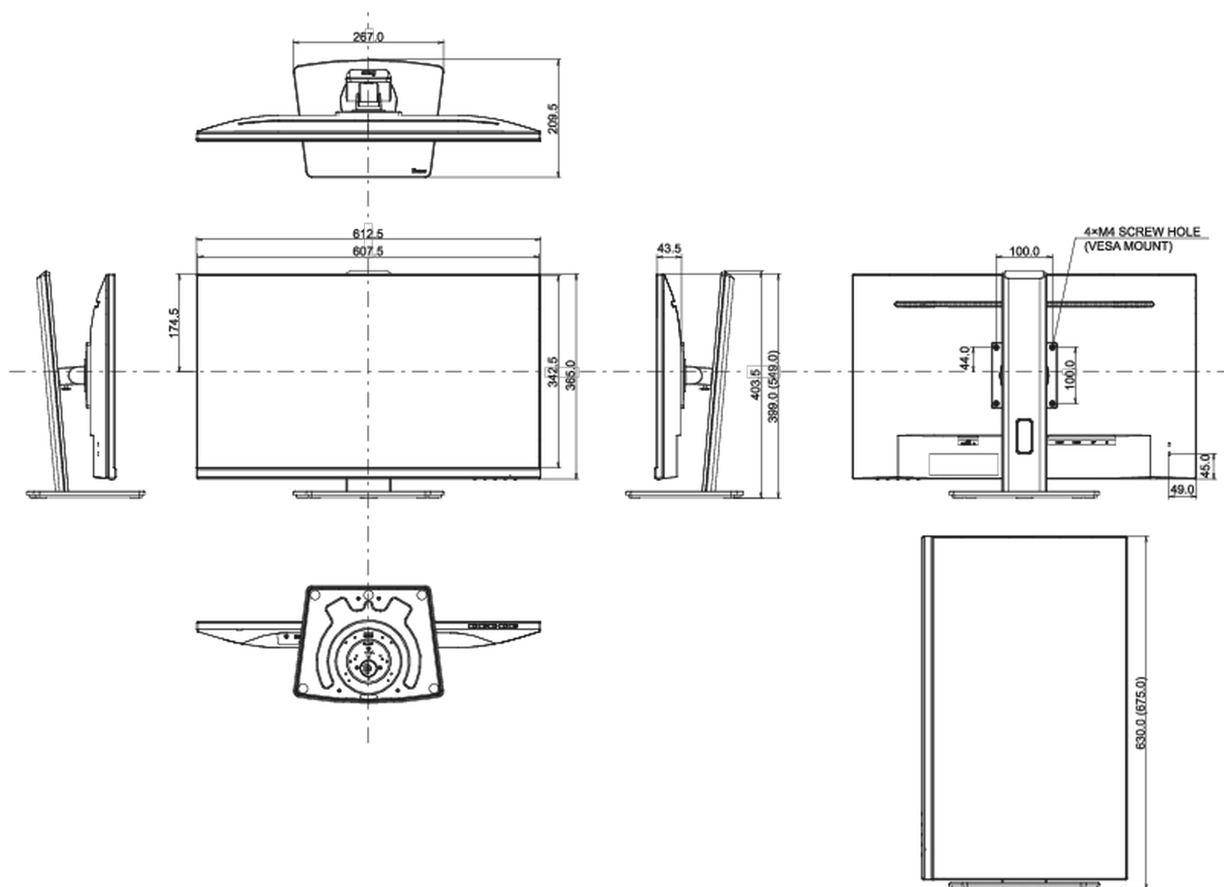

*v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED