



Pantalla IPS de 27" con resolución WQHD y soporte ajustable en altura

Un llamativo diseño sin bordes en 3 lados hace que el ProLite XUB2793QS sea perfecto para configuraciones multimonitor. La tecnología del panel LCD IPS y la resolución WQHD (2560x1440) ofrecen un excelente rendimiento del color y ángulos de visión, imágenes notablemente más nítidas, lo que es ideal para soluciones de productividad, oficinas exigentes y aplicaciones financieras. Con un tiempo de respuesta de 1ms y FreeSync, es adecuado para el entorno de la oficina en casa y los juegos ocasionales.

Equipado con altavoces, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular y un soporte ergonómico de 150 mm de altura ajustable para una comodidad óptima del usuario, hacen que este monitor XUB2793QS de 27" sea ideal para cualquier lugar de trabajo.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



QHD

Tu pantalla con la verdadera resolución QHD 2560 x 1440p está lista para mostrar imágenes de alta definición. Esto significa que puedes colocar más información en tu pantalla, p.ej., por encima del 76% más en comparación con una pantalla de 1920 x 1080.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño | 3 lados sin bordes |
| Diagonal | 27", 68.5cm |
| Pantalla | IPS panel technology, acabado mate |
| Resolución nativa | 2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD) |
| Resolucion nativa | 75Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 300 cd/m ² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Sincronización horizontal | 30 - 120kHz |
| Área de visualización h x v | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Conector de entrada | HDMI x2 DisplayPort x1 |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | si |
| Extra | i-style Colour |
| OSD idioma | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Alimentación, Menú, + / Volumen, - / Eco, Entrada / Salir |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (brillo, contraste, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-res), ajuste de color (gamma, rango RGB, temperatura de color), ajuste de imagen (ajuste automático, reloj, fase, posición H., posición V., configuración del modo de vídeo, reducción de luz azul, nítido y suave), OSD (posición H. OSD, posición V. OSD, retardo de visualización OSD, fondo OSD, idioma), extra (restablecer DDC / CI, selección de señal, entrada de audio, LED, logotipo de apertura, Adaptive Sync, información) |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Soporte de altura regulable | altura, pivote (rotación), giro, inclinación |
| Ajuste de altura | 150mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |
| Soporte giratorio | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 23° arriba; 5° abajo |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|--------------|------------------------------------------|
| Cable | de alimentación, HDMI |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 25W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 612.5 x 399 (549) x 209.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 688 x 435 x 155mm |
| Peso (sin caja) | 6.2kg |
| Peso (con caja) | 7.7kg |
| Código EAN | 4948570118946 |

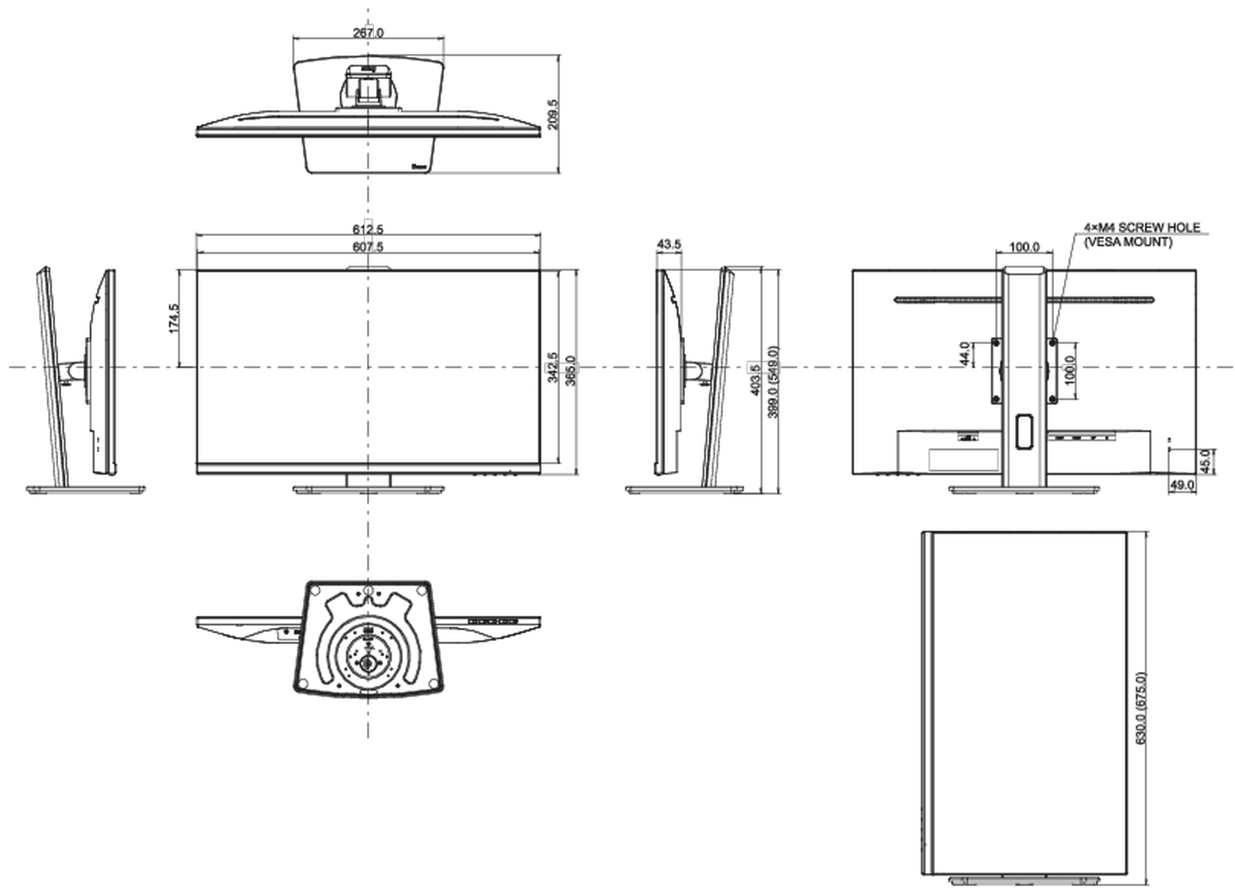

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED