



21.5" Full HD monitor featuring VA Panel technology

The ProLite X2283HSU-B1 is a 21.5" screen featuring VA panel technology which guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a 2-port USB-Hub, Blue Light Reducer function to reduce eye fatigue. The monitor is compatible with iiyama desktop arms for multiscreen productivity solutions.

TCO conformity and ultra-low power consumption meet the best standards for environmentally conscious business users, universities and government agencies.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	21.5", 54.5cm
Panel	VA LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	3 000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 85kHz
Látható terület Sz x M	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Pixel magasság	0.249mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	igen
Hangszórá csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Navigation buttons: Push, Up (up/ i-Style colour/Blue Light Reducer), Down (down/ input select), Left (left/ Eco), Right (right/ volume)
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD, MBR), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, AMD FreeSync, RGB range, display information), input select (source), audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
---------	------------------------

Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
-------	--

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	17W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
TCO Certified	X2283HSU-B1 H
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	500 x 365 x 183.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	565 x 128 x 394mm
Súly (doboz nélkül)	3.1kg
Súly (dobozzal)	4.5kg
EAN kód	4948570120697

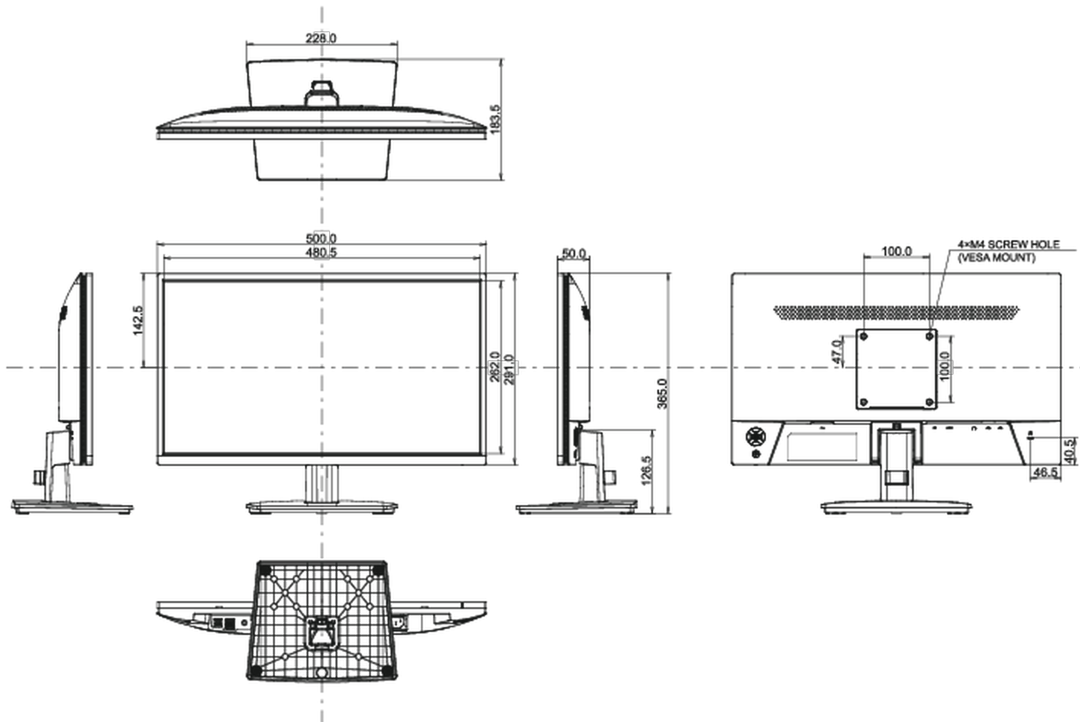

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED