



### Monitor Full-HD da 21.5" con tecnologia pannello VA e FreeSync

Il ProLite X2283HSU-B1 garantisce una resa cromatica precisa e uniforme con ampi angoli di visione. Il monitor è dotato di altoparlanti, porta cuffie, porte HDMI e DisplayPort, hub USB a 2 porte e funzione di riduzione della luce blu. Inoltre, è compatibile con i supporti da tavolo iiyama ed è quindi ideale per configurazioni multi-monitor. Con un tempo di risposta di 1ms e FreeSync, questo monitor è adatto per gli ambienti Smart Working e Casual Gaming.

La conformità TCO e il consumo energetico estremamente ridotto rendono questo monitor ideale per applicazioni moderne e rispettose dell'ambiente per aziende, università e enti pubblici.

Disponibile anche con supporto regolabile in altezza : [ProLite XB2283HSU-B1](#)



#### Flicker free + Blue light

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l'affaticamento causato dallo sfarfallio e dall'emissione di luce blu dei monitor normali.



#### OverDrive ON / OFF

Quando il monitor visualizza delle grafiche molto veloci, può succedere che talvolta le immagini risultino sfocate. La funzionalità OverDrive riesce a eliminare questo inconveniente.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	21.5", 54.5cm
Pannello	VA LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	3 000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 85kHz
Angolo di visione L x H	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 4° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

17W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Certified

X2283HSU-B1 H

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

500 x 365 x 183.5mm

Box dimensioni L x H x P

565 x 128 x 394mm

Peso (netto)


3.1kg

Peso (lordo)

4.5kg

EAN code

4948570120697

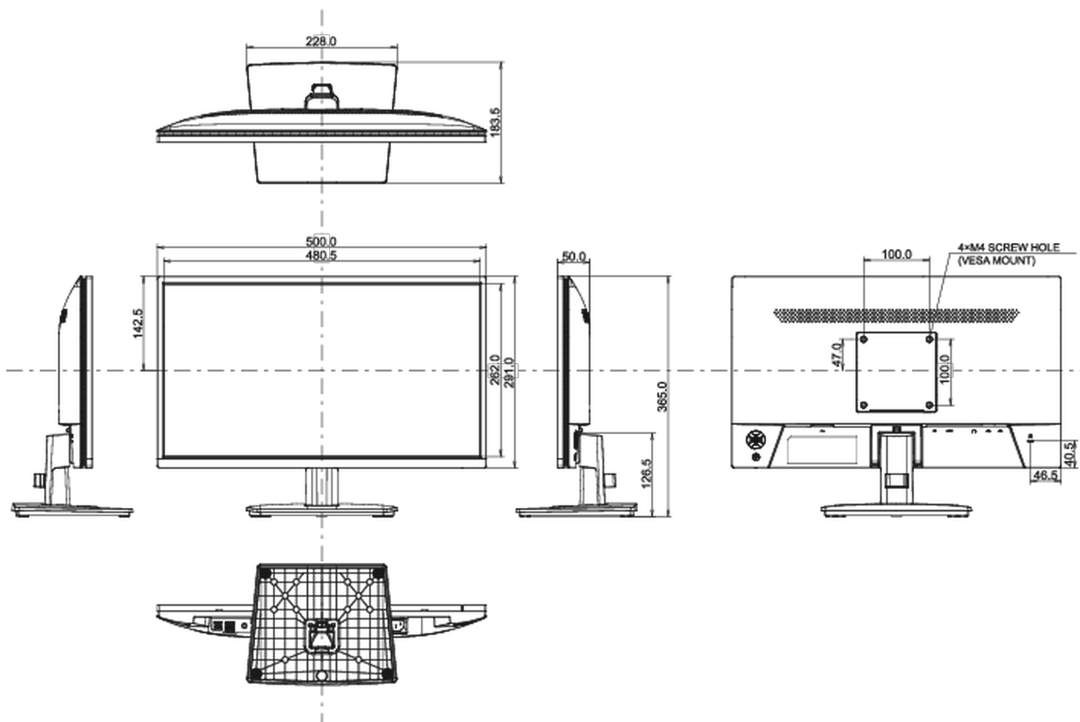

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED