



21,5” Full HD monitor met VA- Paneel en FreeSync


De ProLite X2283HSU-B1 is een 21,5-inch scherm met VA-paneel en garandeert een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Deze desktop monitor is uitgerust met luidsprekers, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een 2-poorts USB-hub, een blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen en compatibel met de iiyama desktop-armen voor productiviteitsoplossingen met meerdere schermen. Deze desktop monitor is met een reactietijd van 1ms en FreeSync geschikt voor zowel de thuishkantooromgeving als voor casual gaming.

TCO-conformiteit en zeer laag stroomverbruik voldoen aan de beste normen voor milieubewuste gebruikers in bedrijven, op universiteiten en bij overheidsinstanties.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.



OverDrive ON / OFF

Wanneer snel bewegende beelden worden getoond kan het beeld soms onscherp overkomen. Met het inschakelen van de Beeldacceleratie wordt dit voorkomen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.5cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	3 000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Navigatieknoppen: Drukken, Omhoog (omhoog/ i-Style colour/Blue Light Reducer), Omlaag (omlaag/ invoerselectie), Links (links/ Eco), Rechts (rechts/ volume)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, Blue Light Reducer, ACR, OverDrive, MBR), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstelling, i-Style colour), OSD (OSD H. positie OSD V. positie, OSD tijd, taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, AMD FreeSync, RGB-bereik, weergave-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Certified

X2283HSU-B1 H

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

500 x 365 x 183.5mm

Doos afmetingen B x H x D

565 x 128 x 394mm

Gewicht (zonder doos)


3.1kg

Gewicht (inclusief doos)

4.5kg

EAN code

4948570120697

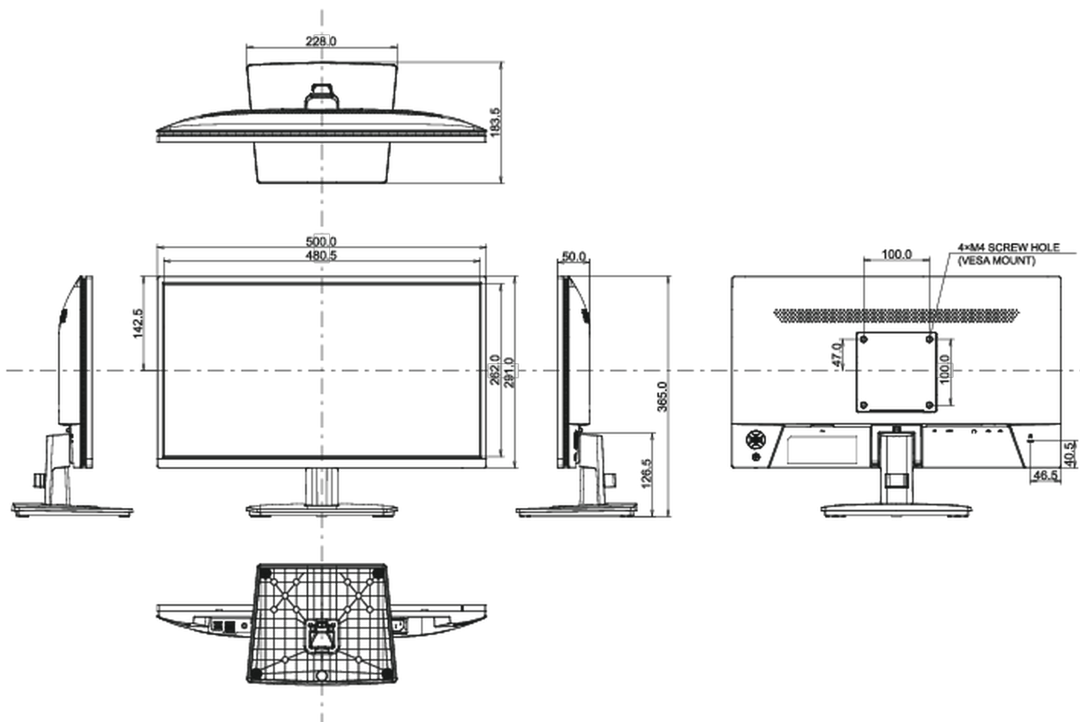

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED