



21,5" Full HD monitor sa VA panelom i FreeSinc tehnologijom

ProLite X2283HSU-B1 je ekran od 21,5" sa VA panelom koji garantuje preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Monitor je opremljen zvučnicima, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, USB čvorištem sa 2 porta, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i kompatibilan je sa iiyama desktop nosacima kao rešenje za produktivnost na više ekrana. Sa vremenom odziva od 1 ms i FreeSinc-om, ovaj desktop monitor je pogodan za kućne kancelarije i ležerno provođenje vremena uz video igre.

Usklađenost sa TCO i ultra-niska potrošnja energije ispunjavaju najbolje standarde za ekološki svesne poslovne korisnike, univerzitete i vladine agencije.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [ProLite XB2283HSU-B1](#)



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.



OverDrive ON / OFF

Kad se prikazuju vrlo brze grafike, slika Vašeg monitora može postati nejasna. Uključivanjem funkcije OverDrive to ćete ukloniti.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.5cm
Panel	VA LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	3 000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Razmak piksela	0.249mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
-----------	---------

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Sertifikovan

X2283HSU-B1 H

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

500 x 365 x 183.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

565 x 128 x 394mm

Težina (bez kutije)


3.1kg

Težina (sa kutijom)

4.5kg

EAN kod

4948570120697

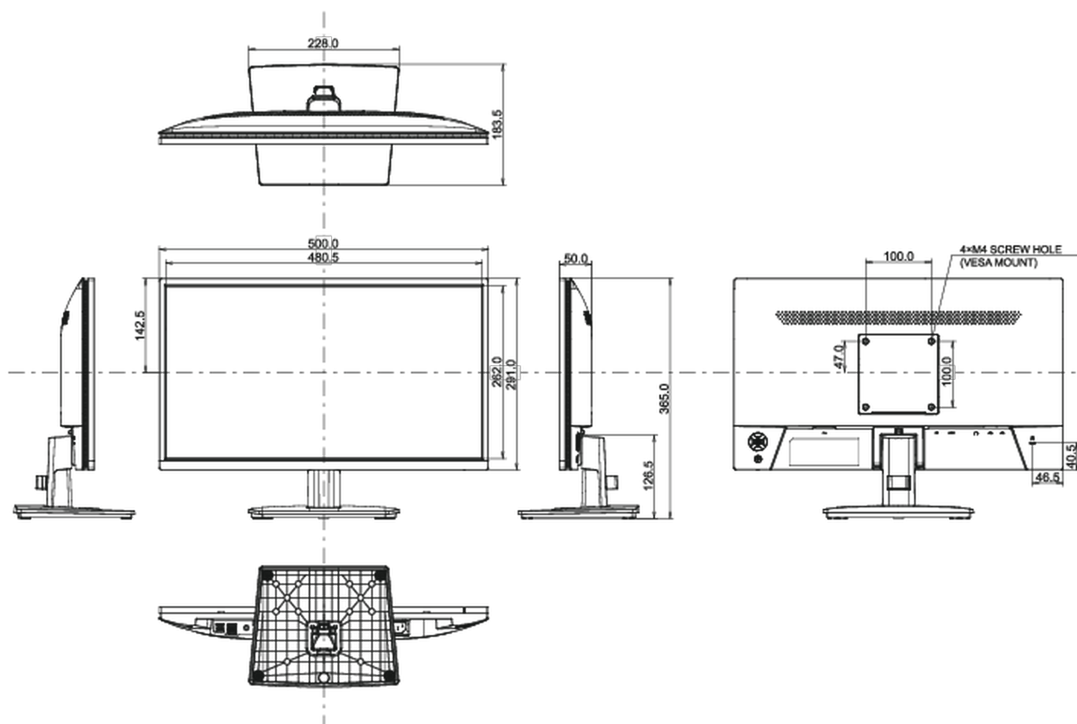

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED