




### 24" Full HD monitor met VA-paneel en in hoogte verstelbare voet

Het stijlvolle edge-to-edge design maakt de ProLite [XUB2494HS-B2](#) perfect voor multi-monitor opstellingen. Het VA-paneel zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Met een stijlvolle slanke rand is de monitor een ideale keuze voor multi-monitor opstellingen voor verbeterde productiviteit. Deze 24-inch desktop monitor is uitgerust met luidsprekers, 2-poorts USB 3.0-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen. Een ergonomische, in hoogte verstelbare voet van 150mm voor optimaal gebruikerscomfort maakt dit scherm compleet en ideaal voor elke kantoor- of thuishuiskantoor-toepassing.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 23.8", 60.5cm  |
| Paneel                 | VA, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 3000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 4ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 85kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"  |
| Pixel pitch            | 0.275mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | HDMI x1<br>DisplayPort x1               |
| USB HUB                   | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP                      | ja                                      |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                      |

## 03 KENMERKEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Blue light reducer     | ja   |
| Flicker Free LED       | ja   |
| Extra                  | i-style Colour   |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen      | Joystick Controller: Naar voren (i-Style colour/Blue Light Reducer), Naar achteren (invoerselectie), Links (Eco), Rechts (Volume)  |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OverDrive), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstelling, i-Style colour), OSD (OSD H. positie OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, resetten, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, scherm-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen) |
| Luidspreker            | 2 x 2W   |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISME

|                     |   |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling   | 150mm   |
| Rotatie             | 90°   |
| Draaibare voet      | 90°; 45° links; 45° rechts                          |
| Kantelhoek          | 23° omhoog; 5° omlaag                               |
| VESA montage        | 100 x 100mm   |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

### Kabels

Stroom, USB, HDMI

### Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

19W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

540 x 373.5 (523.5) x 209.5mm

### Doos afmetingen B x H x D

685 x 125 x 403mm

### Gewicht (zonder doos)


4.8kg

### Gewicht (inclusief doos)

5.7kg

### EAN code

4948570120826

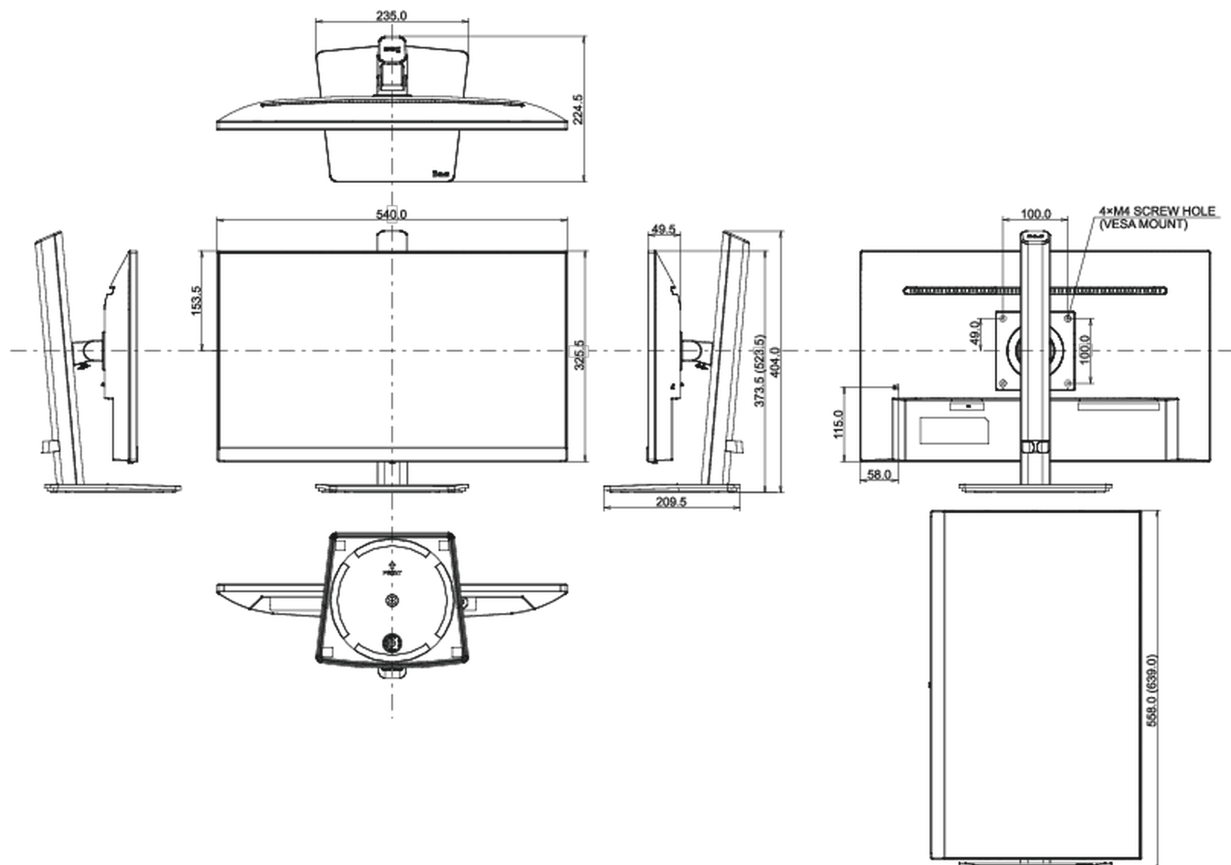

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED