



21.5-дюймовый Full HD монитор с матрицей VA

The ProLite XU2294HSU with a VA Panel ensures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. With a stylish slim bezel, the monitor would make an ideal choice for multi-monitor set ups, compatible with any iiyama dual or triple monitor arm accessory for bespoke workspace configurations. Equipped with speakers, 2 port USB 3.0 hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue, make this 22" XU2294HSU-B2 display is ideal for any office or home office application.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	3-side borderless
Диагональ	21.5", 54.5см
Панель	VA, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 85кГц
Видимая область Ш x В	478.7 x 260.3мм, 18.78 x 10.2"
Размер пикселя	0.249мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	да
Extra	i-Style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Joystick Controller/ Power Button : Forward (i-Style Colour/Blue Light Reducer), Backward (Select Input Source), Left (Eco), Right (Volume)
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD, MBR), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, AMD FreeSync, RGB range, information), input select (source), audio settings (volume, mute audio)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 54° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

13W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

EPEAT

*registration varies by country, go to www.epeat.net for details

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

493.5 x 363 x 200мм

Размер коробки Ш x В x Г

564 x 120 x 386мм

Вес (без упаковки)


2.7кг

Вес (с упаковкой)

3.4кг

EAN код

4948570120772

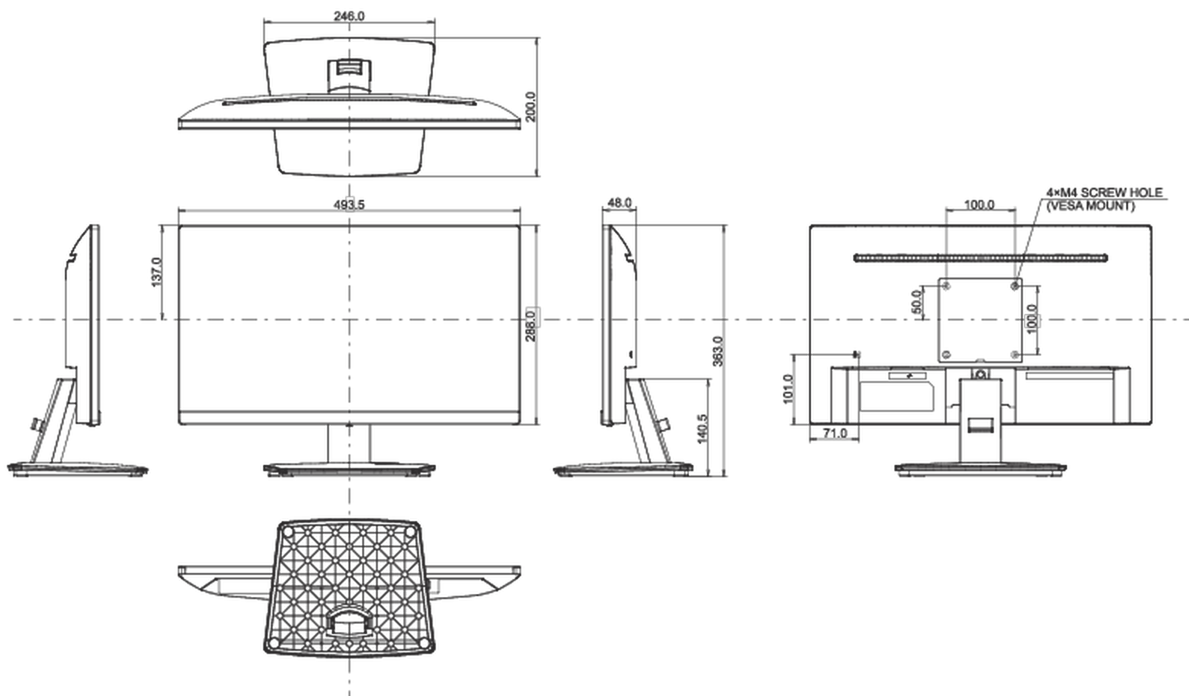

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

