



23" 10 bodový dotykový monitor se sklem displeje až kraji monitoru a IPS panelem

Full HD (1920x1080) rozlišení a přesná 10 bodová dotyková kapacitní technologie. ProLite T2336MSC přináší bezproblémovou a přesnou odezvu. Technologie IPS panelu zaručuje vysoký výkon s výjimečnou reprodukcí barev a širokými pozorovacími úhly, což je vynikající volbou pro širokou škálu náročných interaktivních aplikací. Flexibilní podstavec může být nastaven do několika úhlů, vytváří příjemný a ergonomicky uživatelský komfort.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



Odolnost proti poškrábání

Odolnost proti poškrábání je nezbytné pro dotykové řešení používaných na veřejných místech a ve školách. Tohoto je dosaženo díky sklu pokrývajícím obrazovku. To zaručuje vysokou odolnost dotykové funkce, a co je ještě důležitější, dotyková funkce zůstává neovlivněna, i když je poškrábané sklo.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | Edge to edge glass |
| Úhlopříčka monitoru | 23", 58.4cm |
| Panel | IPS LED |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Jas | 215 cd/m ² kromě dotekového panelu |
| Propustnost světla | 85% |
| Kontrast | 1 000:1 kromě dotekového panelu |
| Pokročilý kontrast | 5M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 5ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3" |
| Velikost bodů | 0.2652mm |
| Barva rámečku | černá, matná |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive |
| Touchpunkte | 10 (HID, pouze s podporovanými OS) |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Palm odmítnutí | ano |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty | DVI x1 HDMI x1 |
| Audio Out | Reproduktory 2 x 2W |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

04 VLASTNOSTI

| | |
|------------------|-----|
| Zámek kláves OSD | ano |
|------------------|-----|

05 OBECNÉ

| | |
|------------------------|--|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Kontrolní tlačítka | Scroll up / Audio Adjust / Blue Light Reducer, Scroll down / ECO, Auto, Menu, Power |
| Nastavitelné parametry | jas (kontrast, jas, ECO, i-Style barva, ACR), nastavení obrazu (hodiny, h.poloha, v. poloha, aspekt), barevná teplota., OSD nastavení (H.position, V. pozice, časový limit, jazyk), extra (reset, vyberte signál, HDMI audio, OD, informace), hlasitost, automatické nastavení |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven |
| Redukce modrého světla | ano |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|--------------|---------------------|
| Úhel náklonu | 90° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|----------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 16W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

09 UDRŽITELNOST

| | |
|---|--|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 561 x 379 x 254mm |
| Váha (bez balení) | 6.3kg |
| EAN code | 4948570121083 |

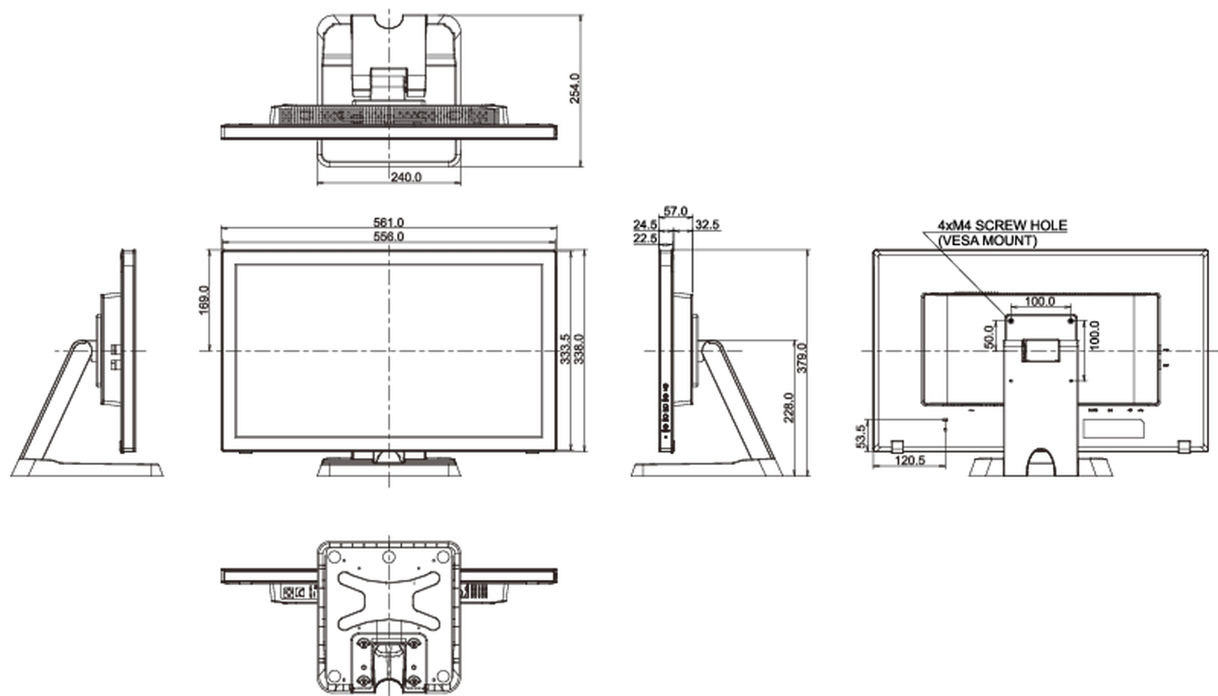

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED