




### 24" IPS technology panel with height adjustable stand

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2492HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, 2 port USB hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, make this 24" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.



### HAS (150mm) + PIVOT

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 86kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	mattn, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (1920x1080 @60Hz) HDMI x1 (1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920x1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit, Input
Felhasználói vezérlők	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (H. position, V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, information), input select (source), audio settings (volume, mute, input)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállítása	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45 ° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	15W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
TCO Certified	XUB2492HSU-B5 H, ProLite XUB2492HSU-B5 J, ProLite XUB2492HSU-B5 K
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	D
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	539.5 x 343 (493) x 209.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	620 x 415 x 162mm
Súly (doboz nélkül)	5.3kg
Súly (dobozzal)	6.7kg
EAN kód	4948570121229

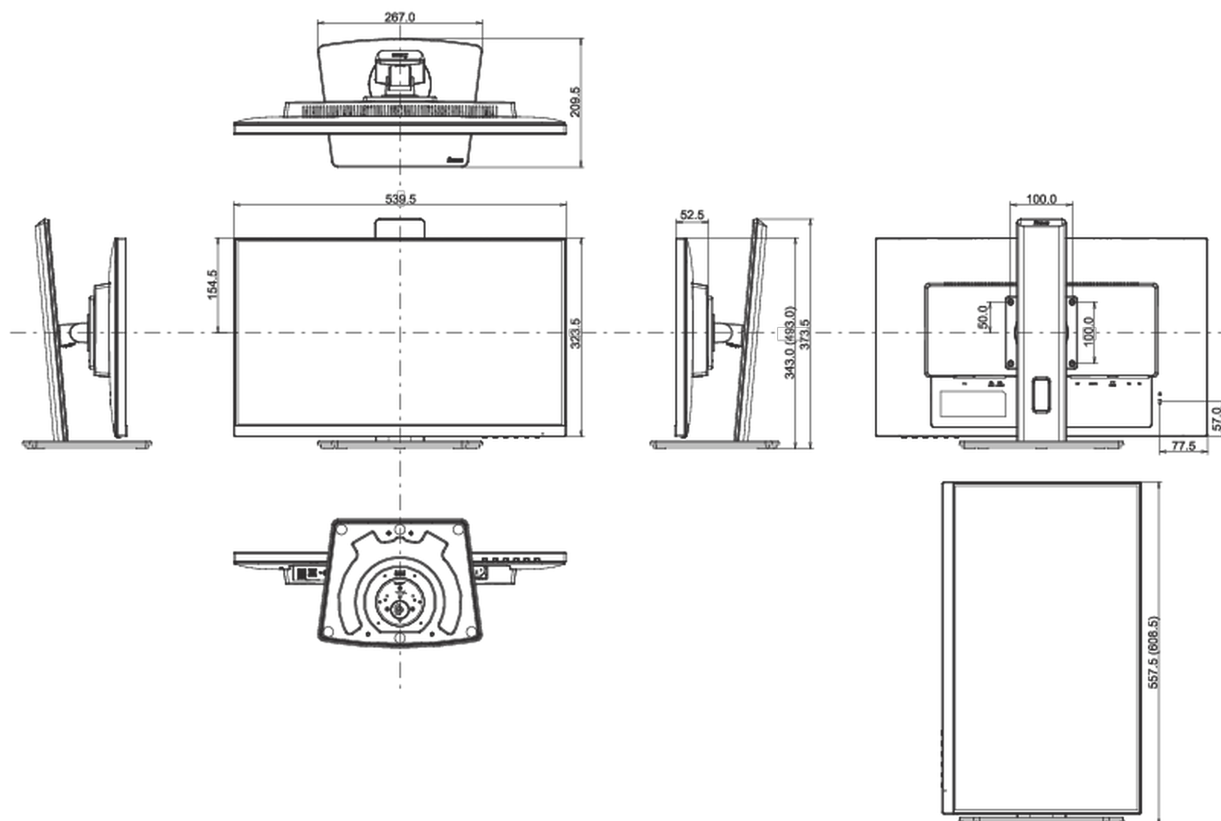

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED