



## 27" monitor sa ultra tankim okvirom sa 3 strane i postoljem podesivim po visini


Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XUB2793HS savršenim za podešavanje sa više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti čine da ovaj monitor pruža odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Opremljen zvučnicima, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 27 inča odličnim izborom i za konfiguraciju sa više monitora kao i za kancelarijsku primenu.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2793HS-B6](#)



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### HAS (150mm) + PIVOT

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dizajn                      | ultra tanak okvir sa 3 strane   |
| Dijagonala                  | 27", 68.5cm   |
| Panel                       | IPS tehnologija panela LED, mat finiř                                       |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)                                   |
| Osnovna rezolucija          | 75Hz  |
| Format ekrana               | 16:9  |
| Osvetljenje                 | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast           | 1000:1  |
| Napredni kontrast           | 80M:1   |
| Vreme odziva (GTG)          | 4ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"   |
| Razmak piksela              | 0.311mm   |
| Boja                        | mat, crna   |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz signala            | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                    | da                        |
| Priključak za slušalice | da                        |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da  |
| Adaptive Sync podrška               | da  |
| Dodatno                             | i-style boje  |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                      |
| Kontrolni tasteri                   | Uključivanje, Meni, +/-Jačina zvuka, -/Eco, Ulaz/ Izlaz |
| Zvučnici                            | 2 x 2W  |
| Pogodnost                           | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX       |

## 04 MEHANIČKI

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okret (rotacija), okretanje, nagib |
| Podešavanje visine           | 150mm                                      |
| Rotacija (PIVOT funkcija)    | 90°  |
| Okretno postolje             | 90°; 45° levo; 45° desno                   |
| Ugao nagiba                  | 23° gore; 5° dole                          |
| VESA montiranje              | 100 x 100mm                                |
| Sistem upravljanja kablovima | da   |

## 05 UKLJUČENI DODACI

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, HDMI |
|---------|--------------------|

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

612 x 398.5(548.5) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

684 x 425 x 151mm

Težina (bez kutije)


6.7kg

Težina (sa kutijom)

8.5kg

EAN kod

4948570121168

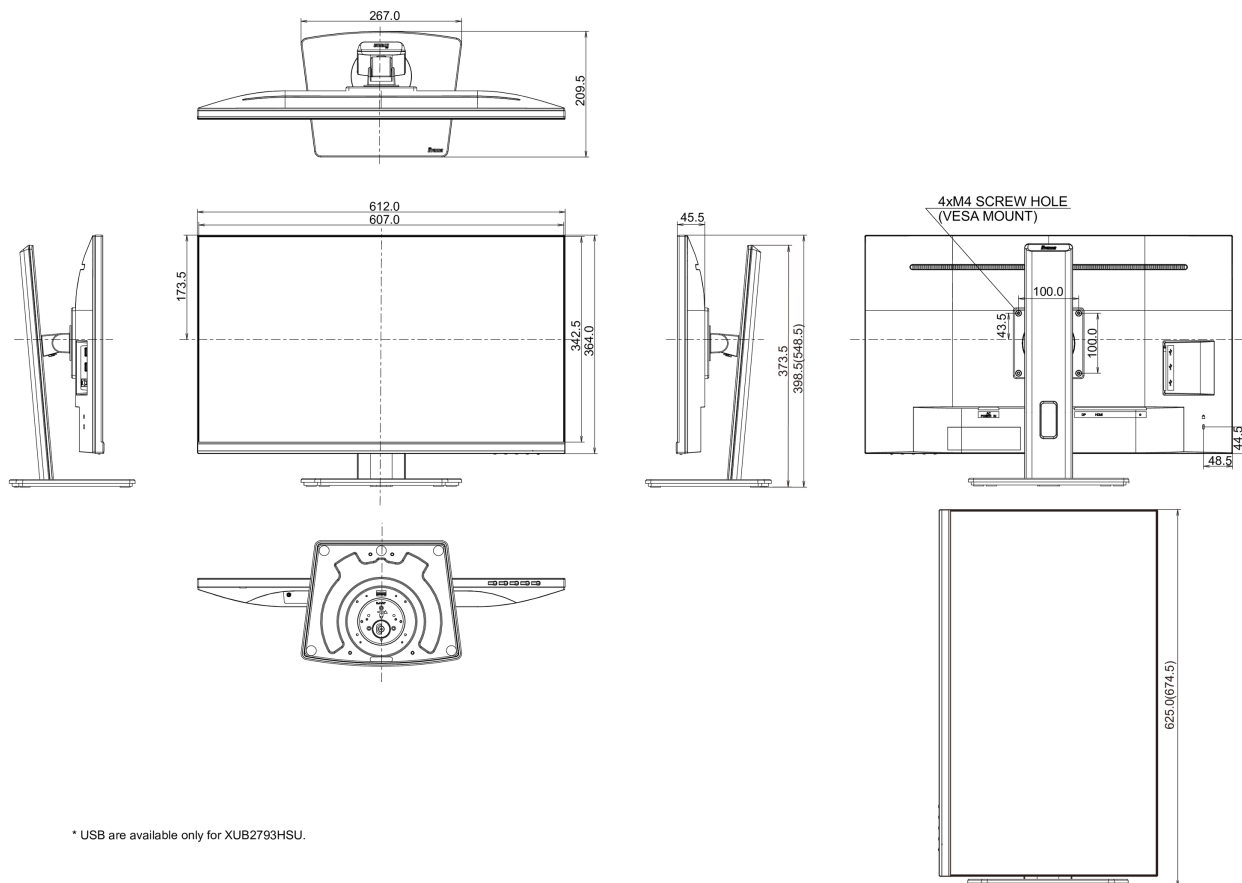

\* USB are available only for XUB2793HSU.

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

19.04.2024 23:04:38