

## IFP INTERACTIVE DISPLAYS

## INFORMATION


## Écran interactif IFP 55" certifié Google EDLA pour une intégration fluide et une collaboration efficace dans l'éducation et l'entreprise



Le TE5513A-B2AG est un écran interactif 4K UHD certifié Google EDLA qui redéfinit la performance et la précision. Équipé d'un écran LCD Zero-Gap Air Bonding pour éliminer la parallaxe et de la technologie PureTouch-IR+ avec rejet de la paume, il garantit une interaction fluide et précise.

Propulsé par iiWare 21E sous Android 14-EDLA, avec WiFi-6E et connectivité Bluetooth 5.0, ainsi que [iiControl](#) (DMS), il s'intègre parfaitement à votre écosystème.

Profitez d'un partage sans fil avancé grâce à l'application intuitive iiShare pour une collaboration optimisée, ainsi que de fonctionnalités supplémentaires telles qu'un capteur de mouvement PIR pour une meilleure efficacité énergétique. Idéal pour les espaces de travail et les environnements éducatifs, il favorise la collaboration, la communication et le progrès.

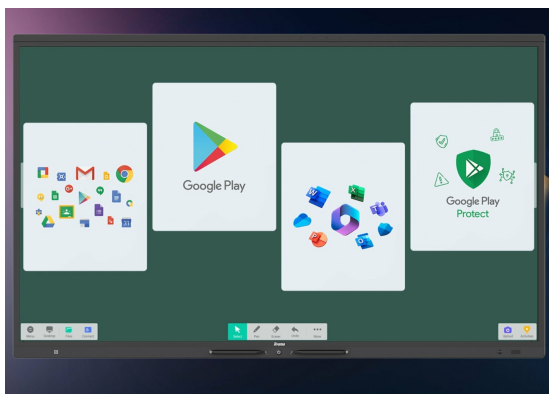


## Certifié Google EDLA

L'accord de licence des appareils Google Enterprise permet un accès facile aux applications Google, comptes, fichiers et outils collaboratifs directement depuis les écrans iiyama certifiés Google EDLA. Il offre une intégration fluide avec l'écosystème Google et la suite Microsoft 365, améliorant l'expérience utilisateur, la productivité et la collaboration dans tous les environnements, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de l'entreprise.



## iiWare 21E (Android 14 OS)

Optimisez vos présentations avec iiWare 21E qui intègre Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Présentation Sans Fil), Whiteboard, Cloud Drives, navigateur iiBrowser et gestionnaire de fichiers via un logiciel intuitif et convivial qui vous permet de gérer, de personnaliser et d'accéder facilement à diverses applications.

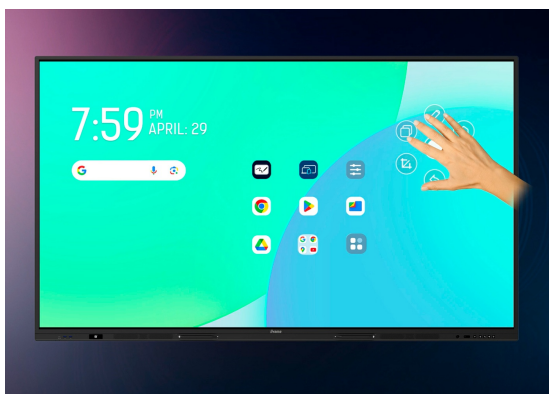

## Menu Radial Rapide

Cette fonction permet d'accéder rapidement à l'écran interactif. Appuyez longuement avec cinq doigts pour afficher le menu radial rapide. Les utilisateurs peuvent sélectionner directement leurs applications fréquemment utilisées dans le menu des applications et les ajouter au menu radial rapide.



## iiControl - Device Management System

iiControl fournit aux organisations une solution de gestion unifiée pratique et rapide pour les équipements terminaux, construit un système de gestion des équipements efficace et en temps réel, aide à numériser l'environnement immobilier du campus/bureau et rend la gestion des périphériques ultra pratique. iiControl DMS s'engage à maintenir la conformité avec le RGPD.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                       | cadre fin                                                                                                               |
| Diagonale                    | 54.6", 138.8cm                                                                                                          |
| Matrice                      | IPS                                                                                                                     |
| Touch Glass                  | verre anti-reflet avec, revêtement anti-brillance, revêtement antibactérien, écriture ultra lisse, Zéro-Gap Air Bonding |
| Résolution native            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                                      |
| Le ratio d'aspect            | 16:9                                                                                                                    |
| Luminosité                   | 500 cd/m <sup>2</sup> (typ.)                                                                                            |
| Transparence de la lumière   | 88%                                                                                                                     |
| Contraste                    | 1200:1                                                                                                                  |
| Temps de réponse (GTG)       | 8ms                                                                                                                     |
| Angle de vision              | horizontal/vertical: horizontalvertical 178°/%2°,                                                                       |
| Couleurs supportées          | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                                                                  |
| Fréquence horizontale        | 30 - 135kHz                                                                                                             |
| Surface de travail H x L     | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"                                                                                          |
| Taille du pixel              | 0.315mm                                                                                                                 |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate                                                                                                              |

## 02 TACTILE

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie tactile                  | PureTouch-IR+                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Points de contact                    | 40, 10pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié, 40 points de contact avec Android)                                                                                                                                                                                  |
| Taux rafraichissement                | 200Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temps de réponse fonction tactile    | 5ms                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Précision fonction tactile           | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Méthode tactile                      | stylet, doigt, gant (Stylo passif, objets opaques)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interface tactile                    | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les moniteurs iiyama sont Plug & Play et compatibles avec Windows et Linux. Pour plus de détails concernant les systèmes d'exploitation pris en charge par les modèles tactiles, veuillez vous reporter au fichier d'instructions du pilote disponible dans la section Téléchargements. |
| Interférence de la paume             | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

|                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrée signal digital</b>           | HDMI x2 (v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC)<br>DisplayPort x1 (v1.2)<br>USB-C x2 ((DP-Alt, données, tactile) avant 100 W PD, côté 65 W PD)                                                                           |
| <b>Entrées audio</b>                   | Mini jack x1 (Microphone)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Entrées de contrôle du moniteur</b> | RS-232c x1 (DSUB 9pin)<br>RJ45 (LAN) x2 (LAN Control)                                                                                                                                                         |
| <b>Sortie signal digital</b>           | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444)<br>USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps))                                                     |
| <b>Sorties Audio</b>                   | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1 (Headphone)<br>Haut-parleurs 2 x 20W (Frontale + 20W Subwoofer à l'arrière)                                                                                               |
| <b>Sortie moniteur de contrôle</b>     | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Une fois installé : USB-C avant : 65W, latéral : 15W)                                                                                                                          |
| <b>HDCP</b>                            | 2.2                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ports USB</b>                       | x6 (lecture multimédia / périphériques / stockage – face avant: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), côté : 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>                      | x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB)                                                                                                                                                      |

## 04 CARACTERISTIQUES

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logiciel intégré</b>                           | iiWare 21E (Android 14 OS, Android 16 Q4 2026) avec Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, navigateur Web, gestionnaire de fichiers, disques en nuage et iiShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android |
| <b>WiFi</b>                                       | oui (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Matériel</b>                                   | SOC: RK3576 Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB                                                                                                                                                                       |
| <b>Extra</b>                                      | Capteur de lumière ambiante, Capteur de mouvement PIR, NFC, emplacement pour OPS Slot PC en option, 4x Stylo tactile                                                                                                                           |
| <b>Durée maximum d'utilisation en discontinue</b> | 24/7 (Bien que les composants soient conçus pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, nous recommandons une utilisation ne dépassant pas 18 heures par jour afin de garantir une longévité optimale du produit.)                                  |
| <b>Lecteur Media</b>                              | oui                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Epaisseur du verre</b>                         | 3.2mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dûreté du verre</b>                            | 7H                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Boîtier (cadre)</b>                            | metal                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Blocage OSD</b>                                | oui                                                                                                                                                                                                                                            |

## 05 GENERAL

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langues OSD</b>                | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB, ET, LV, LT, HU, UK                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Boutons de contrôle</b>        | Alimentation, Accueil, Volume, Entrée (Source)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Paramètres réglables</b>       | paramètres généraux (entrée, volume, rétroéclairage), audio (volume, basses, aigus, balance, mode sonore, mute), paramètres d'écran (format d'image, déplacement des pixels), paramètres d'affichage (luminosité, contraste, teinte, netteté, mode d'affichage, température des couleurs), paramètres (réseaux et sans fil, partage, appareil, personnel, système) |
| <b>Réducteur de lumière bleue</b> | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flicker Free LED</b>           | 98" non pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Plug&amp;Play</b>              | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Garantie** 5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

## 06 MECANIQUE

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Orientation</b>                 | paysage                              |
| <b>Conception sans ventilateur</b> | oui                                  |
| <b>Montage VESA</b>                | 400 x 400mm                          |
| <b>Température d'utilisation</b>   | 0°C - 40°C                           |
| <b>Température de stockage</b>     | - 20°C - +2°C                        |
| <b>MTBF</b>                        | 50.000 heures (sauf rétro-éclairage) |

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câbles</b>       | câble d'alimentation (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)                  |
| <b>Stylet</b>       | x4 (Pointes à double fonction)                                            |
| <b>Guides</b>       | guide démarrage rapide, guide de sécurité                                 |
| <b>Autres</b>       | Support de fixation murale (VESA 400x400), Support de montage pour webcam |
| <b>Télécommande</b> | oui (batteries inclus)                                                    |

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Bloc d'alimentation</b>    | interne                                   |
| <b>Alimentation</b>           | AC 100 - 240V, V, 50/60Hz                 |
| <b>Gestion d'alimentation</b> | 126W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |

## 09 NORMES

|                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Certifications</b>                                              | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| <b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                              |
| <b>REACH SVHC</b>                                                  | au dessus de 0.1% de plomb                                     |

## 10 DIMENSIONS / POIDS


|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimensions produit L x H x P</b> | 1267 x 765.5 x 117.5mm |
| <b>Poids (sans boîte)</b>           | 28.7kg                 |
| <b>Code EAN</b>                     | 4948570125722          |

## 11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

**Autres** OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C

## 12 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Manufacturer                                  | iiyama                  |
| Diagonale visible de la dalle                 | 85.6cm; "; ( " segment) |
| Consommation d'énergie en utilisation normale | 126W                    |
| Consommation d'énergie annuelle               | 126kWh/an*              |
| Power in OFF Mode                             | 0.5W éteint             |

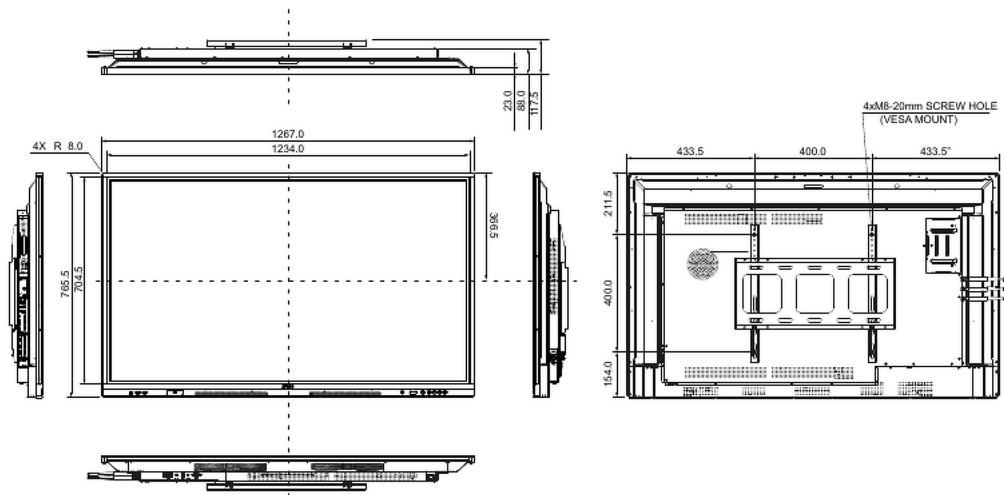



TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

*iiyama*



TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

*iiyama*




TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

*iiyama*



TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

*iiyama*



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED