

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMATION

65" professioneel touchscreen zonder besturingssysteem voor maximale veiligheid en volledige IT-controle



De ProLite TN6505A-B1AG is een grootformaat professioneel touchscreen zonder besturingssysteem, ontworpen voor omgevingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en controle van essentieel belang zijn. Ondanks zijn minimalistische structuur is de TN6505A uitzonderlijk gebruiksvriendelijk: sluit gewoon uw bron aan en hij werkt. Het responsieve multi-touchpaneel, de 4K UHD-resolutie en de hoge helderheid zorgen voor een nauwkeurige en professionele ervaring voor samenwerking, presentaties en interactieve toepassingen. Dankzij de ingebouwde annotatiefunctie kunnen gebruikers met een pen rechtstreeks op het scherm schrijven en presentaties of andere inhoud op het scherm in realtime markeren voor duidelijke en effectieve communicatie. De TN6505A is de ideale keuze voor banken, rechtbanken, defensieorganisaties, IT-afdelingen, universiteiten en andere omgevingen met hoge beveiligingseisen of compliance-vereisten waar eenvoud, transparantie en vertrouwen essentieel zijn.



OS-Free

- Geen besturingssysteem, waar veiligheid, betrouwbaarheid en controle belangrijk zijn.




Maximale veiligheid

Omdat er geen besturingssysteem hoeft te worden beheerd of bijgewerkt, biedt het display een stabiele, veilige oplossing die ideaal is voor omgevingen waar gegevensbescherming en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.



Plug & Play gebruiksgemak

Ontworpen voor ultiem gebruiksgemak: sluit uw laptop aan en deel uw content direct. Geen besturingssysteem, geen ingewikkelde configuratie.

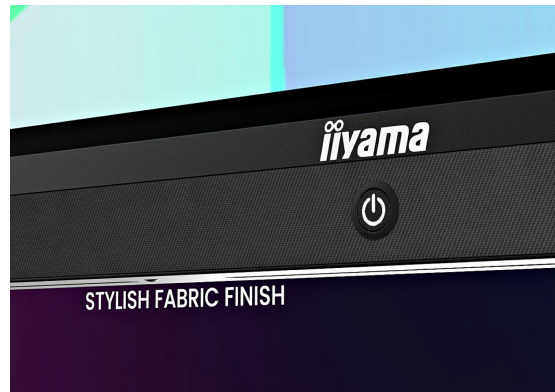

Esthetiek die elke Omgeving Verbetert

Modern, minimalistisch en ontworpen om elke ruimte te versterken—deze vormgeving past perfect in zowel klaslokalen als vergaderruimtes. Het is niet zomaar een scherm, het is een statement. Strakke lijnen, een hoogwaardige afwerking en een uitstraling die focus en professionaliteit versterkt zonder de aandacht op te eisen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	64.5", 163.9cm
Paneel	IPS, AG-coating en antibacteriële coating, haze 25%
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Helderheid	450 cd/m ² (typ.)
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoeek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"

02 TOUCH

Touchscreen technologie	DeepContrast-IR+
Touch punten	40pt (HID, only with supported OS)
Touch nauwkeurigheid	+/- 1mm
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama-monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Raadpleeg het instructiebestand voor stuurprogramma's in de downloadsectie voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen voor de touchmodellen.
Palm afwijzing	ja

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 (FHD)
Digitale video ingang	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch)
Audio ingang	Mini jack x3.5 mm
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 ((in/uit))
Digitale video uitgang	USB-C x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1 OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)
USB poorten	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Geen besturingssysteem
PiP	ja
PbP	ja
Max. continue bedrijfsduur	16/7
Glasdikte	3.2mm
Glas hardheidsgraad	7H
Behuizing (bezel)	metaal

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Gebruikersinstellingen	Kleurtemperatuur, beeldmodus (inclusief oogbeschermingsmodus), geluidsmodus, stand-by bij geen signaal (Uit / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), vergaderstand, tijdschema, toetsvergrendeling, PIP & PBP, helderheid / contrast.

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
Fanless design	ja
VESA montage	600 x 400mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, RS-232c
Overige	4x stylus, webcamhouder, muurbevestiging, HDMI 3 m, USB 3 m, stroomvoorziening

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Energieverbruik	146W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 1489.1 x 911.8 x 118.6mm

Gewicht (zonder doos) 41.1kg

EAN code 4948570127061

11 BIJPASSENDE ACCESSOIRES

Overige 4x Stylus, Webcam bracket, Wall mount, HDMI 3m, USB 3m, WP-MEET03M

12 EU ENERGIELABEL

Power in OFF Mode 0.3W uit modus



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED