


IFP INTERACTIVE DISPLAYS





INFORMATION

92" Ultra-wide Interactive 5K UHD display with 21:9 panoramic view

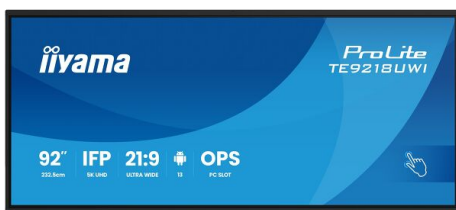

- The TE9218UWI-B1AG is a revolutionary 92" 5K UHD Interactive Touchscreen that brings a new level of collaboration and engagement to your workspace. Boasting cutting-edge technology and a host of impressive features and functionalities, this interactive display is designed to transform the way you work, communicate, and share ideas. Whether it's for boardrooms, classrooms, or collaborative meeting spaces, this 92" 21:9 Ultra-Wide interactive touchscreen is the ultimate tool to foster creativity, productivity, and seamless communication.

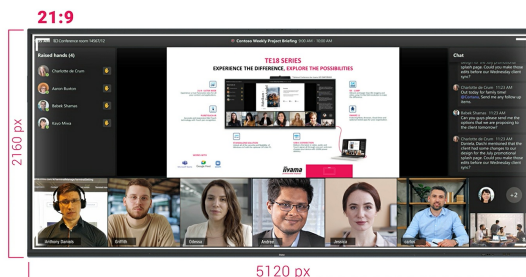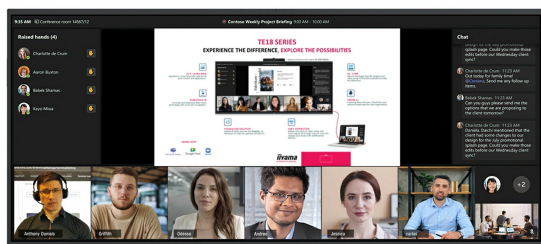


Microsoft Teams Front Row

Переведите сотрудничество на новый уровень благодаря интеграции Microsoft Teams Front Row. Эта функция позволяет беспрепятственно проводить или присоединяться к виртуальным встречам и видеоконференциям, используя интерактивный сенсорный экран в качестве центрального узла связи.

21:9 Ultra-Wide Screen

Этот интерактивный сенсорный экран со сверхшироким соотношением сторон обеспечивает обширное поле для размещения нескольких окон контента рядом друг с другом, расширяя возможности многозадачности. Сверхширокий формат 21:9 также является идеальной оптимизацией для Microsoft Teams Front Row, обеспечивая исключительный опыт и равные возможности в конференц-зале для всех участников.

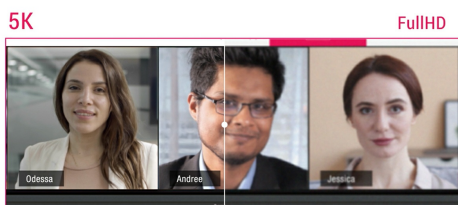

5K - 11 Mega Pixels

Наслаждайтесь потрясающими визуальными эффектами с разрешением 5K UHD, предлагающими живые и четкие изображения для полного погружения в просмотр.

PURETOUCH-IR+

Современная технология PureTouch-IR+ обеспечивает четкую и точную реакцию на касания, позволяя обеспечить простое взаимодействие и работу с пометками.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	91.5", 232.5см
Панель	VA
Touch Glass	AG coated glass, zero bonding
Панель	VA
Разрешение	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	500 cd/m ²
Коэффициент пропускания света	92%
Контрастность	4000:1
Dynamic contrast	5000:1
Время отклика (GTG)	6.5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	2142 x 903.6мм, 84.3 x 35.6"
Размер пикселя	0.418мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	PureTouch-IR ⁺
Точек касания	50, 32pt writing (HID, требует поддерживаемой ОС)
Точность сенсора	+/- 1мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Palm rejection	да

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD)
------------------------	---

Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 15W PD, MSD (Multi-Screen Display)))
Аудио выход	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 20Вт (Фронт + 20W Subwoofer)
HDCP	HDMI, DP & USB-C: 2.3
USB ports	x8 (media playback / peripherals / storage – front: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD, DP Alt 1.2), back side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD, DP Alt 1.2), top side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Автоматическое переключение для ПК и Android, 1000 МБ)
Microphone	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	iiWare 11 (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, iiyama OS, iiyama Class, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	да (WiFi 6 Модуль OWM002 - Двухдиапазонный WiFi: 2,4 ГГц/5 ГГц, Стандарт WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Поддержка Bluetooth: 2.1+EDR/3.0/4.x/5.0)
Аппаратные средства	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Extra	модуль Wi-Fi 6 (OWM002), слот для дополнительного ПК, 4 стилуса
Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	16/7
Anti image retention	да
Воспроизведение мультимедиа	да
Толщина стекла	3mm
Твердость стекла	7H
Корпус (безель)	metal
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Кнопки управления	Power, Power Indicator, Remote Sensor, Ambient Light Sensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microphone Indicator
Настройки пользователя	general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
Уменьшение голубого свечения	да

Plug&Play	DDC2B
Гарантия	5 лет (подробные сведения и страны, соответствующие критериям, см. в разделе «Гарантия» на нашем веб-сайте)

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	800 x 600mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 часов (включая подсветку)

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Touch pen	x4 (Dual function tips, Anti-Bacterial)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	Модуль WiFi (OWM002), Кронштейн для крепления на стену (VESA 800x600 мм), Кронштейн для NUC, Кронштейн для веб-камеры
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	227W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	2203 x 1000 x 92мм
Размер коробки Ш x В x Г	2360 x 225 x 1140мм
Вес (без упаковки)	67.6кг
Вес (с упаковкой)	88.5кг
EAN код	4948570124305

11 СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Крепления / стойки / кронштейны [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#), [MD-ADAP001](#)


Прочее


Слот для ПК OPS

12 СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сопутствующие товары [ProLite TE10518UWI-B1AG](#)

TE9218UWI-B1AG

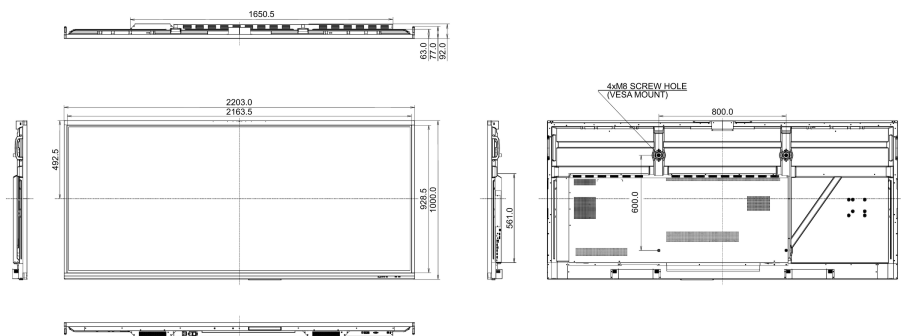

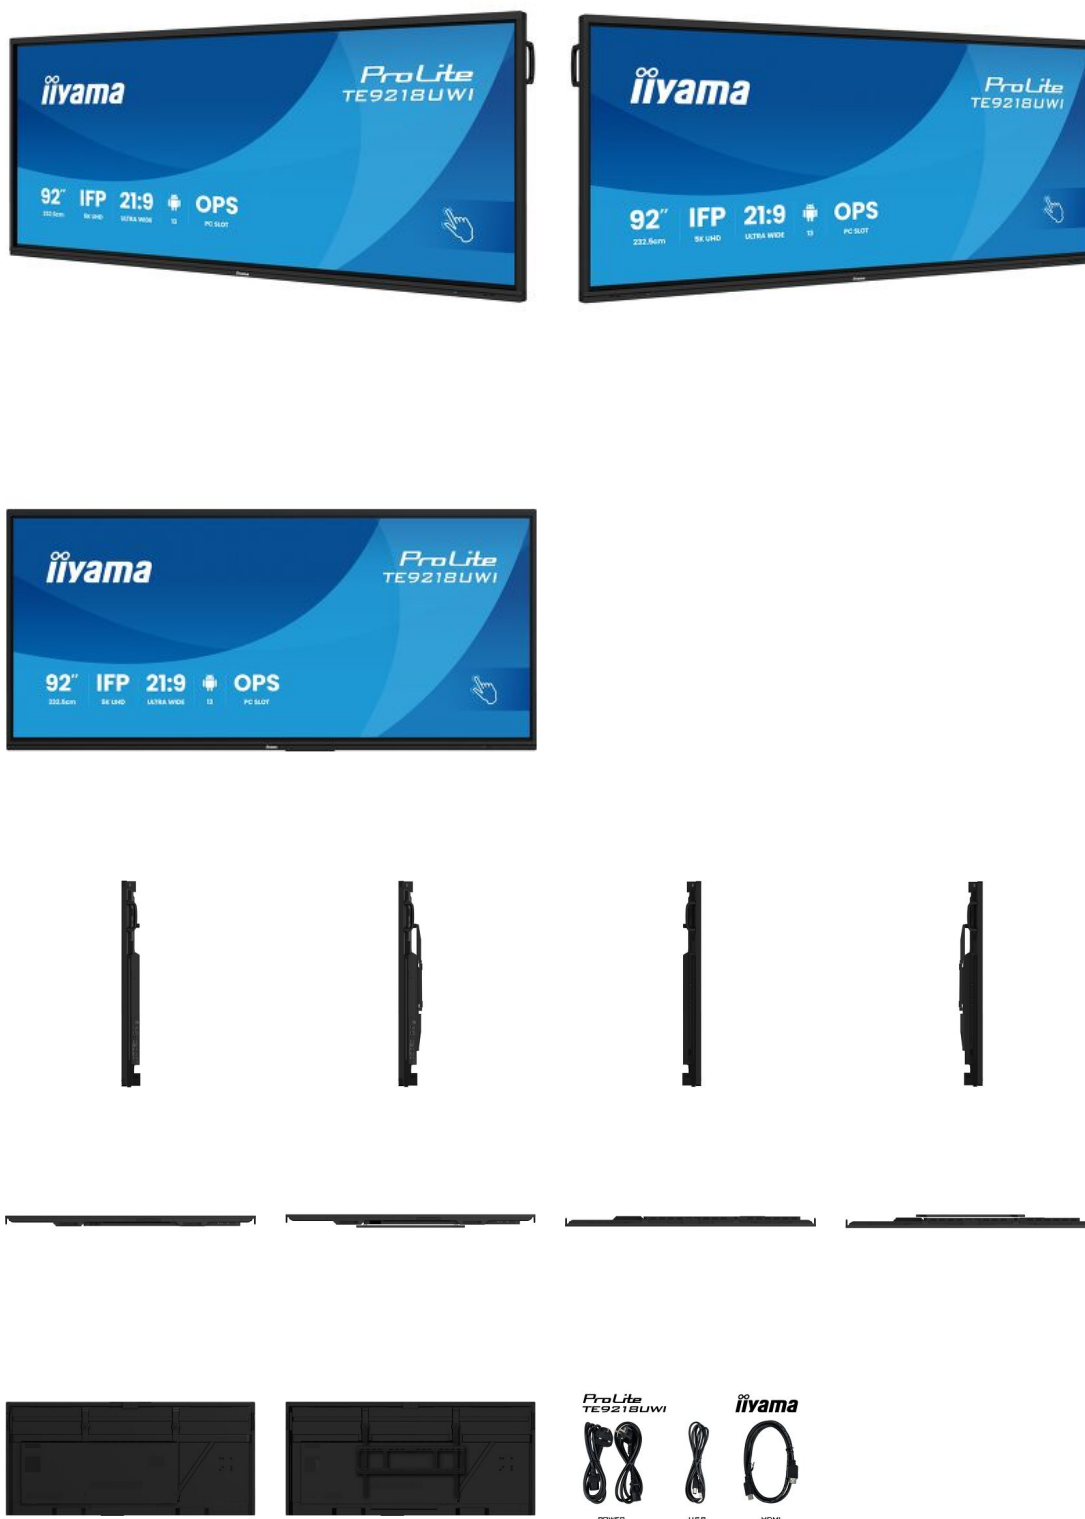

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED