


IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMATION

75" OS-Free Professional Touch Display for Maximum Security and Full IT Control



The ProLite TN7505A-B1AG is a large-format professional touch display, without an operating system, designed for environments where security, reliability and control are non-negotiable. Despite its minimalist structure, the TN7505A is exceptionally easy to use: simply connect your source and it works. The responsive multi-touch panel, 4K UHD resolution and high brightness deliver a precise and professional experience for collaboration, presentations and interactive applications. Built-in annotation allows users to write directly on the screen with a pen, marking up presentations or any on-screen content in real time for clear and effective communication. The TN7505A is the ideal choice for banks, courts, defence organisations, IT departments, universities and other high-security or compliance-driven environments where simplicity, transparency and trust are essential.

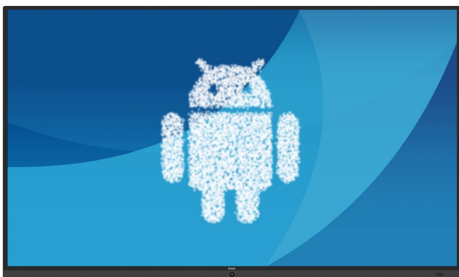


OS-Free

- No operating system, where security, reliability and control matter.




Maximum security

With no operating system to manage or update, the display offers a stable, secure solution ideal for environments where data protection and reliability are critical.

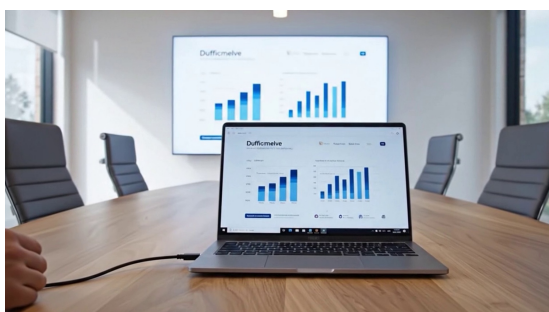

Plug & Play simplicity

Designed for ultimate ease of use: plug in your laptop and share your content instantly. No operating system, no complicated configuration.

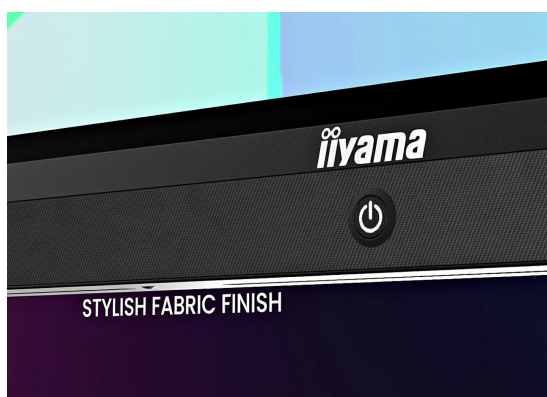

Estetika, která pozvedne každé prostředí

Moderní, minimalistický design, který vylepší jakékoliv prostředí – skvěle zapadne do učeben i zasedacích místností. Není to jen displej, je to vyjádření postoje. Čisté linie, prémiové provedení a přítomnost, která podporuje soustředění a profesionalitu, aniž by na sebe strhávala pozornost.

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	74.52", 189.273cm
Panel	IPS, AG coating & Anti-Bacteria coating, haze 25%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	1650.0 x 928.0mm, 65.0 x 36.5"

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	DeepContrast-IR+
Přesnost dotyku	+/- 1mm
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Palm odmítnutí	ano

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 (FHD)
Digitální vstupní porty	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch)
Audio input	Mini jack x3.5 mm
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Řídící výstup monitoru	OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)
USB ports	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2

04 VLASTNOSTI

Integrovaný software	No operating System
----------------------	---------------------

PiP	ano
------------	-----

PbP ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Bezventilátorový design ano

VESA	800 x 400mm
-------------	-------------

Rozsah provozní teploty 0°C - 40°C

Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
-------------------------------	---------------

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely RS-232c

Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)
-------------------------	----------------------

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: interní

Odběr energie:	175W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý
-----------------------	--

09 UDRŽITELNOST

Předpisy CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
--	---


REACH SVHC nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 1710.2 x 1036.3 x 120.4mm

Váha (bez balení)	54.5kg
--------------------------	--------

EAN code 4948570127078

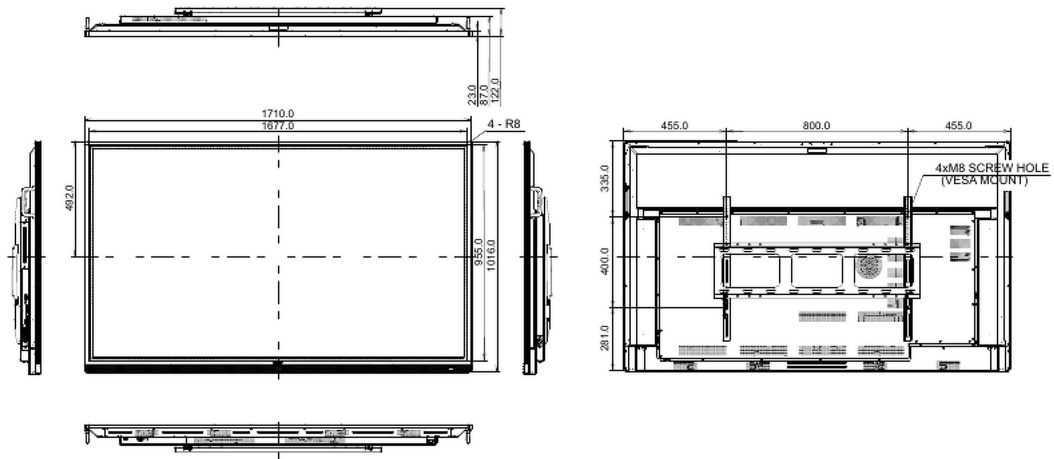



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED