




Pantalla táctil 4K UHD LCD interactiva de 98" con software de anotación integrado

Comparta su visión con el TE9804MIS-B1AG, una solución perfecta para uso educativo y corporativo. Su pantalla táctil PureTouch-IR de 98" con 20 puntos táctiles dotada con aplicaciones iiWare 9.0 (Android OS), Note, navegador web, administrador de archivos, unidades en la nube, oficina WPS y ScreenSharePro. Viene con lápices táctiles duales lo que permite a los usuarios realizar fácilmente anotaciones en calidad 4K directamente en los archivos o en la pantalla y que, entonces, se pueden guardar en un dispositivo USB, en una memoria interna de 32GB o en una unidad de nube conectada. La pantalla admite la reproducción de presentaciones, videos de alta resolución y casi cualquier otro tipo de contenido. Ahora con un conector USB-C adicional para soportar lo último en video, audio y señal táctil a través de un solo puerto e incluso cargar su dispositivo con alimentación de 65W.

La pantalla comercial IPS LCD de alta calidad con una resolución 4K UHD (3840x2160), 400cd/m² y una relación de contraste de 1200:1 para imágenes vibrantes, detalladas y de alta calidad desde cualquier lugar de la clase o sala de reuniones. El revestimiento antirreflejo reduce significativamente la reflexión ambiental en ambientes de alto brillo sin comprometer la nitidez y claridad de la imagen. La pantalla tiene un rango de operatividad continuo 24/7 y está equipada con un bisel totalmente metálico, vidrio endurecido de 4mm de para garantizar una larga duración en entornos de alto uso, como aulas o salas de reuniones.

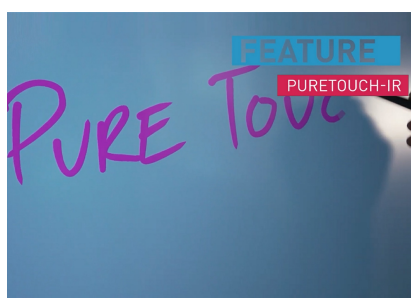

PureTouch-IR

PureTouch-IR de iiyama ofrece una precisión táctil de 1mm y la anotación más suave y rápida.



iiWare

iiWare 9.0 incluye Note, Navegador, Cloud Drive y la opción de descargar aplicaciones relevantes que necesite para su organización.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	98", 247.7cm
Pantalla	IPS
Touch Glass	Revestimiento antirreflejos, 0 espacio
Pantalla	IPS
Resolución nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m²
Transmisión de luz	88%
Contraste estático	1200:1
Dynamic contrast	3500:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: horizontalvertical 178°/%2°,
Soporte de Color	1.07B 10bit
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	2162 x 1217mm, 85.1 x 47.9"
Pixel pitch	0.5622mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	PureTouch-IR
Puntos de contacto	20 (HID, solo con OS soportado)
Precisión táctil	+/- 1mm
Método táctil	pluma, dedo, guante
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Conector de entrada digital	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444) - (65W charging, Touch)
Entrada de audio	Mini jack x1
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
Conector de salida digital	HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz - RGB444/YUV444)
Salida de audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altavoces 2 x 16W
HDCP	v.2.2
Puertos USB	x6 (eproducción de medios / periféricos / almacenamiento - parte frontal: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), lado derecho: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), parte posterior (abajo): 1x v.2.0 para actualización de software)
RJ45 (LAN)	x2 (Cambio automático para PC y Android, 1000 MB)

04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado

iiWare 9.0 (sistema operativo Android) con Note, navegador web, administrador de archivos, unidades de nube, oficina WPS, ScreenSharePro y EShare para conexión inalámbrica con dispositivos Windows/iOS/Android

WiFi

sí (Módulo WiFi OWM001 - Banda WiFi dual: 2.4GHz / 5GHz, Estándar WiFi: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac)

Hardware

Quad core A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB memoria interna

Extra

Sensor de luz ambiente, OTA firmware update, Módulo Wifi (OWM001)

Modo kiosko

si

Opratividad

24/7

Reproducción multimedia

si

Espesor del vidrio

4mm

Dureza del vidrio

7H

Carcasa (bisel)

metal

Bloqueo de teclas OSD

si

05 GENERAL

OSD idioma

EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL

Controles

Alimentación, Indicador de alimentación, Sensor remoto, Sensor de luz, Conector USB (3.0)

Los controles de usuario

configuraciones comunes (entrada, volumen, luz de fondo), configuraciones de audio (volumen, graves, agudos, balance, modo de sonido, mudo), configuraciones de pantalla (relación de aspecto, desplazamiento de píxeles, protección de ojos, luz automática, ECO, ECR), configuraciones de pantalla (brillo, contraste, tono, nitidez, modo de visualización, temperatura de color), ajustes configuración (posición H, posición V, reloj, fase, automático), configuración (inalámbrica y redes, personal, entrada y salida, aplicación, sistema)

Plug&Play

DDC2B

Garantía

5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación

Horizontal

Diseño sin ventiladores

si

Montaje VESA

800 x 600mm

Rango de temperatura de funcionamiento

0°C - 40°C

Rango de temperatura de almacenamiento

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 horas (no incluye retroiluminación)

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, HDMI, USB para Tacto

Touch pen

x4 (Lápiz con dos puntas)

Guía

guía de inicio rápido, guía de seguridad

Otro

Módulo Wifi (OWM001)

Mando a distancia

sí (pilas incluidas)

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	222W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

09


SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC)
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10

DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	2244.5 x 1323 x 90.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	2483 x 376 x 1493mm
Peso (sin caja)	103.5kg
Peso (con caja)	138.8kg
Código EAN	4948570118984

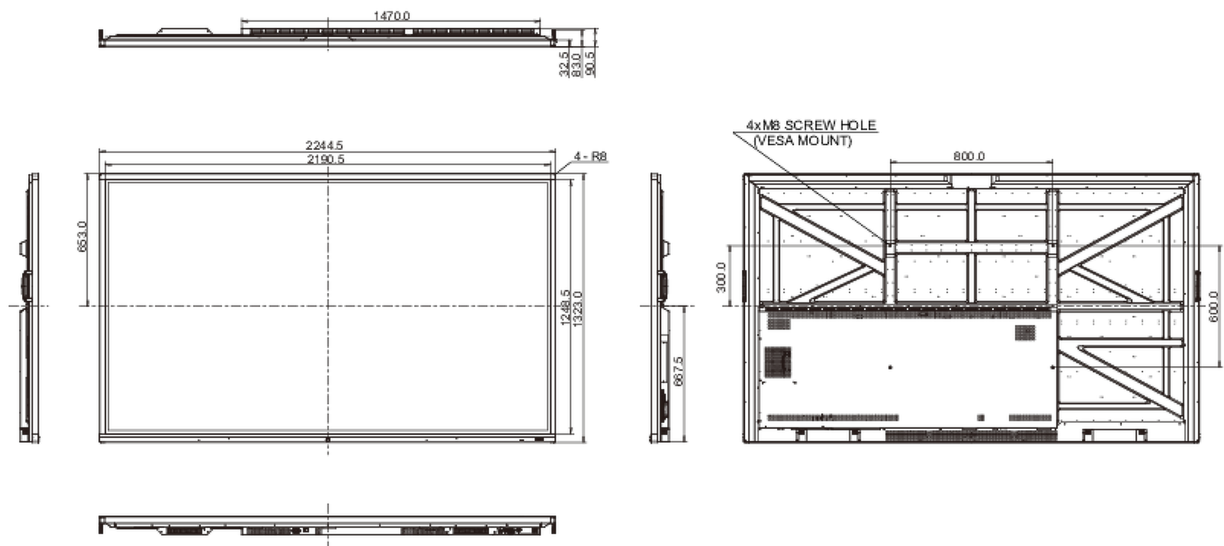

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.