

IFP INTERACTIVE DISPLAYS**INFORMATION**

Pantalla táctil profesional de 65" sin sistema operativo para máxima seguridad y control total de IT



El ProLite TN6505A-B1AG es una pantalla táctil profesional de gran formato, sin sistema operativo, diseñada para entornos donde la seguridad, la fiabilidad y el control son imprescindibles. A pesar de su estructura minimalista, el TN6505A es extremadamente fácil de usar: simplemente conecta tu fuente y funciona. El panel multitáctil sensible, la resolución 4K UHD y el alto brillo ofrecen una experiencia precisa y profesional para la colaboración, presentaciones y aplicaciones interactivas. La función de anotación integrada permite escribir directamente en la pantalla con un lápiz, marcando presentaciones o cualquier contenido mostrado en tiempo real para una comunicación clara y eficaz. El TN6505A es la opción ideal para bancos, tribunales, organizaciones de defensa, departamentos de IT, universidades y otros entornos de alta seguridad o sujetos a requisitos estrictos de cumplimiento, donde la simplicidad, la transparencia y la confianza son esenciales.



Sin sistema operativo

Sin sistema operativo, para entornos donde la seguridad, la fiabilidad y el control son fundamentales.




Seguridad máxima

Una solución estable y segura, ideal para entornos donde la protección de datos y la fiabilidad son esenciales, sin sistema operativo que gestionar ni actualizar.



Simplicidad Plug & Play

Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso: conecta tu portátil y comparte tu contenido al instante. Sin sistema operativo, sin configuraciones complicadas

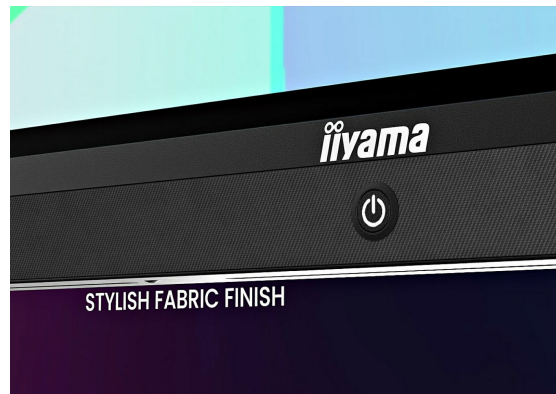

Un diseño que eleva cualquier espacio

Moderno, minimalista y diseñado para realzar cualquier entorno, este diseño se integra perfectamente tanto en aulas como en salas de reuniones.

No es solo una pantalla, sino una verdadera declaración de estilo. Líneas limpias, un acabado premium y una presencia que favorece la concentración y el profesionalismo sin robar protagonismo.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	64.5", 163.9cm
Pantalla	IPS, recubrimiento antirreflejo y recubrimiento antibacteriano, opacidad 25%
Resolución nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	500 cd/m²
Contraste estático	1200:1
Tiempo de respuesta (GTG)	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Sincronización horizontal	30 - 135kHz
Área de visualización h x v	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	DeepContrast-IR+
Puntos de contacto	40pt (HID, only with supported OS)
Precisión táctil	+/- 1mm
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	Todos los monitores iiyama son Plug & Play y compatibles con Windows y Linux. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles con los modelos táctiles, consulte el archivo de instrucciones del controlador disponible en la sección de Descargas.
Rechazo de palma	sí

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1 (FHD)
Conector de entrada digital	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Power Delivery 65 W, DP-Alt, Datos, Táctil)
Entrada de audio	Mini jack x3.5 mm
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 ((in/out))
Conector de salida digital	USB-C x1
Salida de audio	Mini jack x1 Altavoces 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Monitor controles de salida	RS-232c x1 Bucle IR x1 ranura OPS x1 (Estándar Intel OPS80)
Puertos USB	x1 2.0 (2 x USB 3.2 (USB-B upstream para función táctil HDMI1/DP/VGA))

RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2

04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	sin sistema operativo
PiP	si
PbP	si
Opratividad	16/7
Espesor del vidrio	3.2mm
Dureza del vidrio	7H
Carcasa (bisel)	metal

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Los controles de usuario	temperatura de color, modo de imagen (incluido el modo de protección ocular), modo de sonido, modo de espera sin señal (apagado/1 min./3 min./5 min./15 min./30 min.), modo reunión, programador horario, bloqueo de teclas, PIP & PBP, brillo/contraste

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal
Diseño sin ventiladores	si
Montaje VESA	600 x 400mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI, RS-232c
Otro	4x lápiz táctil, soporte para cámara web, soporte de pared, HDMI 3 m, USB 3 m, alimentación

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Gestión de energía	146W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
---------------------	---

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto 1489.1 x 911.8 x 118.6mm
dimensiones W x H x D

Peso (sin caja)	41.1kg
Código EAN	4948570127061

11 ACCESORIOS COMPATIBLES

Otro 4x Stylus, Webcam bracket, Wall mount, HDMI 3m, USB 3m, WP-MEET03M

12 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Power in OFF Mode Modo apagado 0.3W



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED