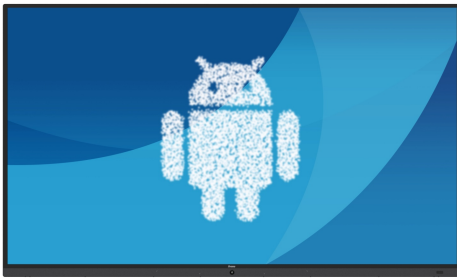

INFORMATION

Écran tactile professionnel 65" sans système d'exploitation pour une sécurité maximale et un contrôle IT complet



Le ProLite TN6505A-B1AG est un écran tactile professionnel grand format, sans système d'exploitation, conçu pour les environnements où la sécurité, la fiabilité et le contrôle sont indispensables. Malgré sa structure minimaliste, le TN6505A est extrêmement simple à utiliser : il suffit de connecter votre source et il fonctionne. Le panneau multi-touch réactif, la résolution 4K UHD et la haute luminosité offrent une expérience précise et professionnelle pour la collaboration, les présentations et les applications interactives. La fonction d'annotation intégrée permet d'écrire directement sur l'écran avec un stylet, d'annoter des présentations ou tout autre contenu affiché en temps réel pour une communication claire et efficace. Le TN6505A est le choix idéal pour les banques, tribunaux, organisations de défense, services IT, universités et autres environnements à haute sécurité ou soumis à des exigences strictes de conformité, où la simplicité, la transparence et la confiance sont essentielles.



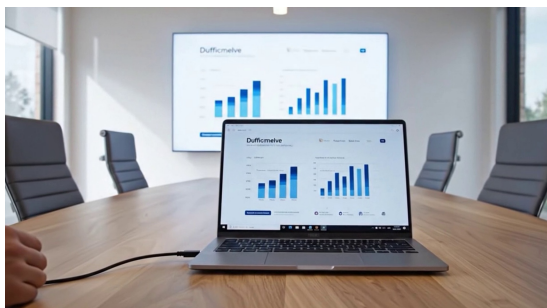
Sans système d'exploitation

Sans système d'exploitation, pour les environnements où la sécurité, la fiabilité et le contrôle sont essentiels.



Sécurité maximale

Une solution stable et sécurisée, idéale pour les environnements où la protection des données et la fiabilité sont essentielles, grâce à l'absence de système d'exploitation à gérer ou à mettre à jour.



Simplicité Plug & Play

Conçu pour une utilisation d'une grande simplicité : branchez votre ordinateur portable et partagez instantanément votre contenu. Aucun système d'exploitation, aucune configuration complexe.



Un design qui valorise tous les environnements

Moderne, minimaliste et conçu pour sublimer tous les environnements, ce design s'intègre parfaitement aussi bien dans une salle de classe que dans une salle de réunion. Ce n'est pas un simple écran, mais une véritable déclaration d'intention. Des lignes épurées, une finition haut de gamme et une présence qui renforce la concentration et le professionnalisme sans jamais détourner l'attention.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	64.5", 163.9cm
Matrice	IPS, revêtement antireflet et revêtement antibactérien, opacité 25%
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m ²
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"

02 TACTILE

Technologie tactile	DeepContrast-IR+
Points de contact	40pt (HID, only with supported OS)
Précision fonction tactile	+/- 1mm
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les moniteurs iiyama sont Plug & Play et compatibles avec Windows et Linux. Pour plus de détails concernant les systèmes d'exploitation pris en charge par les modèles tactiles, veuillez consulter le fichier d'instructions du pilote disponible dans la section Téléchargements.
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1 (FHD)
Entrée signal digital	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Power Delivery 65 W, DP-Alt, Données, Tactile)
Entrées audio	Mini jack x3.5 mm
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 ((in/out))
Sortie signal digital	USB-C x1
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1 IR loop through x1 OPS Slot x1 (Standard Intel OPS80)
Ports USB	x1 2.0 (2 x USB 3.2 (USB-B upstream pour le tactile HDMI1/DP/VGA))

RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	sans système d'exploitation
PiP	oui
PbP	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	16/7
Epaisseur du verre	3.2mm
Dûreté du verre	7H
Boîtier (cadre)	metal

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Paramètres réglables	température de couleur, mode image (y compris le mode de protection des yeux), mode audio, veille en absence de signal (arrêt/1 min./3 min./5 min./15 min./30 min.), mode réunion, planificateur horaire, verrouillage des touches, PIP & PBP, luminosité/contraste

06 MECANIQUE

Orientation	paysage
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	600 x 400mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c
Autres	4x stylet, support pour webcam, support mural, HDMI 3 m, USB 3 m, alimentation

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Gestion d'alimentation	146W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	1489.1 x 911.8 x 118.6mm
Poids (sans boîte)	41.1kg
Code EAN	4948570127061

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Autres 4x Stylus, Webcam bracket, Wall mount, HDMI 3m, USB 3m, WP-MEET03M

12 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Power in OFF Mode 0.3W éteint



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED