


IFP INTERACTIVE DISPLAYS**INFORMATION**

Display touch professionale da 65" senza sistema operativo per la massima sicurezza e il pieno controllo IT



Il ProLite TN6505A-B1AG è un display touch professionale di grande formato, senza sistema operativo, progettato per ambienti in cui sicurezza, affidabilità e controllo sono requisiti imprescindibili. Nonostante la sua struttura minimalista, il TN6505A è eccezionalmente facile da usare: basta collegare la sorgente e funziona. Il pannello multi-touch reattivo, la risoluzione 4K UHD e l'elevata luminosità offrono un'esperienza precisa e professionale per la collaborazione, le presentazioni e le applicazioni interattive. La funzione di annotazione integrata consente agli utenti di scrivere direttamente sullo schermo con una penna, contrassegnando le presentazioni o qualsiasi contenuto sullo schermo in tempo reale per una comunicazione chiara ed efficace. Il TN6505A è la scelta ideale per banche, tribunali, organizzazioni di difesa, dipartimenti IT, università e altri ambienti ad alta sicurezza o orientati alla conformità in cui semplicità, trasparenza e fiducia sono essenziali.

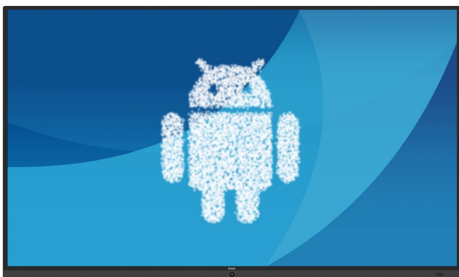


Sistema operativo assente

Nessun sistema operativo, ideale per ambienti in cui sicurezza, affidabilità e controllo sono importanti.




Massima sicurezza

Senza alcun sistema operativo da gestire o aggiornare, il display offre una soluzione stabile e sicura, ideale per ambienti in cui la protezione dei dati e l'affidabilità sono fondamentali.

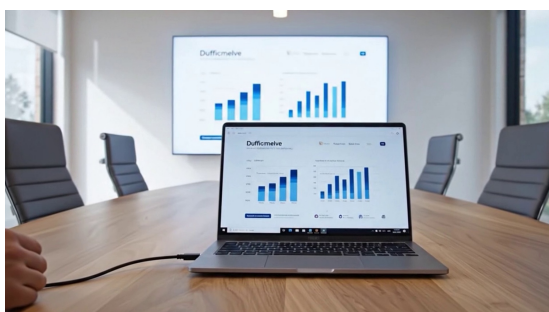

Semplicità Plug & Play

Progettato per la massima facilità d'uso: collega il tuo laptop e condividi immediatamente i tuoi contenuti. Nessun sistema operativo, nessuna configurazione complicata.

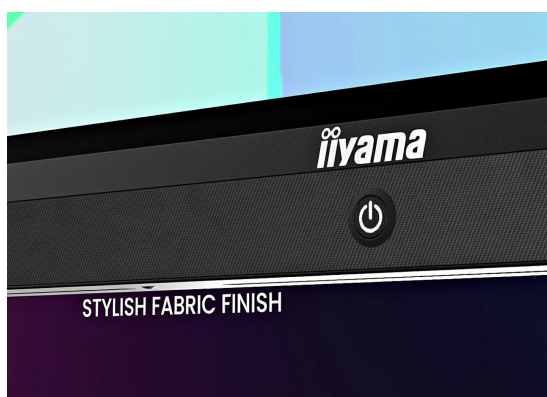

Estetica che valorizza ogni ambiente

Moderno, minimalista e progettato per valorizzare qualsiasi spazio: questo design si integra perfettamente in aule scolastiche e sale riunioni. Non è solo un display, è una dichiarazione di stile. Linee pulite, finiture di pregio e una presenza che favorisce la concentrazione e la professionalità senza rubare la scena.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	64.5", 163.9cm
Pannello	IPS, rivestimento AG e rivestimento antibatterico, opacità 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m²
Contrasto statico	1200:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	DeepContrast-IR+
Punti tocco	40pt (HID, only with supported OS)
Precisione Touch	+/- 1mm
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati dai modelli touch, consultare il file con le istruzioni relative ai driver disponibile nella sezione download.
Palm rejection	si

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 (FHD)
Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Alimentazione 65 W, DP-Alt, dati, touch)
AUDIO ingresso	Mini jack x3.5 mm
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 ((in/out))
Video uscita digitale	USB-C x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Monitor controlli uscita	RS-232c x1 IR loop through x1 OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)
USB ports	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))
RS-232c	x1

RJ45 (LAN)	x2
-------------------	----

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Nessun sistema operativo
PiP	si
PbP	si
Tempo massimo di funzionamento non-stop	16/7
Spessore vetro	3.2mm
Resistenza vetro	7H
Involucro (cornice)	metal

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Controllo utente	Temperatura colore, modalità immagine (inclusa modalità protezione occhi), modalità audio, standby senza segnale (Off / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), modalità riunione, programmatore orario, blocco tasti, PIP e PBP, luminosità / contrasto.

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale
Fanless	si
Montaggio VESA	600 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI, RS-232c
Altro	4x stilo, supporto per webcam, supporto a parete, cavo HDMI da 3 m, cavo USB da 3 m, alimentatore

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Consumo energia	146W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1489.1 x 911.8 x 118.6mm
Peso (netto)	41.1kg
EAN code	4948570127061

11 ACCESSORI COMPATIBILI

Altro 4x Stylus, Webcam bracket, Wall mount, HDMI 3m, USB 3m, WP-MEET03M

12 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Power in OFF Mode 0.3W spento



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED