


IFP INTERACTIVE DISPLAYS**INFORMATION**

Display touch professionale da 75" senza sistema operativo per la massima sicurezza e il pieno controllo IT



Il ProLite TN7505A-B1AG è un display touch professionale di grande formato, senza sistema operativo, progettato per ambienti in cui sicurezza, affidabilità e controllo sono requisiti imprescindibili. Nonostante la sua struttura minimalista, il TN7505A è eccezionalmente facile da usare: basta collegare la sorgente e funziona. Il pannello multi-touch reattivo, la risoluzione 4K UHD e l'elevata luminosità offrono un'esperienza precisa e professionale per la collaborazione, le presentazioni e le applicazioni interattive. La funzione di annotazione integrata consente agli utenti di scrivere direttamente sullo schermo con una penna, contrassegnando le presentazioni o qualsiasi contenuto sullo schermo in tempo reale per una comunicazione chiara ed efficace. Il TN7505A è la scelta ideale per banche, tribunali, organizzazioni di difesa, dipartimenti IT, università e altri ambienti ad alta sicurezza o orientati alla conformità in cui semplicità, trasparenza e fiducia sono essenziali.

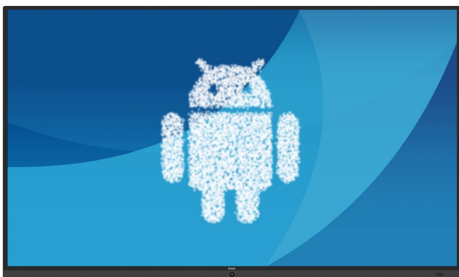


Sistema operativo assente

Nessun sistema operativo, ideale per ambienti in cui sicurezza, affidabilità e controllo sono importanti.



Massima sicurezza

Senza alcun sistema operativo da gestire o aggiornare, il display offre una soluzione stabile e sicura, ideale per ambienti in cui la protezione dei dati e l'affidabilità sono fondamentali.

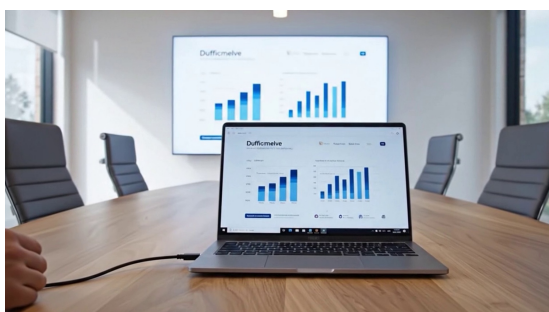

Semplicità Plug & Play

Progettato per la massima facilità d'uso: collega il tuo laptop e condividi immediatamente i tuoi contenuti. Nessun sistema operativo, nessuna configurazione complicata.



Estetica che valorizza ogni ambiente

Moderno, minimalista e progettato per valorizzare qualsiasi spazio: questo design si integra perfettamente in aule scolastiche e sale riunioni. Non è solo un display, è una dichiarazione di stile. Linee pulite, finiture di pregio e una presenza che favorisce la concentrazione e la professionalità senza rubare la scena.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	74.52", 189.273cm
Pannello	IPS, rivestimento AG e rivestimento antibatterico, opacità 25%
Touch Glass	Vetro antiriflesso con trattamento antiriflesso, rivestimento antibatterico, scrittura ultra fluida, incollaggio ottico
Pannello	IPS
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m ²
Contrasto statico	1200:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	1650.0 x 928.0mm, 65.0 x 36.5"

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	DeepContrast-IR+
Precisione Touch	+/- 1mm
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati dai modelli touch, consultare il file con le istruzioni relative ai driver disponibile nella sezione download.
Palm rejection	si

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 (FHD)
Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Alimentazione 65 W, DP-Alt, dati, touch)
AUDIO ingresso	Mini jack x3.5 mm
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Monitor controlli uscita	OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)
USB ports	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))
RS-232c	x1

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

PiP	si
PbP	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Controllo utente	Temperatura colore, modalità immagine (inclusa modalità protezione occhi), modalità audio, standby senza segnale (Off / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), modalità riunione, programmatore orario, blocco tasti, PIP e PBP, luminosità / contrasto.

06 MECCANICA

Fanless	si
Montaggio VESA	800 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	RS-232c
Altro	4x stilo, supporto per webcam, supporto a parete, cavo HDMI da 3 m, cavo USB da 3 m, alimentatore
controllo remoto	si (batterie incluse)

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Consumo energia	175W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'


Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1710.2 x 1036.3 x 120.4mm
--------------------------------------	---------------------------

Peso (netto) 54.5kg

EAN code 4948570127078

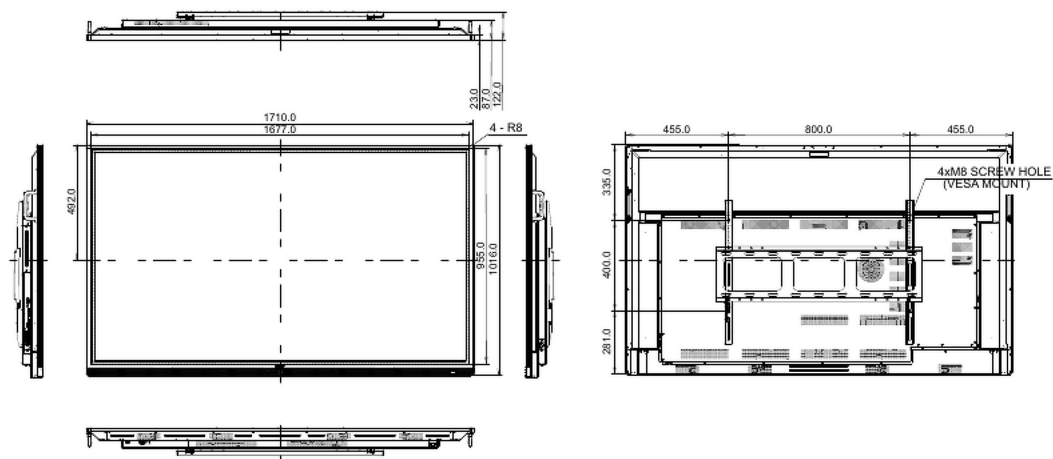



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED