

## IFP INTERACTIVE DISPLAYS

## INFORMATION

## 75" professioneel touchscreen zonder besturingssysteem voor maximale beveiliging en volledige IT-controle



De ProLite TN7505A-B1AG is een grootformaat professioneel touchscreen zonder besturingssysteem, ontworpen voor omgevingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en controle van essentieel belang zijn. Ondanks zijn minimalistische structuur is de TN7505A uitzonderlijk gebruiksvriendelijk: sluit gewoon uw bron aan en hij werkt. Het responsieve multi-touchpaneel, de 4K UHD-resolutie en de hoge helderheid zorgen voor een nauwkeurige en professionele ervaring voor samenwerking, presentaties en interactieve toepassingen. Dankzij de ingebouwde annotatiefunctie kunnen gebruikers met een pen rechtstreeks op het scherm schrijven en presentaties of andere inhoud op het scherm in realtime markeren voor duidelijke en effectieve communicatie. De TN7505A is de ideale keuze voor banken, rechtbanken, defensieorganisaties, IT-afdelingen, universiteiten en andere omgevingen met hoge beveiligingseisen of compliance-vereisten waar eenvoud, transparantie en vertrouwen essentieel zijn.



## OS-Free

- Geen besturingssysteem, waar veiligheid, betrouwbaarheid en controle belangrijk zijn.




## Maximale veiligheid

Omdat er geen besturingssysteem hoeft te worden beheerd of bijgewerkt, biedt het display een stabiele, veilige oplossing die ideaal is voor omgevingen waar gegevensbescherming en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.



## Plug & Play gebruiksgemak

Ontworpen voor ultiem gebruiksgemak: sluit uw laptop aan en deel uw content direct. Geen besturingssysteem, geen ingewikkelde configuratie.

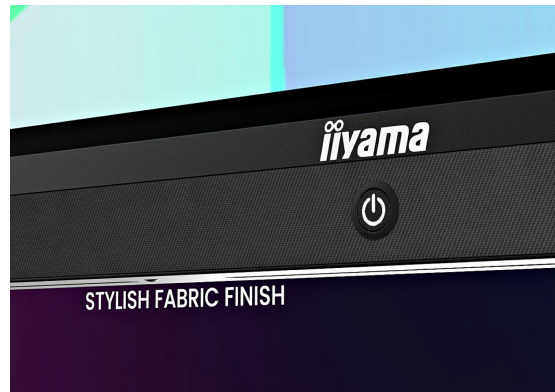

## Esthetiek die elke Omgeving Verbetert

Modern, minimalistisch en ontworpen om elke ruimte te versterken—deze vormgeving past perfect in zowel klaslokalen als vergaderruimtes. Het is niet zomaar een scherm, het is een statement. Strakke lijnen, een hoogwaardige afwerking en een uitstraling die focus en professionaliteit versterkt zonder de aandacht op te eisen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beelddiagonaal         | 74.52", 189.273cm                                                                                        |
| Paneel                 | IPS, AG-coating en antibacteriële coating, haze 25%                                                      |
| Touch Glass            | Anti-glare glas met anti-glansbehandeling, antibacteriële coating, ultraglad schrijven, optische binding |
| Paneel                 | IPS                                                                                                      |
| Resolutie              | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                       |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                                     |
| Paneel helderheid      | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                                                    |
| Helderheid             | 450 cd/m <sup>2</sup> (typ.)                                                                             |
| Statisch contrast      | 1200:1                                                                                                   |
| Reactietijd (GTG)      | 5ms                                                                                                      |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°                     |
| Horizontale frequentie | 30 - 135kHz                                                                                              |
| Zichtbaar formaat      | 1650.0 x 928.0mm, 65.0 x 36.5"                                                                           |

## 02 TOUCH

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen technologie           | DeepContrast-IR+                                                                                                                                                                                                                          |
| Touch nauwkeurigheid              | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Touch interface                   | USB                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ondersteunende operating systemen | Alle iiyama-monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Raadpleeg het instructiebestand voor stuurprogramma's in de downloadsectie voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen voor de touchmodellen. |
| Palm afwijzing                    | ja                                                                                                                                                                                                                                        |

## 03 SIGNAALINGANGEN &amp; CONNECTIVITEIT

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analoge video ingang  | VGA x1 (FHD)                                                                              |
| Digitale video ingang | HDMI x2 (CEC/ARC)<br>DisplayPort x1<br>USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch) |
| Audio ingang          | Mini jack x3.5 mm                                                                         |
| Besturing IN          | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x2                                                               |
| Audio uitgang         | Mini jack x1<br>Luidspreker 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)                                    |
| Besturing UIT         | OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)                                                        |
| USB poorten           | x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))                                         |
| RS-232c               | x1                                                                                        |
| RJ45 (LAN)            | x2 ((in/uit))                                                                             |

## 04 KENMERKEN

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Geïntegreerde software</b> | Geen besturingssysteem |
| <b>PiP</b>                    | ja                     |
| <b>PbP</b>                    | ja                     |

## 05 ALGEMEEN

|                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD-talen</b>              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gebruikersinstellingen</b> | Kleurtemperatuur, beeldmodus (inclusief oogbeschermingsmodus), geluidsmodus, stand-by bij geen signaal (Uit / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), vergaderstand, tijdschema, toetsvergrendeling, PIP & PBP, helderheid / contrast. |

## 06 MECHANISME

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Fanless design</b>           | ja            |
| <b>VESA montage</b>             | 800 x 400mm   |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>      | 0°C - 40°C    |
| <b>Opslagruimte temperatuur</b> | - 20°C - 60°C |

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kabels</b>            | RS-232c                                                                        |
| <b>Overige</b>           | 4x stylus, webcamhouder, muurbevestiging, HDMI 3 m, USB 3 m, stroomvoorziening |
| <b>Afstandsbediening</b> | ja (inclusief batterijen)                                                      |

## 08 POWER-MANAGEMENT

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Voeding</b>         | intern                                      |
| <b>Energieverbruik</b> | 175W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 09 DUURZAAMHEID

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Richtlijnen</b>                                            | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                             |
| <b>REACH SVHC</b>                                             | meer dan 0.1%: Lood                                           |

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Product afmetingen B x H x D</b> | 1710.2 x 1036.3 x 120.4mm |
| <b>Gewicht (zonder doos)</b>        | 54.5kg                    |
| <b>EAN code</b>                     | 4948570127078             |



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED