


IFP INTERACTIVE DISPLAYS**INFORMATION**

65" OS-Free Professional Touch Display for Maximum Security and Full IT Control



The ProLite TN6505A-B1AG is a large-format professional touch display, without an operating system, designed for environments where security, reliability and control are non-negotiable. Despite its minimalist structure, the TN6505A is exceptionally easy to use: simply connect your source and it works. The responsive multi-touch panel, 4K UHD resolution and high brightness deliver a precise and professional experience for collaboration, presentations and interactive applications. Built-in annotation allows users to write directly on the screen with a pen, marking up presentations or any on-screen content in real time for clear and effective communication. The TN6505A is the ideal choice for banks, courts, defence organisations, IT departments, universities and other high-security or compliance-driven environments where simplicity, transparency and trust are essential.

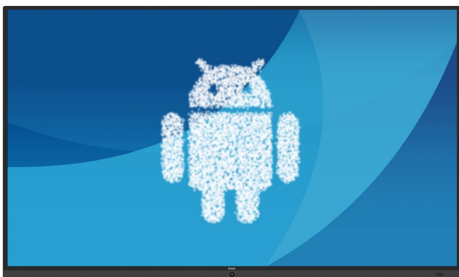


OS-Free

- No operating system, where security, reliability and control matter.




Maximum security

With no operating system to manage or update, the display offers a stable, secure solution ideal for environments where data protection and reliability are critical.

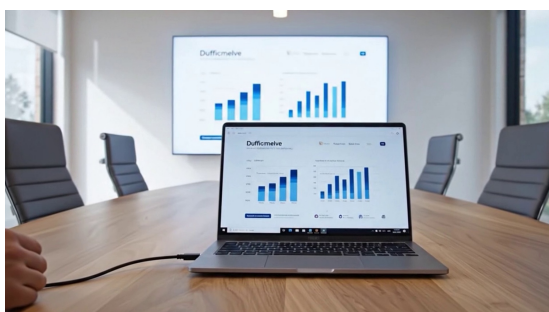

Plug & Play simplicity

Designed for ultimate ease of use: plug in your laptop and share your content instantly. No operating system, no complicated configuration.

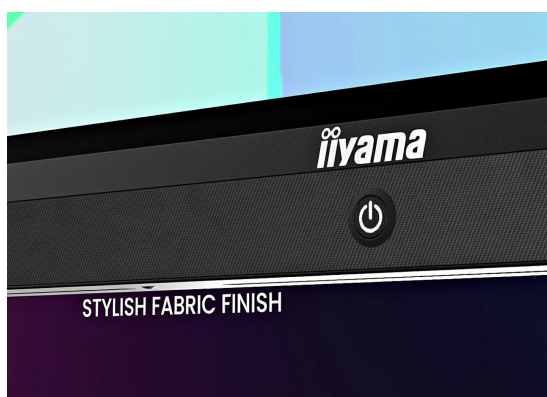

Aesthetics which Elevate Any Environment

Современный, минималистичный дизайн, созданный для того, чтобы дополнять любую обстановку — он гармонично вписывается как в учебные аудитории, так и в конференц-залы. Это не просто дисплей, это заявление. Чистые линии, премиальная отделка и присутствие, которое усиливает концентрацию и профессионализм, не отвлекая внимание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	64.5", 163.9см
Панель	IPS, AG coating & Anti-Bacteria coating, затемнение 25%
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	500 cd/m ²
Контрастность	1200:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	1428.5 x 803.5мм, 56.2 x 31.6"

02 ТАЧ

Сенсорная технология	DeepContrast-IR+
Точек касания	40pt (HID, only with supported OS)
Точность сенсора	+/- 1мм
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Palm rejection	да

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 (FHD)
Вход цифрового сигнала	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch)
Аудио вход	Mini jack x3.5 mm
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 ((in/out))
Выход цифрового сигнала	USB-C x1
Аудио выход	Mini jack x1 Колонки 2 x 20Вт (Subwoofer 1x 20W)
Управление	RS-232c x1 IR loop through x1 OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)
USB ports	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))

RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	No Operating System
PiP	да
PbP	да
Максимальное (непрерывное) время работы	16/7 (We recommend usage not exceeding 16 hours per day to ensure optimal product longevity.)
Толщина стекла	3.2mm
Твердость стекла	7H
Корпус (безель)	metal

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Настройки пользователя	Color temp., image mode (including eye protection mode), sound mode, no signal standby (Off / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), meeting mode, time scheduler, key lock, PIP & PBP, brightness / contrast.

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	600 x 400mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, RS-232c
Прочее	4x Stylus, Webcam bracket, Wall mount, HDMI 3m, USB 3m, Power

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Потребляемая мощность	146W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г 1489.1 x 911.8 x 118.6мм

Вес (без упаковки)	41.1кг
EAN код	4948570127061

11 СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Прочее 4x Stylus, Webcam bracket, Wall mount, HDMI 3m, USB 3m, WP-MEET03M

12 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Power in OFF Mode 0.3W отключено





Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED