

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMACIJE


55" Interaktivni displej sa Google EDLA sertifikatom koji obezbeđuje glatku integraciju i saradnju u obrazovanju i poslovanju



The TE5513A-B2AG is a cutting-edge 4K UHD Google EDLA Certified interactive display that redefines performance and precision. Featuring a Zero-Gap Air Bonding LCD screen to eliminate parallax and with PureTouch-IR+ with Palm Rejection, it ensures smooth, accurate interaction.

Powered by iiWare 21E with Android 14-EDLA, WiFi-6E with Bluetooth 5.0 connectivity, [iControl](#) (DMS), [iiShare](#) and integrated [EShare](#) app (wireless screen sharing), it integrates seamlessly into your ecosystem.

Enjoy added features like a PIR motion sensor for energy efficiency; perfect for workplaces and educational spaces, it fosters collaboration, communication, and progress.

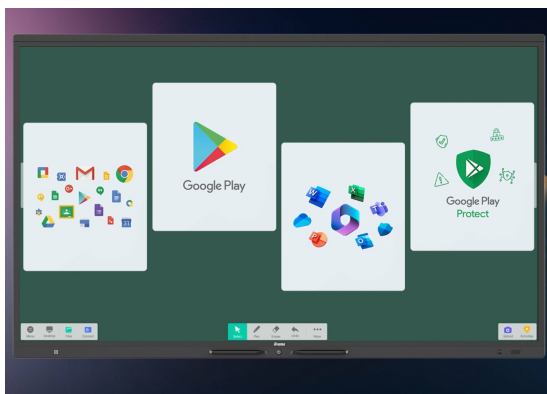


Google EDLA Certified

Google Enterprise Device License Agreement omogućava jednostavan pristup Google aplikacijama, nalogima, fajlovima i alatima za saradnju direktno sa Google EDLA sertifikovanim iiyama ekranima. Omogućava besprekornu integraciju sa Google ekosistemom i celokupnim Microsoft 365 paketom, poboljšavajući korisničko iskustvo, produktivnost i saradnju u svim okruženjima, posebno u obrazovnim i poslovnim sektorima.



iiWare 21E (Android 14 OS)

Poboljšajte svoje prezentacije sa iiWare 21E, koji uključuje Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Bežična prezentacija), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser i menadžer datoteka putem intuitivnog softvera koji omogućava jednostavno upravljanje, prilagođavanje i pristup aplikacijama.

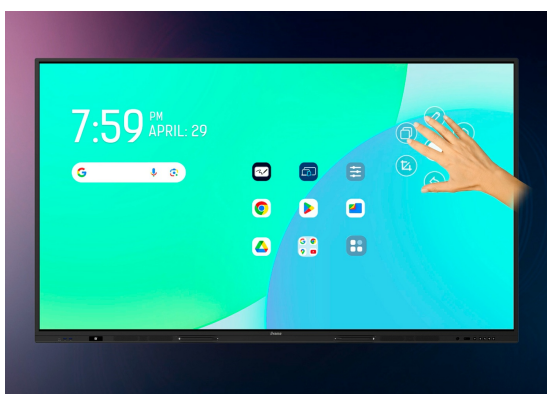

Brzi Radijalni Meni

Ova funkcija omogućava brz pristup interaktivnom ekranu. Dugim pritiskom sa pet prstiju otvara se Brzi Radijalni Meni. Korisnici mogu direktno odabrati najčešće korišćene aplikacije iz menija aplikacija i dodati ih u Brzi Radijalni Meni.



iiControl - Device Management System

iiControl pruža organizacijama pogodno i brzo objedinjeno rešenje za upravljanje terminalnom opremom, gradi efikasan sistem upravljanja opremom u realnom vremenu, pomaže u digitalizaciji okruženja kampusa/kancelarijskog imanja i čini upravljanje uređajima izuzetno praktičnim. iiControl DMS je posvećen održavanju usklađenosti sa GDPR-om.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	54.6", 138.8cm
Panel	IPS
Dodirno staklo	Staklo protiv odsjaja sa tretmanom protiv sjaja, antibakterijski premaz, ultra glatko pisanje, Zero-Gap Air Bonding
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ² (typ.)
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal/vertical 178°/%2°,
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Razmak piksela	0.315mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	PureTouch-IR ⁺
Tačke dodira	40, 10pt writing (HID, samo uz podržani OS, dodir na 40 tačaka sa Androidom)
Brzina skeniranja	200Hz
Vreme odzva	5ms
Preciznost dodira	+/- 1mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (Pasivna olovka, neprozirni objekti)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 ((DP-Alt, Data, Touch) front 100W PD, side 65W PD)
Audio ulaz	Mini konektor x1 (Microphone)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x2 (LAN Control)

Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps))
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 (Headphone) Zvučnici 2 x 20W (Prednja strana + 20W sabvufer)
Monitor kontrolni izlaz	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Nakon instalacije: USB-C sprijeda: 65W, sa strane: 15W)
HDCP	2.2
USB portovi	x6 (reprodukcija medija / periferije / skladište – prednja strana: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), bočna strana: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB)

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	iiWare 21E (Android 14 OS) koji sadrži Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, web pregledač, menadžer datoteka, cloud diskove i iiShare za bežičnu vezu sa Windows/iOS/Android uređajima
WiFi	da (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)
Hardver	SOC: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8 GB, ROM: 128 GB
Dodatno	Senzor ambijentalnog svjetla, PIR senzor pokreta, NFC, slotovi za opcioni OPS PC, 4k olovka za dodir
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7 (While the components are rated for 24/7 operation, we recommend usage not exceeding 18 hours per day to ensure optimal product longevity)
Reprodukcija medija	da
Debljina stakla	3.2mm
Tvrdoća stakla	7H
Kućište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB, ET, LV, LT, HU, UK
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Početna stranica, Zvuk, Ulaz (izvor)
Korisničke kontrole	opšta podešavanja (ulaz, jačina zvuka, pozadinsko osvetljenje), audio (jačina zvuka, bas, visoki tonovi, balans, zvučni režim, isključenje zvuka), podešavanja ekrana (odnos stranica, pomeranje piksela), podešavanja prikaza (osvetljenost, kontrast, nijansa, oštrina, režim prikaza, temperatura boje), podešavanja (bežične mreže, deljenje, uređaj, lično, sistem)
Redukcija plavog svetla	da
Bez treperenja	98" nije podržano
Plug&Play	DDC2B
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - %2°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Olovka za dodir	x4 (Saveti za dvostruke funkcije)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za montiranje na zid (VESA 400x400), Nosač za montiranje na veb kameru
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1267 x 765.5 x 117.5mm
Težina (bez kutije)	28.7kg
EAN kod	4948570125722


11 KOMPATIBILNI DODACI

Ostalo OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C

12 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proizvodjač iiyama

Vidljiva dijagonala ekrana	85.6cm; " (" segment)
Potrošnja energije u režimu ON	126W
Godišnja potrošnja energije	126kWh/godišnje*
Potrošnja u OFF modu	0.5W isključen

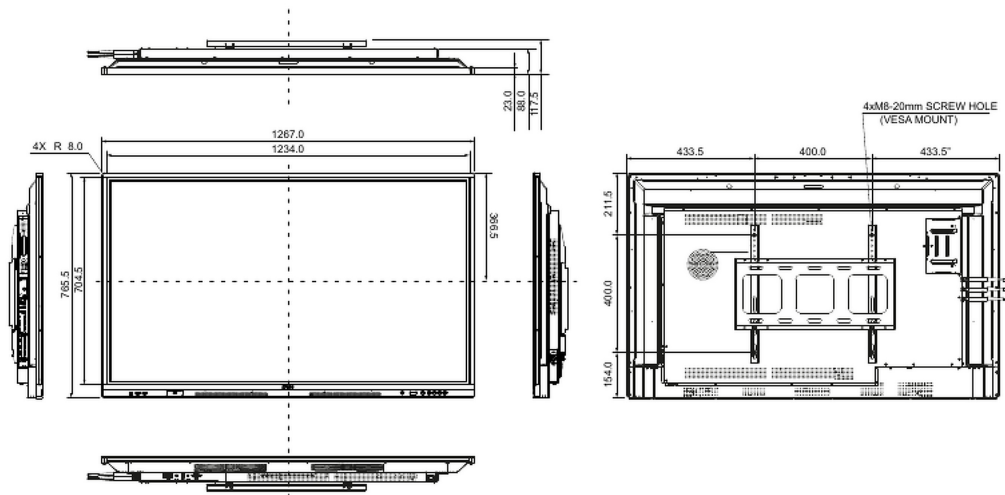



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED