

IFP INTERACTIVE DISPLAYS**INFORMACIJE**


Interaktivni IFP displej od 65 inča, sertifikovan kao 4K UHD od strane Google EDLA – gde se dizajn susreće sa performansama

Elegancija i funkcionalnost se spajaju u ProLite TE6515A-B1AG. Ovaj 65-inčni 4K UHD panel ne samo da pruža preciznost i performanse, već i donosi vrhunski izgled modernim učionicama i poslovnim okruženjima za saradnju.




Sa prednjom pločom bez dugmadi (samo diskretno dugme za napajanje), integrisanim držačima za olovke i elegantnom donjom maskom presvučenom tkaninom koja suptilno smešta visokokvalitetne prednje zvučnike, TE6515A podiže vizuelni doživljaj svake prostorije. To je više od alata - to je deo vašeg prostora. U kombinaciji sa DeepContrast-IR+ tehnologijom i odbacivanjem dlana, nudi fluidno i prirodno pisanje na Optical Bonding LCD ekranu, eliminišući paralaksu za intuitivan osećaj.

Pokretan pomoću iiWare 21E sa Android 14 (EDLA sertifikovanim), ekran se bez napora integriše u Google okruženja. Funkcije poput WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC čitača i PIR senzora pokreta dodaju sloj povezivanja, energetske efikasnosti i kontrole pristupa. Sa [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#) i integrisanom [EShare](#) aplikacijom (bežično deljenje ekrana), TE6515A-B1AG promovise besprekoran timski rad - bez obzira da li prezentujete, predajete ili stvarate.

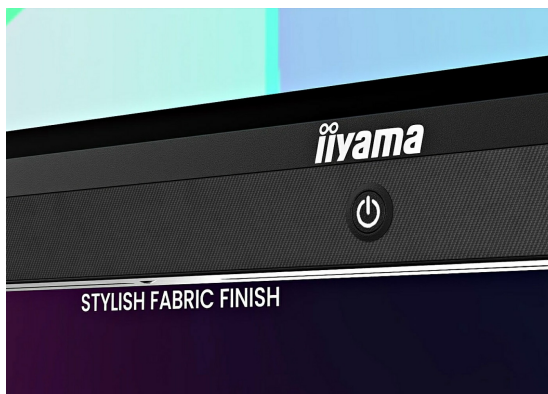

Estetika koja oplemenjuje svaki prostor

Moderan, minimalistički i osmišljen da unapredi svaki ambijent – ovaj dizajn se savršeno uklapa u učionice i konferencijske sale. Nije samo ekran – to je izjava. Čiste linije, vrhunska završna obrada i prisustvo koje podstiče fokus i profesionalnost, bez preuzimanja pažnje.

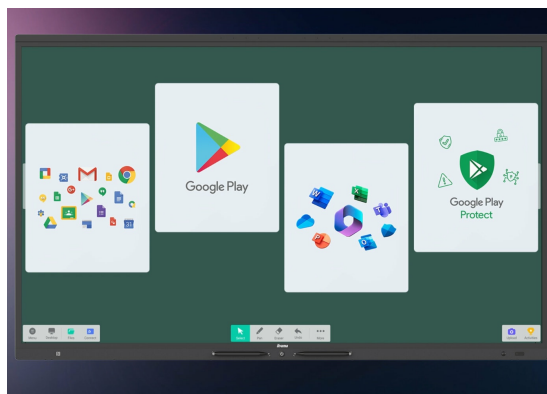

Google EDLA Certified

Google Enterprise Device License Agreement omogućava jednostavan pristup Google aplikacijama, nalogima, fajlovima i alatima za saradnju direktno sa Google EDLA sertifikovanim Iiyama ekranima. Omogućava besprekornu integraciju sa Google ekosistemom i celokupnim Microsoft 365 paketom, poboljšavajući korisničko iskustvo, produktivnost i saradnju u svim okruženjima, posebno u obrazovnim i poslovnim sektorima.



iiWare 21E (Android 14 OS)

Poboljšajte svoje prezentacije sa iiWare 21E, koji uključuje Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Bežična prezentacija), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser i menadžer datoteka putem intuitivnog softvera koji omogućava jednostavno upravljanje, prilagođavanje i pristup aplikacijama.



Brzi Radijalni Meni

Ova funkcija omogućava brz pristup interaktivnom ekranu. Dugim pritiskom sa pet prstiju otvara se Brzi Radijalni Meni. Korisnici mogu direktno odabrati najčešće korišćene aplikacije iz menija aplikacija i dodati ih u Brzi Radijalni Meni.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	64.5", 163.9cm
Panel	IPS
Dodirno staklo	Staklo protiv odsjaja sa tretmanom protiv sjaja, antibakterijski premaz, ultra glatko pisanje, Optical Bonding
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	550 cd/m ²
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Vidljiva površina Š x V	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	DeepContrast-IR+
Tačke dodira	40, 32pt writing (HID, samo uz podržani OS, dodir na 40 tačaka sa Androidom)
Preciznost dodira	+/- 1mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (Pasivna olovka, neprozirni objekti)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch)
Audio ulaz	Mini konektor x1 (Microphone)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 (Slušalice) Zvučnici 2 x 20W (Prednji zvučnik + 20W sabvufer na zadnjoj strani)

Monitor kontrolni izlaz	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
HDCP	2.2
USB portovi	x4 (media playback / peripherals / storage – side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB)
Mikrofon	8-Array (Snimanje glasa na udaljenosti od 8m)

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	iiWare 21E (AndroidOS 14, Android 16 Q4 2026) koji sadrži Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, menadžer datoteka, cloude diskove i iiShare & EShare za bežičnu vezu sa Windows / iOS / Android uređajima
WiFi	da (Built-in WiFi-6, Bluetooth 5.0)
Hardver	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 16GB, ROM: 128GB
PiP (slika u slici)	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	da
Debljina stakla	3.2mm
Tvrdoća stakla	7H
Kućište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Uključivanje (pritisnite i držite 3–5 sekundi), Početni ekran (prečica na ekranu): Kratko pritisnite dugme za napajanje
Redukcija plavog svetla	da
Bez treperenja	da
Plug&Play	DDC2B
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	600 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - +2°C

MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)
--	--

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Olovka za dodir	x4 (Saveti za dvostruke funkcije)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za montiranje na zid (VESA 600x400), Nosač za montiranje za veb kameru
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST


Propisi	CB, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT je sveobuhvatna ekološka ocena koja pomaže u identifikaciji ekoloških računara i druge elektronske opreme. Bronzani sertifikat znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume. EPEAT Bronze važi u zemljama u kojima iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net za status registracije u vašoj zemlji.
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1489.1 x 911.8 x 87.1mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1640 x 1010 x 185mm
Težina (bez kutije)	43.5kg
Težina (sa kutijom)	47.4kg
EAN kod	4948570124848

11 KOMPATIBILNI DODACI

Ostalo	MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C
---------------	---

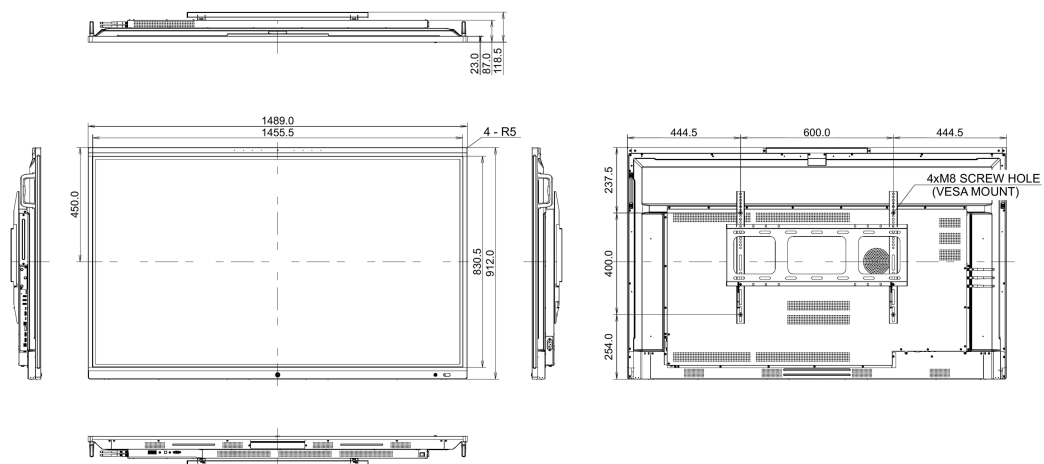



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED