

IFP INTERACTIVE DISPLAYS
INFORMACIJE

86" 4K UHD Google EDLA sertifikovani IFP interaktivni displej – gde se dizajn susreće sa performansama


Elegancija i funkcionalnost se spajaju u ProLite TE8615A-B2AG. Ovaj 86-inčni 4K UHD panel ne samo da pruža preciznost i performanse, već i donosi vrhunski izgled modernim učionicama i zajedničkim poslovnim prostorije.



Sa prednjom pločom bez dugmića (samo diskretno dugme za napajanje), integrisanim držačima za olovke i elegantnom donjom maskom presvučenom tkaninom koja suptilno smešta visokokvalitetne prednje zvučnike, TE8615A podiže vizuelni doživljaj svake prostorije. To je više od uređaja - to je deo vašeg prostora. U kombinaciji sa DeepContrast-IR++ tehnologijom i odbacivanjem dlana, nudi fluidno i prirodno pisanje na Optical Bonding LCD ekranu, eliminišući paralaksu za intuitivan osećaj.


Pokretan pomoću iiWare 21E sa Android 14 (EDLA sertifikovanim), ekran se bez napora integriše u Google okruženja. Funkcije poput WiFi 6E, BT 5.0, NFC čitača i PIR senzora pokreta dodaju sloj povezivanja, energetske efikasnosti i kontrole pristupa. Sa [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#) i integrisanom [EShare](#) aplikacijom (bežično deljenje ekrana), TE8615A-B2AG promovise besprekoran timski rad - bez obzira da li prezentujete, predajete ili razmišljate.

TE8615A-B2AG nije samo interaktivni displej - to je centralni deo za povezivanje, kreativnost i saradnju, sve to umotano u prefinjeni, moderni dizajn.

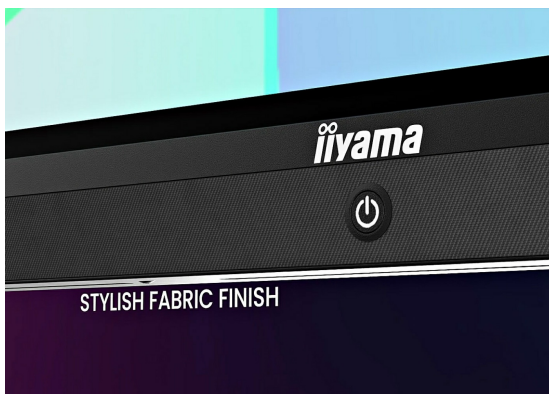

Estetika koja oplemenjuje svaki prostor

Moderan, minimalistički i osmišljen da unapredi svaki ambijent – ovaj dizajn se savršeno uklapa u učionice i konferencijske sale. Nije samo ekran – to je izjava. Čiste linije, vrhunska završna obrada i prisustvo koje podstiče fokus i profesionalnost, bez preuzimanja pažnje.

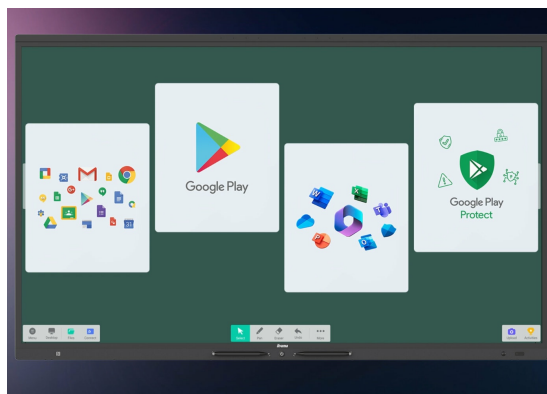

Google EDLA Certified

Google Enterprise Device License Agreement omogućava jednostavan pristup Google aplikacijama, nalogima, fajlovima i alatima za saradnju direktno sa Google EDLA sertifikovanim iiyama ekranima. Omogućava besprekornu integraciju sa Google ekosistemom i celokupnim Microsoft 365 paketom, poboljšavajući korisničko iskustvo, produktivnost i saradnju u svim okruženjima, posebno u obrazovnim i poslovnim sektorima.



iiWare 21E (Android 14 OS)

Poboljšajte svoje prezentacije sa iiWare 21E, koji uključuje Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Bežična prezentacija), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser i menadžer datoteka putem intuitivnog softvera koji omogućava jednostavno upravljanje, prilagođavanje i pristup aplikacijama.



Brzi Radijalni Meni

Ova funkcija omogućava brz pristup interaktivnom ekranu. Dugim pritiskom sa pet prstiju otvara se Brzi Radijalni Meni. Korisnici mogu direktno odabrati najčešće korišćene aplikacije iz menija aplikacija i dodati ih u Brzi Radijalni Meni.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	85.6", 217.4cm
Panel	IPS
Dodirno staklo	Staklo protiv odsjaja sa tretmanom protiv sjaja, antibakterijski premaz, ultra glatko pisanje, Optical Bonding
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	550 cd/m ²
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Razmak piksela	0.493mm
Boja okvra	crna, mat (oksidacija peskom)

02 TOUCH

Tačke dodira	40, 32pt writing (HID, samo uz podržani OS, dodir na 40 tačaka sa Androidom)
Brzina skeniranja	200Hz
Vreme odzva	5ms
Preciznost dodira	+ - 1mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (Pasivna olovka, neprozirni objekti)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osjetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch)
Audio ulaz	Mini konektor x1 (Microphone)

Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x2
Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (USB-C X1 (3.2, Gen 1, 5 Gbps), 3840 x 2160 @60Hz (YUV444 / RGB 444), DP 1.2 Alt Mode) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 (Headphone) Zvučnici 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer on backside)
Monitor kontrolni izlaz	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
USB portovi	x4 (media playback / peripherals / storage – side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB)
Mikrofon	8-Array (snimanje zvuka na udaljenosti od 8m)

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	iiWare 21E (AndroidOS 14, Android 16 Q4 2026) koji sadrži Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, menadžer datoteka, cloud diskove i iiShare & EShare za bežičnu vezu sa Windows / iOS / Android uređajima
WiFi	da (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)
Hardver	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 RAM: 8GB, ROM: 128GB
Dodatno	Senzor ambijentalnog svetla, NFC čitač, PIR senzor pokreta, slotovi za opcioni OPS PC, 4k olovka za dodir
Kiosk mod	da
PiP (slika u slici)	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	da
Debljina stakla	3.2mm
Tvrdoća stakla	7H
Kućiste (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Uključivanje (pritisnite i držite 3–5 sekundi), Početni ekran (prečica na ekranu): Kratko pritisnite dugme za napajanje

Korisničke kontrole	personalizacija (tema, pozadina, automatska petlja), ekran (pozadinsko osvetljenje, režim slike, osvetljenost, kontrast, zasićenost, nijansa, oštrina, temperatura boja, režim zaštite očiju, ušteda energije, HDMI opseg), zvuk (direktna jačina zvuka, maksimalna jačina zvuka, ekvilajzer, balans, režim zvuka, bas, visoki tonovi), opšte (radijalni meni, bočna traka menija, interakcija gestovima, snimač ekrana, besplatne napomene), uređaj (mikrofon, kamera (spoljna), NFC, CEC, senzor ambijentalnog svetla, senzor zahvatanja olovke, PIR senzor pokreta), podešavanja unosa (detekcija gubitka izvora, automatska promena izvora, automatsko buđenje, OPS pokretanje sa sistemom, izvor pri uključivanju, preimenovanje podešavanja unosa), sistem (status napajanja, verzija izrade), administrator (zaključavanje menija, bezbednost sistema, režim sastanka, deljenje ekrana, HDMI režim, buđenje na LAN-u), aplikacije (mreža i internet, povezani uređaji, aplikacije, obaveštenja, skladištenje, zvuk i vibracija, ekran, pozadina, pristupačnost, bezbednost i privatnost, lokacija, bezbednost i hitni slučajevi, lozinke i nalozi, digitalno blagostanje i roditeljski nadzor, Google, sistem, o uređaju)
Redukcija plavog svetla	da
Bez treperenja	da
Plug&Play	DDC2B
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	800 x 600mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - +2°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Olovka za dodir	x4 (Saveti za dvostruke funkcije)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za montiranje na zid (VESA 800x600), Nosač za montiranje na veb kameru
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT je sveobuhvatna ekološka ocena koja pomaže u identifikaciji ekoloških računara i druge elektronske opreme. Bronzani sertifikat znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume. EPEAT Bronze važi u zemljama u kojima iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net za status registracije u vašoj zemlji.
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D	1955.6 x 1174.3 x 87.1mm
Dimenzije kutije Š x V x D	2095 x 1265 x 185mm
Zapremina palete	6pcs
Težina (bez kutije)	68kg
Težina (sa kutijom)	82.7kg
EAN kod	4948570127504

11 KOMPATIBILNI DODACI

Ostalo MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C

12 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proizvodjač	iiyama
Vidljiva dijagonala ekrana	217cm; "; (" segment)
Potrošnja energije u režimu ON	261W
Godišnja potrošnja energije	261kWh/godišnje*
Potrošnja u OFF modu	0.5W isključen

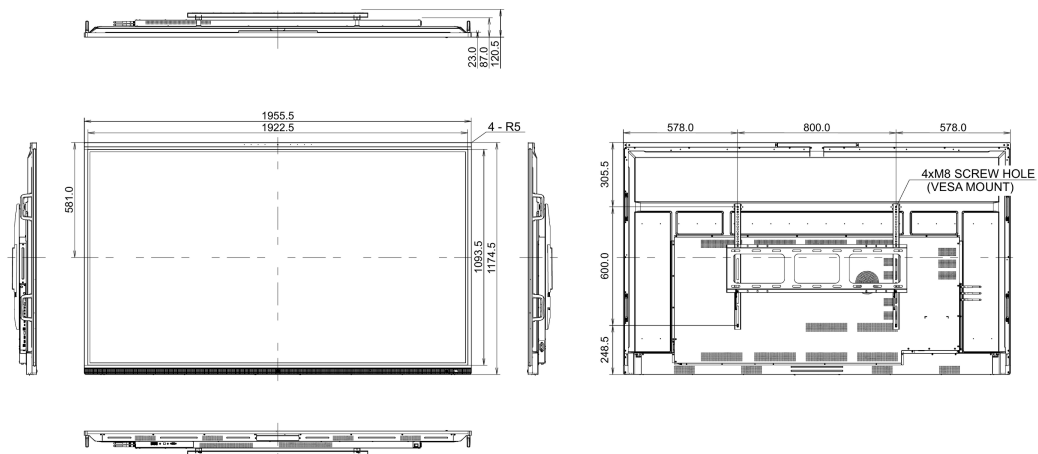



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED