



65" 4K UHD LCD ve entegre yazılıma sahip Akıllı Tahta

ProLite TE6504MIS-B3AG ile izleyicilerinizi büyüleyin; eğitim ve kurumsal kullanım için mükemmel bir çözüm. iiWare 9.0 (Android OS 9.0) içeren bu 65 inç PureTouch-IR 20 noktalı dokunmatik ekran, Not, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi ve ScreenSharePro özelliklerine sahiptir. Çift işlevli dokunmatik kalemle birlikte gelir ve kullanıcıların doğrudan bir USB cihazına, 32 GB dahili belleğe veya seçilen bir bulut sürücüye kaydedilebilen dosyalara ve ekran içeriğine 4K'da kolayca açıklama eklemesine olanak tanır. Ekran, sunumların, yüksek çözünürlüklü videoların ve hemen hemen her türlü içeriğin oynatılmasını destekler. Şimdi tek bir bağlantı noktası üzerinden en son video, ses ve dokunmatik sinyali desteklemek ve hatta cihazınızı 65 W güç iletimi ile şarj etmek için ek USB-C bağlantısı ile.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 400cd/m2 ve 1200:1 kontrast oranına sahip yüksek kaliteli ticari IPS LCD ekran, sınıfın veya toplantı odasının her yerinden canlı, ayrıntılı ve yüksek kaliteli görüntüler sağlar. Parlama önleyici kaplama, görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden, yüksek parlaklıklı ortamlarda ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır. Ekran 7/24 kesintisiz çalışma süresine sahiptir ve sınıflar veya toplantı odaları gibi yüksek kullanımlı ortamlarda sağlam dayanıklılık sağlamak için tamamen metal bir çerçeve ve 3 mm kalınlığında sertleştirilmiş cam ile donatılmıştır.



PureTouch-IR

iiyama'dan PureTouch-IR, en yumuşak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.



iiWare

iiWare 9.0 özellikleri Note, Tarayıcı, Cloud Drive ve kuruluşunuz için ihtiyaç duyduğunuz ilgili uygulamaları ilave yükleme seçeneği.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	65", 163.9cm
Diyagonal	163.9cm
Panel	IPS
Touch Glass	AG kaplamalı cam, zero air-gap
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	1200:1
Dinamik kontrast	3500:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 8bit+FRC
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1429 x 804mm, 56.3 x 31.7"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14mm, 14mm, 43mm
Piksel Aralığı	0.372mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR
Dokunmatik Nokta Sayısı	20, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, finger, glove
Dokunmatik arayüz	USB
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x6 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x v.3.0, sağ taraf: 2x v.3.0, 1x v.2.0, 1x USB-C v.3.1)
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS

Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Not, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, BytelloShare ve EShare özellikli iiWare 9.0 (Android OS 9.0)

WiFi

yes (Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Desteği: 2.1/3.0/4.2/5.0)

NFC/RFID

Dört çekirdekli A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB dahili hafıza

Ekstra

4x Dokunmatik kalem

Kiosk Modu

evet

Maks. kesintisiz çalışma süresi

24/7

Media playback

evet

Cam Kalınlığı

3mm

Cam Sertliği

7H

Muhafaza (çerçeve)

metal

OSD tuş kilidi

evet

05 GENEL

OSD dilleri

EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL

Kullanıcı kontrolleri

general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), adjust settings (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)

Mavi ışık azaltıcı

evet

Plug&Play

DDC2B

Garanti

5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Yönlendirme

landscape

Fansız tasarım

evet

VESA montajı

600 x 400mm

Çalışma sıcaklığı aralığı

0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI

Dokunmatik kalem

x4 (Çift işlevli kalem)

Kılavuzlar

quick start guide, safety guide

Diğer

NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi

Uzaktan kumanda

yes (batteries included)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi

internal

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz


Güç Tüketimi

173W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1488 x 897 x 86mm
Kutu boyutları G x Y x D	1628 x 208 x 1005mm
Ağırlık (kutu hariç)	37kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	47.6kg
EAN kodu	4948570120420

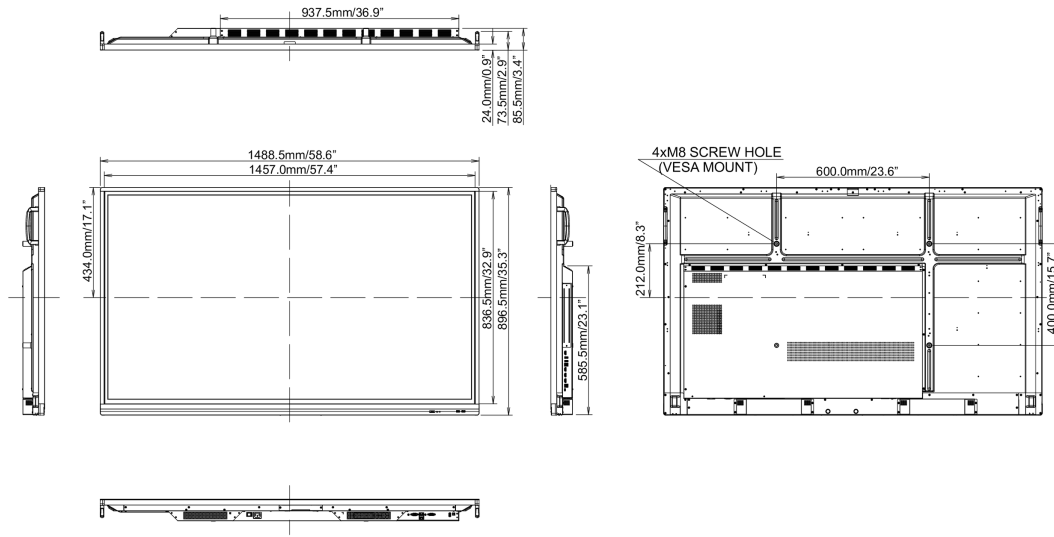

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED