


IFP INTERACTIVE DISPLAYS**BİLGİLER****65" Google EDLA sertifikalı
interaktif ekran, eğitim ve iş
dünyasında sorunsuz
entegrasyon ve iş birliği sağlar**

TE6513A-B2AG, performans ve hassasiyeti yeniden tanımlayan, 4K UHD çözünürlüğe sahip Google EDLA sertifikalı üstün bir interaktif ekrandır. LCD Zero-Gap Air Bonding ekranı ile paralaksı ortadan kaldırırken, avuç içi reddetme özelliğine sahip PureTouch-IR+ teknolojisi sayesinde pürüzsüz ve hassas bir etkileşim sunar.


Android 14-EDLA ile çalışan iiWare 21E, WiFi-6E ve Bluetooth 5.0 bağlantısı ile donatılmış olup, **iiControl** (DMS) desteğiyle ekosisteminize sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Kullanıcı dostu iiShare uygulaması ile gelişmiş kablosuz ekran paylaşımının keyfini çıkarın ve enerji verimliliği için PIR hareket sensörü ile güvenlik. İş yerleri ve eğitim ortamları için mükemmel bir çözüm sunarak iş birliğini, iletişimi ve gelişimi destekler.

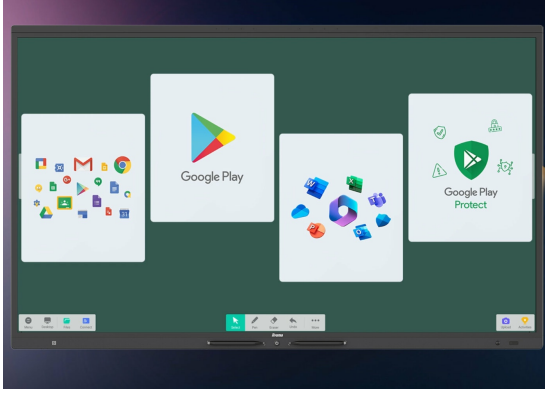

Google EDLA Certified

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iiyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.

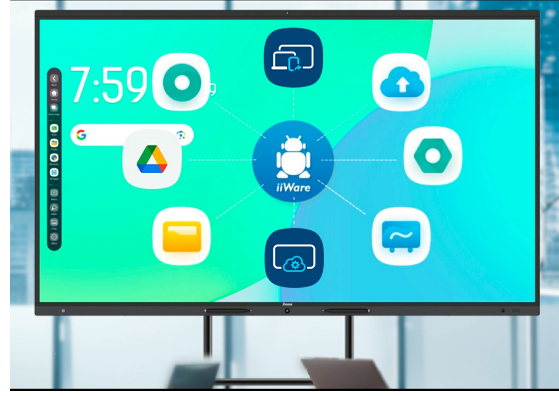

iiWare 21E (Android 14 OS)

iiWare 21E ile sunumlarınızı güçlendirin; Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Kablosuz Sunum), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser ve dosya yöneticisini içeren, uygulamaları kolayca yönetmenizi, özelleştirmenizi ve erişmenizi sağlayan sezgisel ve kullanıcı dostu yazılım.



Hızlı Radyal Menü

Bu özellik, interaktif ekranı hızlı bir şekilde kullanmayı sağlar. Beş parmağınızla uzun basarak Hızlı Radyal Menü'ü açabilirsiniz. Kullanıcılar, uygulama menüsünden sık kullanılan uygulamaları doğrudan seçerek Hızlı Radyal Menü'ye ekleyebilir.



iiControl - Device Management System

iiControl, organizasyonlara terminal ekipmanları için kullanışlı ve hızlı bir birleşik yönetim çözümü sunar, verimli ve gerçek zamanlı bir ekipman yönetim sistemi kurar, kampüs/ofis alanlarını dijitalleştirmeye yardımcı olur ve cihaz yönetimini son derece kolaylaştırır. iiControl DMS, GDPR'ye uyumu sağlamaya kararlıdır.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	64.5", 163.9cm
Diyagonal	163.9cm
Panel	IPS
Touch Glass	Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Zero-Gap Air Bonding
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Parlaklık	500 cd/m ² (typ.)
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Piksel Aralığı	0.372mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR ⁺
Dokunmatik Nokta Sayısı	40, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)
Tarama hızı	200Hz
Dokunma tepki süresi	5ms
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, finger, glove (Pasif kalem, Opak nesneler)
Dokunmatik arayüz	USB
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, indirme bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal giriři	HDMI x2 (v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 ((DP-Alt, Data, Touch) front 100W PD, side 65W PD)
Ses giriři	Mini jack x1 (Microphone)
Monitör kontrol giriři	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Dijital sinyal çıkıřı	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps))
Ses çıkıřı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 (Headphone) Hoparlör 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer on the backside)
Monitor control output	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Kurulum sonrası: USB-C ön: 65W, yan: 15W)
HDCP	2.2
USB Portları	x6 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), yan taraf: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiř, 1000MB)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler ve iiShare özellikli iiWare 21E (AndroidOS 14)
WiFi	yes (WiFi-6, Bluetooth 5.0`)
NFC/RFID	SOC: RK3576 Octo-core A72*4 + A35*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Ekstra	Ortam ıřığı sensörü, Kalem Algılama Sensörü, PIR hareket sensörü, NFC, isteğe baėlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	evet
Cam Kalınlıėı	3.2mm
Cam Sertliėi	7H
Muhafaza (çerçeve)	metal
OSD tuř kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, ET, LV, HU, UK
Kontrol Düėmeleri	Güç, Ev, Hacim, Giriř (kaynak)
Kullanıcı kontrolleri	Genel ayarlar (giriř, ses seviyesi, arka ıřık), Ekran ayarları (otomatik parlaklık, ECO, Göz bakımı, Kaėıt göz bakımı, Görüntü modu, parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik, renk sıcaklıėı, geliřmiř ayarlar), Ses ayarları (ses modu, ses seviyesi, bas, tiz, denge, sessiz) Ekran ayarları (piksel kaydırma, otomatik arka ıřık, ECR), Uygulama ayarları (aė ve internet, uygulamalar, depolama, kiřisel, Google, geliřmiř, yönetim, sistem, hakkında)
Mavi ıřık azaltıcı	evet
Flicker free	98" desteklenmiyor
Plug&Play	DDC2B
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ölkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Yönlendirme	landscape
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	600 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Duvara Montaj Braketi (VESA 400x400), Web kamerası için montaj braketi
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	182W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	above 0.1%: Lead

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D	1489 x 891.5 x 87mm
Kutu boyutları G x Y x D	1640 x 1010 x 185mm
Palet hacmi	4pcs
Ağırlık (kutu hariç)	39.4kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	48.5kg
EAN kodu	4948570125739


11 UYUMLU AKSESUARLAR

Diğer OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C

12 AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ

Üretici firma	iiyama
Görünür ekran diagonal	164cm; 85.6"; (%3" segment)
ON mod güç tüketimi	144W
Yıllık enerji tüketimi	144kWh/yıl*
Kapalı Modunda Güç	0.5W kapalı mod

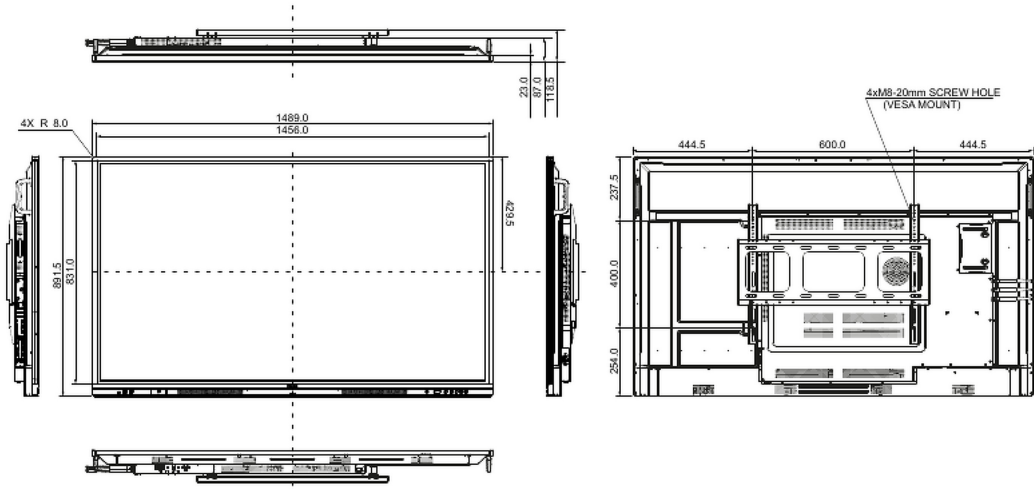



TE INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

iiyama



x4

TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED