

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

BİLGİLER


75" İnteraktif 4K UHD Dokunmatik Ekran interaktif işbirliğini yükseltiyor



TE7512MIS-B4AG, iiyama tarafından iş birliğini, iletişimi ve etkileşimi geliştirmek için tasarlanmış olağanüstü bir 4K UHD interaktif ekrandır. Paralaksı ortadan kaldıran Zero Airgap LCD DLED ekran, hassas PureTouch-IR, Android 14 özellikli iiWare 13E, Wifi ve iiyama DMS (Cihaz yönetim Sistemi) gibi temel özellikleriyle bu ekran, içerikle etkileşim kurma şeklinizi dönüştürerek modern çalışma alanları ve eğitim ortamları için vazgeçilmez bir araç haline gelir.

Basit oturum açma ve kendi özel uygulamalarınıza ve Bulut Sürücülerinize erişim için Kullanıcı Profillerine sahip yeni bir 4K Arayüzüne sahiptir veya mevcut varlığınızla uyum sağlayarak Windows ve Office uygulamalarının gerçek gücünü ortaya çıkarır. iiyama TE7512MIS-B4AG, birden fazla kullanıcı için yoğun bir hibrit ortamda son derece kişiselleştirilmiş ve esnek bir cihaz haline gelir.

[iiyama Share](#) ve [EShare](#) uygulaması ile her zamankinden daha kolay bir şekilde kablosuz olarak paylaşın, işletmenizde veya okulunuzda zahmetsiz fikir üretme ve verimli işbirliği sağlayın. Bu uygun fiyatlı ekran, modern iş yerlerini, eğitim kurumlarını, dinamik toplantı alanlarını ve ötesini dönüştürür. iiyama TE12 SERİSİ ekranlarla interaktif deneyiminizi yükseltin ve görsel iletişimin geleceğini kucaklayın.

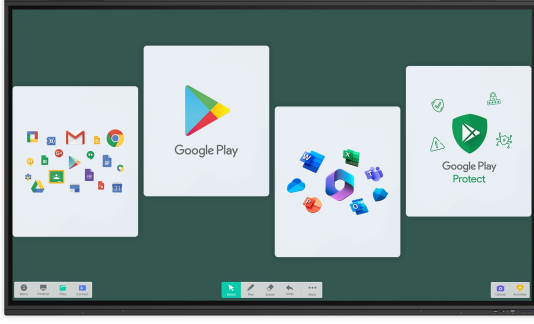

Google EDLA Sertifikalı

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iiyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.




iiWare 13E

Empower your presentations with iiWare 13E, featuring Google EDLA, iiyama DMS, iiyama Share, Note, Browser, Cloud Drive via an intuitive and user-friendly software that allows you to effortlessly manage, customize, and access various applications with ease.



iiyama DMS

iiyama DMS provides organizations with a convenient and fast unified management solution for terminal equipment, builds an efficient and real-time equipment management system, helps digitize the campus/office estate environment and makes device management ultra convenient. iiyama DMS is committed to maintaining compliance with GDPR.

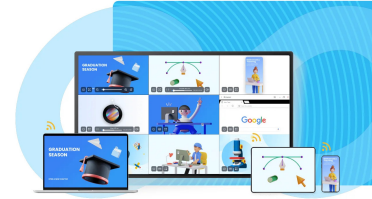

iiyama Share

Connect up to 9 devices and easily share, stream and edit content from your device to your interactive display and vice versa, back to your laptop, tablet or phone. iiyama Share supports AirPlay, Chromecast and Miracast.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	75", 189.3cm
Diyagonal	189.3cm
Panel	VA DLED
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	5000:1
Dinamik kontrast	8000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 8bit+FRC
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 45mm
Piksel Aralığı	0.430mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR
Dokunmatik Nokta Sayısı	40, 5pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1.5mm
Dokunma yöntemi	, finger, glove (Pasif kalem, Opak nesneler)
Dokunmatik arayüz	USB
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/ CEC) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2
Ses girişi	Mini jack x1

Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz)
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W (Front)
Monitor control output	OPS Slot x1
HDCP	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB Portları	x5
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

04 ÖZELLİKLER

WiFi	yes (WiFi 6 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
NFC/RFID	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128GB
Ekstra	isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem
Kiosk Modu	evet
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3mm
Cam Sertliği	7H
Muhafaza (çerçeve)	metal
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü
Mavi ışık azaltıcı	evet
Plug&Play	DDC2B
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Yönlendirme	landscape
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	800 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (3m), USB (3m), HDMI (3m)
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	174W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 (RoHS)
REACH SVHC	above 0.1%: Lead

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D	1709 x 1020 x 98mm
Kutu boyutları G x Y x D	1863 x 1148 x 225mm
Ağırlık (kutu hariç)	39kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	51.5kg
EAN kodu	4948570125494

11 UYUMLU AKSESUARLAR

Diğer OPS Slot PC

12 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite TE6512MIS-B4AG](#), [ProLite TE8612MIS-B4AG](#)

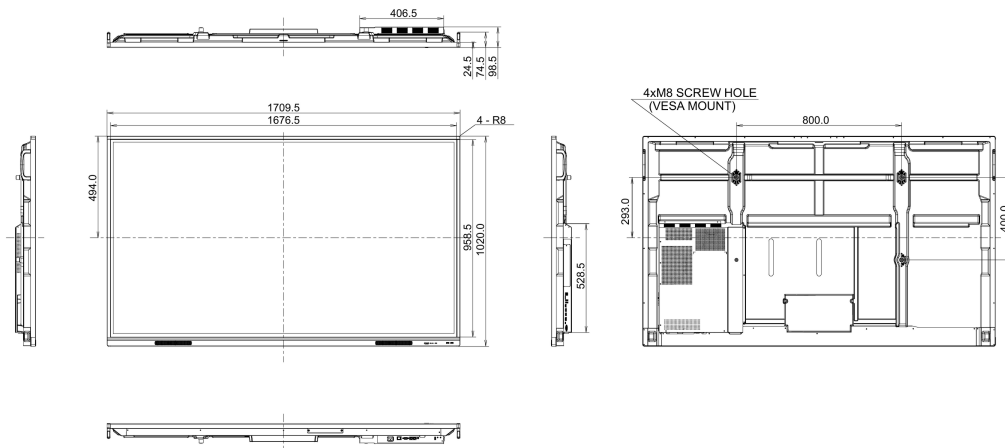



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**