

IFP INTERACTIVE DISPLAYS**BİLGİLER**

86" 4K UHD Google EDLA Sertifikalı IFP Etkileşimli Ekran – Tasarımın Performansla Buluştuğu Nokta


ProLite TE8615A-B2AG'de zarafet ve işlevsellik bir araya geliyor. Bu 86" 4K UHD panel, hassasiyet ve performans sunmanın yanı sıra modern sınıflara ve işbirlikçi iş ortamlarına birinci sınıf bir görünüm kazandırır.



Düğmesiz ön paneli (sadece gizli bir güç düğmesi), entegre kalem tutucuları ve yüksek kaliteli ön hoparlörleri zarif bir şekilde barındıran şık, kumaş kaplı alt çerçevesiyle TE8615A, her odanın görsel deneyimini bir üst seviyeye taşır. Bir araçtan daha fazlasıdır; mekanınızın bir parçasıdır. DeepContrast-IR++ teknolojisi ve Avuç İçi Reddetme özelliğiyle, Optik Bağlama LCD'sinde akıcı ve doğal bir yazı deneyimi sunarak paralaksı ortadan kaldırır ve sezgisel bir his sağlar.


Android 14 (EDLA Sertifikalı) işletim sistemine sahip iiWare 21E ile çalışan ekran, Google ortamlarına zahmetsizce entegre olur. WiFi 6E, BT 5.0, NFC okuyucu ve PIR hareket sensörü gibi özellikler, bağlantı, enerji verimliliği ve erişim kontrolü katmanları ekler. iiControl (DMS), iiShare ve entegre EShare uygulaması (kablosuz ekran) ile (paylaşım), TE8615A-B2AG, ister sunum yapın, ister ders verin veya beyin fırtınası yapın, kusursuz ekip çalışmasını destekler.

TE8615A-B2AG sadece etkileşimli bir ekran değil, aynı zamanda zarif ve modern bir tasarımla bir araya getirilmiş bağlantı, yaratıcılık ve iş birliğinin de merkezidir.

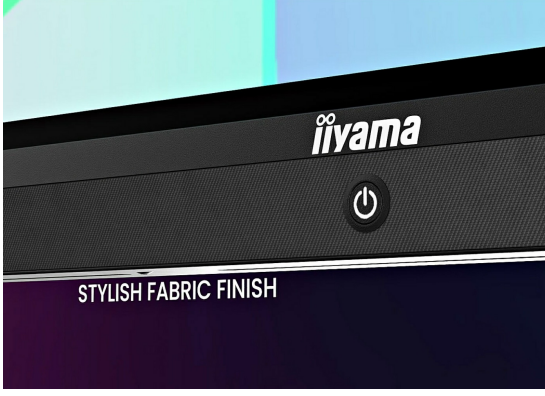

Her Ortama Değer Katan Estetik

Modern, minimalist ve her ortama değer katmak için tasarlanmış – bu tasarım hem sınıflara hem de toplantı odalarına kusursuz şekilde uyum sağlar. Bu sadece bir ekran değil; aynı zamanda bir ifadedir. Temiz çizgiler, kaliteli bir son dokunuş ve dikkat çekmeden odaklanmayı ve profesyonelliği artıran bir duruş.

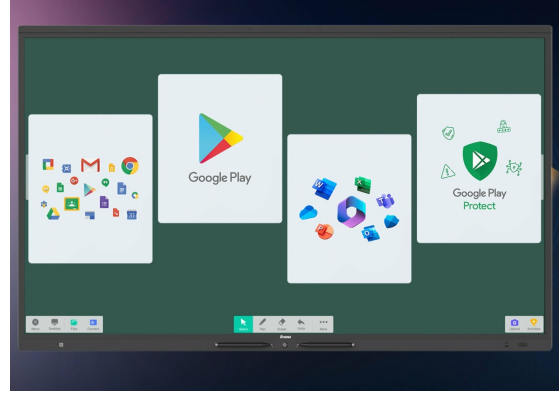

Google EDLA Certified

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iiyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.



iiWare 21E (Android 14 OS)

iiWare 21E ile sunumlarınızı güçlendirin; Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Kablosuz Sunum), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser ve dosya yöneticisini içeren, uygulamaları kolayca yönetmenizi, özelleştirmenizi ve erişmenizi sağlayan sezgisel ve kullanıcı dostu yazılım.



Hızlı Radyal Menü

Bu özellik, interaktif ekranı hızlı bir şekilde kullanmayı sağlar. Beş parmağınızla uzun basarak Hızlı Radyal Menüye açabilirsiniz. Kullanıcılar, uygulama menüsünden sık kullanılan uygulamaları doğrudan seçerek Hızlı Radyal Menüye ekleyebilir.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	85.6", 217.4cm
Diyagonal	217.4cm
Panel	IPS
Touch Glass	Parlama Önleyici Cam, Anti-Parlaklık İşlemi, Anti-Bakteriyel Kaplama, Ultra Pürüzsüz Yazım, Optik Yapıştırma
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	550 cd/m ²
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Piksel Aralığı	0.493mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	40, 32pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)
Tarama hızı	200Hz
Dokunma tepki süresi	5ms
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, finger, glove (Pasif kalem, Opak nesneler)
Dokunmatik arayüz	USB
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch)
-----------------------	--

Ses giriři	Mini jack x1 (Mikrofon)
Monitör kontrol giriři	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x2
Dijital sinyal çıkıřı	HDMI x1 (USB-C X1 (3.2, Gen 1, 5 Gbps), 3840 x 2160 @60Hz (YUV444 / RGB 444), DP 1.2 Alt Mode) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)
Ses çıkıřı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 (Headphone) Hoparlör 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer on backside)
Monitor control output	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
USB Portları	x4 (media playback / peripherals / storage – side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiř, 1000MB)
Mikrofon	8-Array (8m voice-pickup)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz baėlantı için Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, dosya yöneticisi, bulut sürücüler ve iiShare & EShare özellikli iiWare 21E (AndroidOS 14, Android 16 Q4 2026)
WiFi	yes (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)
NFC/RFID	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 RAM: 8GB, ROM: 128GB
Ekstra	Ortam ıřıėı sensörü, NFC okuyucu, PIR hareket sensörü, isteėe baėlı OPS Yuvası PC için yuva, Micro SD kart yuvası, 4x Dokunmatik kalem
Kiosk Modu	evet
PiP	evet
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7 (Bileřenler 24/7 çalışmaya uygun olarak tasarlanmış olsa da, ürünün optimum ömrünü saėlamak için günde 18 saati geçmeyecek şekilde kullanmanızı öneririz.)
Media playback	evet
Cam Kalınlıėı	3.2mm
Cam Sertliėi	7H
Muhafaza (çerçeve)	metal
OSD tuř kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düėmeleri	Güç (3–5 saniye basılı tutun), Ana ekran (ekrandaki kısayol): Güç düėmesine kısa basın
Kullanıcı kontrolleri	Kiřiselleřtirme (tema, duvar kaėıdı, otomatik döngü), ekran (arka ıřık, görüntü modu, parlaklık, kontrast, doygunluk, Renk Tonu, keskinlik, renk sıcaklıėı, göz koruma modu, enerji tasarrufu, HDMI aralıėı), ses (doėrudan ses seviyesi, maksimum ses seviyesi, ekolayzır, denge, ses modu, bas, tiz), genel (radyal menü, yan menü çubuėu, hareket etkileřimi, ekran kaydedici, ücretsiz açıklama), cihaz (mikrofon, kamera (harici), NFC, CEC, ortam ıřıėı sensörü, stylus kalem alma sensörü, PIR hareket sensörü), giriř ayarları (kaynak kaybı algılama, otomatik kaynak deėiřtirme, otomatik uyandırma, sistemle OPS önyükleme, kaynak açma, giriř ayarını yeniden adlandırma), sistem (güç durumu, derleme sürümü), yönetici (menü kilidi, sistem güvenliėi, toplantı modu, ekran paylařımı, HDMI Modu, Lan Üzerinden Uyandırma), uygulamalar (aė ve internet, baėlı cihazlar, uygulamalar, bildirimler, depolama, ses ve titreřim, ekran, duvar kaėıdı, erişilebilirlik, güvenlik ve gizlilik, konum, emniyet ve acil durum, parolalar ve hesaplar, dijital refah ve ebeveyn denetimleri, Google, sistem, cihaz hakkında)

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flicker free	evet
Plug&Play	DDC2B
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Yönlendirme	landscape
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	800 x 600mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - %2°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Duvara Montaj Aparatı (VESA 800x600), Web kamerası için montaj braketi
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	300W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT, daha çevreci bilgisayarları ve diğer elektronik ekipmanları tanımlamaya yardımcı olan kapsamlı bir çevresel derecelendirmedir. Bronz sertifika, monitörün gerekli tüm kriterleri karşıladığı anlamına gelir. EPEAT Bronze, iiyama'nın ürünü kaydettirdiği ülkelerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.
REACH SVHC	above 0.1%: Lead

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1955.6 x 1174.3 x 87.1mm
--------------------------	--------------------------


Kutu boyutları G x Y x D	2095 x 1265 x 185mm
Palet hacmi	6pcs
Ağırlık (kutu hariç)	68kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	82.7kg
EAN kodu	4948570127504

11 UYUMLU AKSESUARLAR

Diğer MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C

12 AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ

Üretici firma	iiyama
Görünür ekran diagonal	217cm; " ; (" segment)
ON mod güç tüketimi	261W
Yıllık enerji tüketimi	261kWh/yıl*
Kapalı Modunda Güç	0.5W kapalı mod

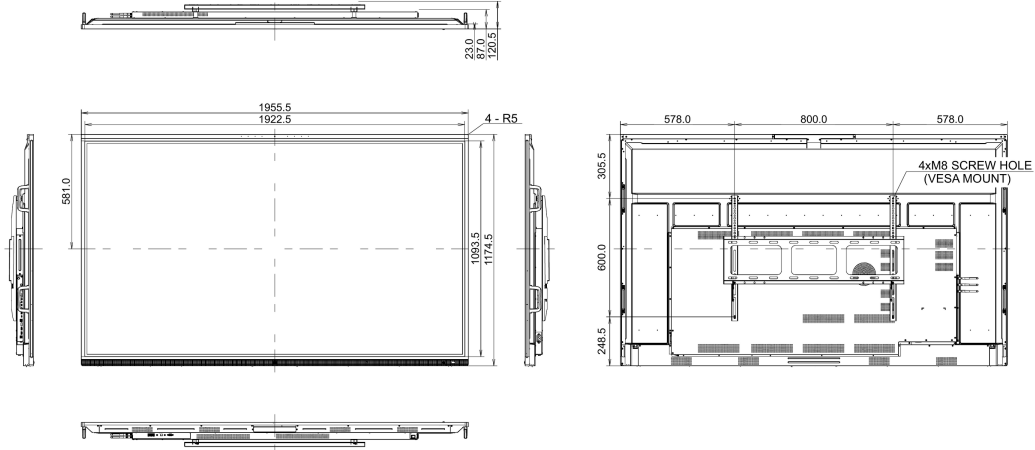



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED