


IFP INTERACTIVE DISPLAYS

BİLGİLER


92 inç Ultra Geniş 5K UHD etkileşimli ekran, 21:9 panoramik görüntü ile



TE9218UWI-B1AG, işyerinizde işbirliği ve etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyan devrim niteliğinde bir 92 inç 5K UHD Etkileşimli Dokunmatik Ekran. En son teknoloji ve etkileyici bir dizi özellik ve işlevselliğe sahip olan bu etkileşimli ekran, çalışma, iletişim kurma ve fikir paylaşma şeklinizi dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Yönetim kurulu odaları, sınıflar veya işbirliği odaları için olsun, bu 92 inç 21:9 Ultra Geniş etkileşimli dokunmatik ekran, yaratıcılığı, üretkenliği ve sorunsuz iletişimi teşvik etmek için en üstün araçtır.

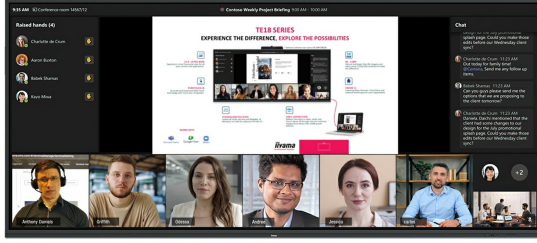

21:9

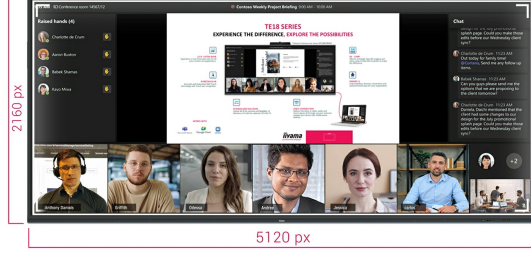



Microsoft Teams Front Row

Microsoft Teams Front Row'un tercih edilen entegrasyonu ile iş birliğinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu özellik, interaktif dokunmatik ekranınızı merkezi bir iletişim merkezi olarak kullanarak sanal toplantılara ve video konferanslara sorunsuz bir şekilde ev sahipliği yapmanızı veya katılmanızı sağlar.

21:9 Ultra-Wide Screen

5K

FullHD

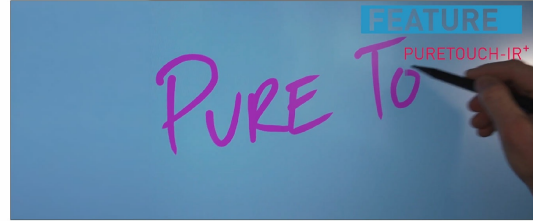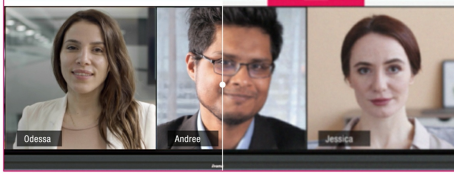

5K - 11 Mega Pixels

PURETOUCH-IR+

iiyama'dan PureTouch-IR+, en yumuşak ve en hızlı etki için 1mm dokunma hassasiyeti sunar.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	91.5", 232.5cm
Diyagonal	232.5cm
Panel	VA
Touch Glass	AG kaplamalı cam, zero bonding
Panel	VA
Çözünürlük	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
En-Boy Oranı	21:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m²
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	4000:1
Dinamik kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2142 x 903.6mm, 84.3 x 35.6"
Piksel Aralığı	0.418mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR+
Dokunmatik Nokta Sayısı	50, 32pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+ - 1mm
Dokunma yöntemi	, finger, glove
Dokunmatik arayüz	USB
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD)
Ses girişi	Mini jack x1

Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 15W PD, MSD (Multi-Screen Display))
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 20W (Front + 20W Subwoofer)
HDCP	HDMI, DP & USB-C: 2.3
USB Portları	x8 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – front: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD, DP Alt 1.2), back side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD, DP Alt 1.2), top side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
Mikrofon	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	iiWare 11 (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	yes (WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
NFC/RFID	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Ekstra	WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem
Kiosk Modu	evet
Maks. kesintisiz çalışma süresi	16/7
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3mm
Cam Sertliği	7H
Muhafaza (çerçeve)	metal
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Power, Power Indicator, Remote Sensor, Ambient Light Sensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microphone Indicator
Kullanıcı kontrolleri	common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Plug&Play	DDC2B
Garanti	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

06 MEKANİK

Yönlendirme	landscape
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	800 x 600mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem, Anti-Bakteriyel)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	WiFi Modülü (OWM002), Duvara montaj braketi (VESA 800x600 mm), NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	227W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D	2203 x 1000 x 92mm
Kutu boyutları G x Y x D	2360 x 225 x 1140mm
Ağırlık (kutu hariç)	67.6kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	88.5kg
EAN kodu	4948570124305


11 UYUMLU AKSESUARLAR

Bağlantılar / standlar / braketter	MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1, MD-ADAP001
Diğer	OPS Slot PC

12 İLGİLİ BİLGİ

TE9218UWI-B1AG

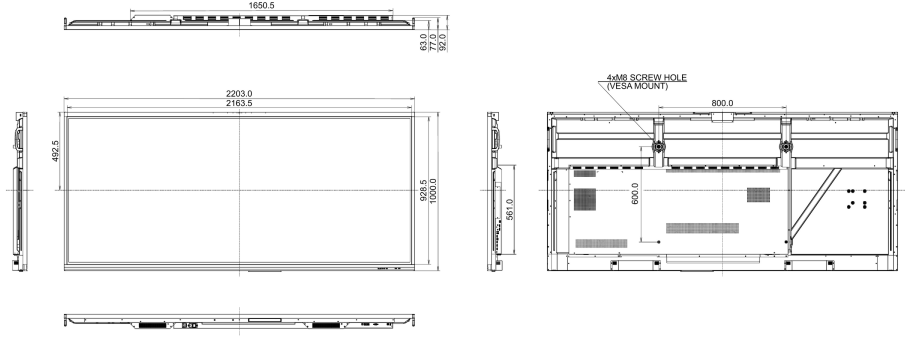

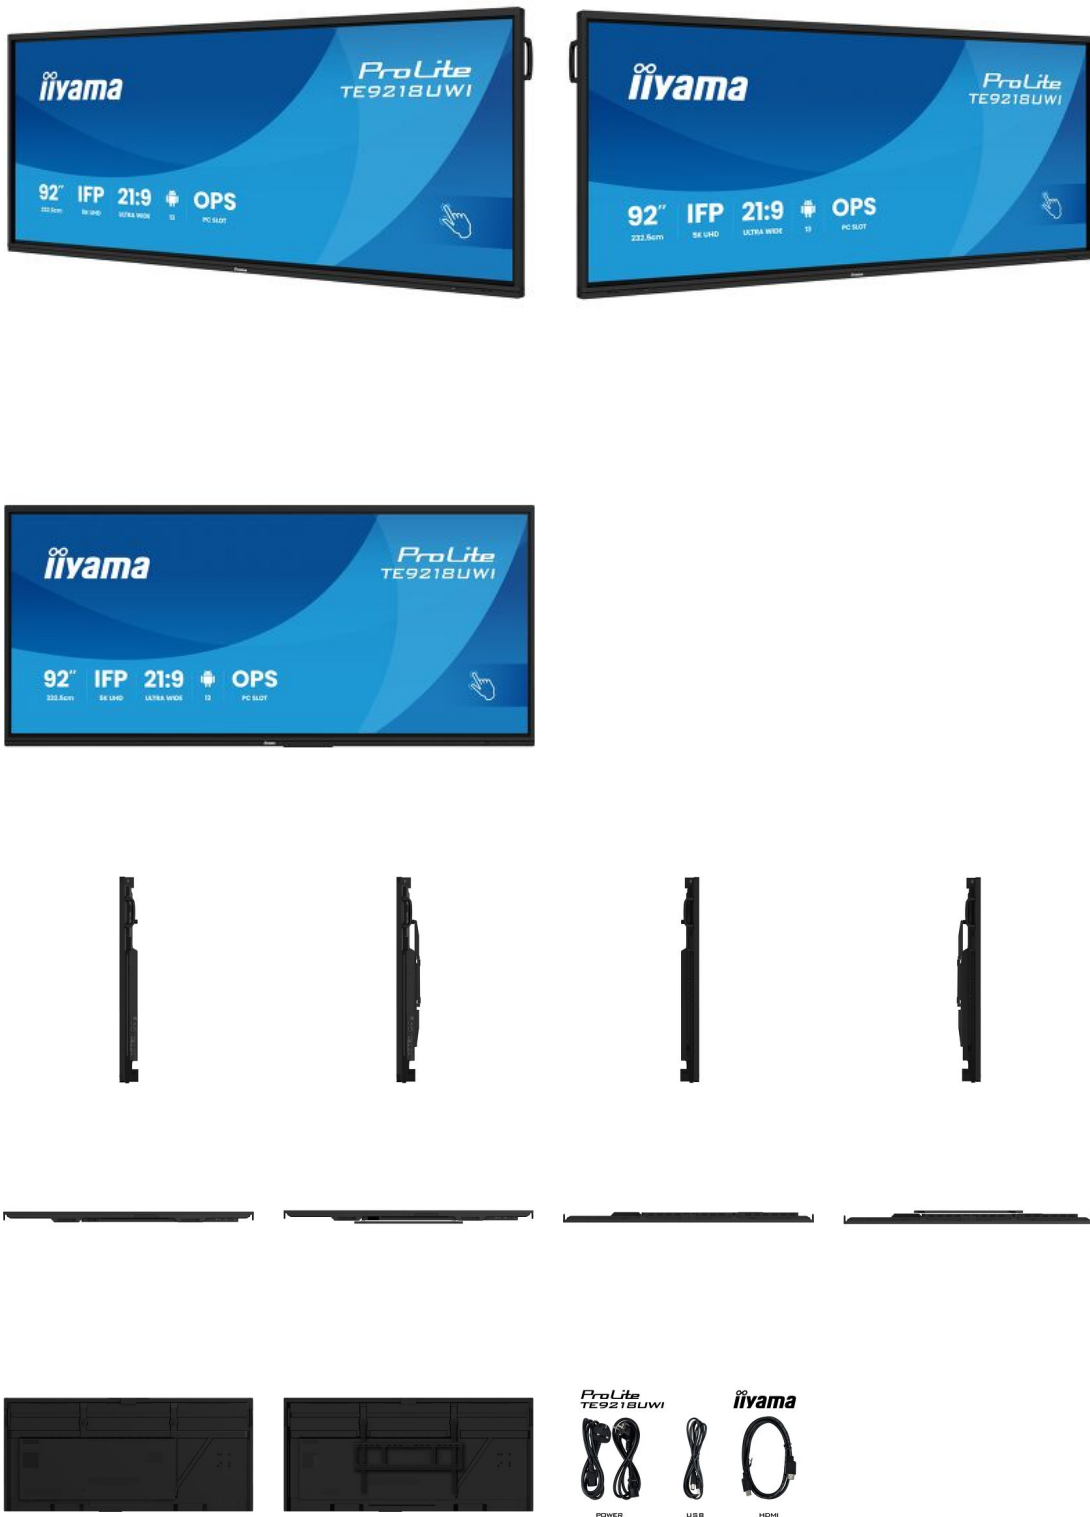

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED