



98" 4K UHD LCD ve entegre yazılıma sahip Akıllı Tahta

ProLite TE9804MIS-B1AG ile izleyicilerinizi büyüleyin; eğitim ve kurumsal kullanım için mükemmel bir çözüm. Note, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi ve ScreenSharePro özellikli iiWare 9.0 (Android OS) ile 98 inç PureTouch-IR 20 noktalı dokunmatik ekranı. Çift işlevli dokunmatik kalemle birlikte gelir ve kullanıcıların doğrudan bir USB cihazına, 32 GB dahili belleğe veya seçilen bir bulut sürücüyü kaydedilebilen dosyalara ve ekran içeriğine 4K'da kolayca açıklama eklemesine olanak tanır. Ekran, sunumların, yüksek çözünürlüklü videoların ve hemen hemen her türlü içeriğin oynatılmasını destekler. Şimdi tek bir bağlantı noktası üzerinden en son video, ses ve dokunmatik sinyali desteklemek ve hatta cihazınızı 65 W güç iletimi ile şarj etmek için ek USB-C bağlantısı ile.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 400cd/m² ve 1200:1 kontrast oranına sahip yüksek kaliteli ticari IPS LCD ekran, sınıfın veya toplantı odasının her yerinden canlı, ayrıntılı ve yüksek kaliteli görüntüler sağlar. Parlama önleyici kaplama, görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden, yüksek parlaklıklı ortamlarda ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır. Ekran 7/24 kesintisiz çalışma süresine sahiptir ve sınıflar veya toplantı odaları gibi yüksek kullanımlı ortamlarda sağlam dayanıklılık sağlamak için tamamen metal bir çerçeve ve 4 mm kalınlığında sertleştirilmiş cam ile donatılmıştır.



PureTouch-IR

iiyama'dan PureTouch-IR, en yumuşak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.



iiWare

iiWare 9.0 özellikleri Note, Tarayıcı, Cloud Drive ve kuruluşunuz için ihtiyaç duyduğunuz ilgili uygulamaları ilave yükleme seçeneği.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	98", 247.7cm
Diagonal	247.7cm
Panel	IPS
Touch Glass	AG kaplamalı cam, zero air-gap
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	1200:1
Dinamik kontrast	3500:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: horizontal/vertical 178°/162°
Renk desteği	1.07B 10bit
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2162 x 1217mm, 85.1 x 47.9"
Piksel Aralığı	0.5622mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR
Dokunmatik Nokta Sayısı	20 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, finger, glove
Dokunmatik arayüz	USB
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444) - (65W charging, Touch)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz - RGB444/YUV444)
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x6 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), sağ taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), arka taraf (alt): yazılım güncellemesi için 1x v.2.0)
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Note, web tarayıcısı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, ScreenSharePro ve EShare özellikli iiWare 9.0 (Android OS)
WiFi	yes (WiFi Modülü OWM001 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac)
NFC/RFID	Dört çekirdekli A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB dahili hafıza
Ekstra	Ortam Işığ, Sensörü, OTA üretici yazılımı güncellemesi, WiFi Modülü (OWM001)
Kiosk Modu	evet
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	4mm
Cam Sertliği	7H
Muhafaza (çerçeve)	metal
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Kontrol Düğmeleri	Güç, Güç Göstergesi, Uzaktan Kumanda Sensörü, Işık Sensörü, USB Konektörü (3.0)
Kullanıcı kontrolleri	ortak ayarlar (giriş, ses seviyesi, arka ışık), ses ayarları (ses seviyesi, bas, tiz, denge, ses modu, sessize alma), ekran ayarları (en boy oranı, piksel kaydırma, göz bakımı, otomatik ışık, ECO, ECR), ekran ayarları (parlaklık, kontrast, ton, keskinlik, görüntüleme modu, renk sıcaklığı), ayarları yapma (Yatay konum, Dikey konum, saat, faz, otomatik), ayarlar (kablosuz ve ağlar, kişisel, giriş ve çıkış, uygulama, sistem)
Plug&Play	DDC2B
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Yönlendirme	landscape
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	800 x 600mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, USB Dokunmatik için
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	WiFi Module (OWM001)
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	222W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC)

REACH SVHC

above 0.1%: Lead

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

2244.5 x 1323 x 90.5mm

Kutu boyutları G x Y x D

2483 x 376 x 1493mm

Ağırlık (kutu hariç)


103.5kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

138.8kg

EAN kodu

4948570118984

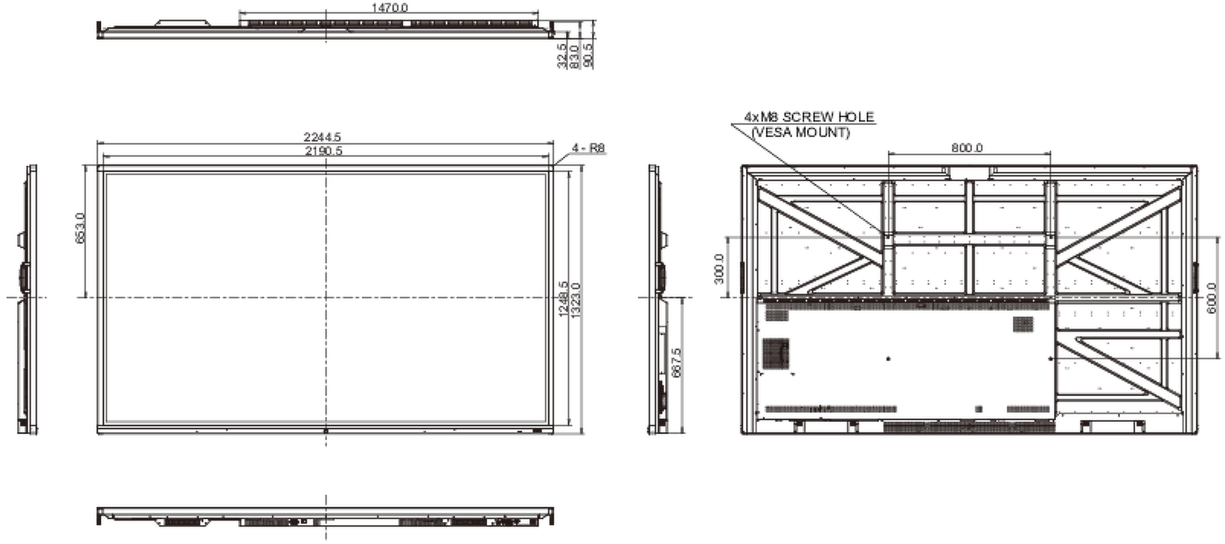

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED