

LFD - SIGNAGE DISPLAYS




INFORMATION



ProLite LH10552UWS-B1AG avec écran collaboratif 5K ultra-large de 105 pouces

Le ProLite LH10552UWS-B1AG offre une superbe résolution 5K UltraWide sur une dalle IPS de 105 pouces, idéale pour les réunions hybrides, les salles de contrôle et les présentations immersives. Avec un port USB-C fournissant jusqu'à 100 W, Android OS et des haut-parleurs intégrés avec caisson de basses, il constitue une solution tout-en-un complète pour les espaces de travail modernes.

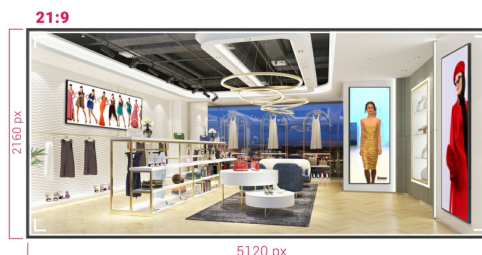

La possibilité de positionner les écrans en orientation paysage ou portrait vous permet de tirer le meilleur parti de n'importe quel espace et d'apporter vos messages, publicités, vidéos et informations de sécurité à votre public.


21:9 Écran Ultra-Large

Avec un format d'image ultra-large, cet écran professionnel offre un espace étendu pour accueillir une signalisation commerciale panoramique. Le format 21:9 ultra-large est également l'optimisation parfaite pour vos capacités de contenu, améliorant vos messages et attirant simultanément votre public sur une plus grande échelle.



5K - 11 Mega Pixels

Découvrez des visuels époustouflants avec la résolution 5KUW (5120x2160) offrant des images nettes et claires pour une expérience visuelle vraiment immersive.

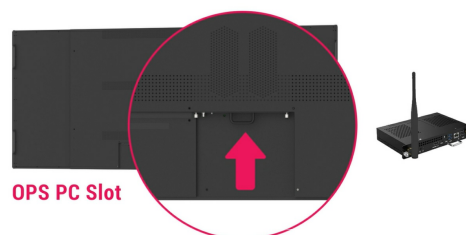

Solution Autonome

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	104.6", 265.68cm
Matrice	IPS, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%
Résolution native	5120 x 2160 @60Hz (5KUW)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	500 cd/m²
Contraste	1200:1
Dynamic contrast	5000:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Taille du pixel	0.14355 x 0.14355mm

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Sortie signal digital	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Sorties Audio	Mini jack x1 (3.5mm) Haut-parleurs 2 x 20W (20W subwoofer)
Sortie moniteur de contrôle	OPS Slot x1 (65% maximum lorsque le module OPS est connecté)
Ports USB	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android OS
WiFi	oui (WiFi 6E + BT 5.2)
Matériel	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin
Mode Kiosk	oui

Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
---	------

Boîtier (cadre) metal

04 GENERAL

Langues OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU

Boutons de contrôle	Touche d'alimentation (1 touche : marche : LED blanche / arrêt : LED rouge), appui long : arrêt, activation/désactivation du rétroéclairage : appui court
----------------------------	---

Paramètres réglables sans fil et réseau (Ethernet, Wi-Fi, point d'accès, VPN, partage réseau), personnalisation (fond d'écran), entrée et sortie (paramètres de sortie audio, paramètres de nommage des entrées, format HDMI OUT, CEC), système (date et heure, langue et clavier, démarrage et arrêt, orientation de l'écran, déplacement des pixels, stockage, mise à jour du système, paramètres avancés, sécurité, amélioration de l'expérience utilisateur), à propos (informations légales, numéro de module, version Android, version du noyau, numéro de build, version du firmware, numéro de série)

Réducteur de lumière bleue	oui
-----------------------------------	-----

Flicker Free LED oui

Plug&Play	DDC2B
----------------------	-------

05 MECANIQUE

Orientation paysage, portrait

Montage VESA	1000 x 600 m8 x 25
---------------------	--------------------

Température d'utilisation 0°C - 40°C

Température de stockage	- 20°C - 60°C
--------------------------------	---------------

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles câble d'alimentation (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)

Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
---------------	---

Autres manuel, cache de gestion des câbles, télécommande, serre-câbles (5 pièces), support pour webcam, support mural, kit de support mural

Télécommande	oui (batteries inclus)
---------------------	------------------------

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation interne

Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
---------------------	------------------------

Gestion d'alimentation 248W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

08 NORMES

Certifications CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA


Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	2489.9 x 1081.4 x 77mm
Dimensions de la boîte L x H x P	2668 x 1233 x 280mm
Volume par palette	32pcs
Dimensions palette L x H x P	2380 x 1140 x 129mm
Poids (sans boîte)	53.5kg
Poids (avec boîte)	79.5kg
Code EAN	4948570128020

10 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer	iiyama
Diagonale visible de la dalle	266cm; 105"; (%3" segment)
Consommation d'énergie en utilisation normale	248W
Power in OFF Mode	0.3W éteint

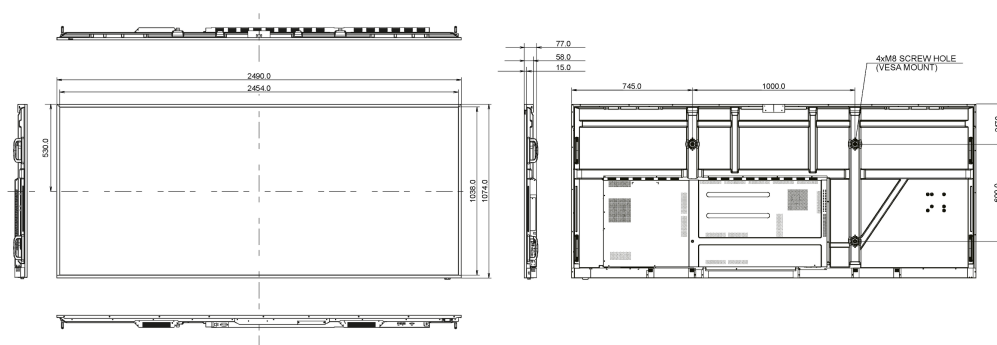





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED